

LTV-NVR-0440 (0840)

4(8)-канальный IP-видеорегистратор



Инструкция по эксплуатации

Версия 1.0



ООО «ЛУИС+Центр»
www.ltv-cctv.ru

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Данная инструкция подходит для IP-видеорегистраторов LTV-NVR-0440(0840).

Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделия может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции. Мы своевременно вносим изменения.

Содержание

1.	Общие сведения.....	6
1.1.	Инструкции по технике безопасности	6
1.2.	Описание и особенности	7
1.3.	Комплект поставки	8
1.4.	Передняя панель	9
1.5.	Задняя панель.....	9
1.6.	Дистанционное управление (Пульт ДУ)	10
1.7.	Изменение ID номера пульта ДУ	11
2.	Установка.....	12
2.1.	Базовая структура системы.....	12
2.2.	Подключение внешних устройств	12
2.3.	Подключение камер.....	13
2.4.	Подключение тревожных входов/выходов.....	14
2.5.	Последовательный порт RS-485	15
2.6.	Подключение аудио устройств.....	15
2.7.	Внешнее хранилище eSATA.....	15
2.8.	Подключение USB устройств.....	15
2.9.	Сетевые подключения	16
3.	Мониторинг	19
3.1.	Старт	19
3.2.	Авторизация	19
3.3.	Выход из системы.....	19
3.4.	Выключение.....	20
3.5.	Экран мониторинга.....	20
3.6.	Панель управления	21
3.7.	Панель временной шкалы.....	22

3.8.	Быстрое меню	2 2
3.9.	Панель управления	2 2
4.	Системные настройки	2 5
4.1.	Вход в системные настройки	2 5
4.2.	Настройки камеры	2 5
4.3.	Настройки экрана.....	2 8
4.4.	Настройки звука.....	3 1
4.5.	Настройки пользователя	3 2
4.6.	Сетевые настройки	3 4
4.7.	Настройки системы	3 7
4.8.	Хранение	4 0
4.9.	Настройка событий	4 2
5.	Настройки записи	4 8
5.1.	Вход в настройки записи	4 8
5.2.	Настройки записи.....	4 8
6.	Поиск	5 2
6.1.	Переход к Поиску в режиме Просмотра.....	5 2
6.2.	Переход к Поиску в режиме Воспроизведения	5 2
7.	Воспроизведение.....	5 6
7.1.	Воспроизведение.....	5 6
8.	Архивация	5 9
8.1.	Меню архива.....	5 9
9.	Просмотр через WEB-интерфейс	6 1
9.1.	WEB-интерфейс.....	6 1
9.2.	Просмотр.....	6 4
9.3.	Поиск	6 7
9.4.	Настройки	6 8
10.	Мобильный клиент	7 9

10.1. nViewer	7 9
11. Архивирование	8 6
11.1 Воспроизведение архивных записей	8 6
11.2 Плеер архивных записей	8 7
12. Спецификация	9 0

1. Общие сведения

1.1. Инструкции по технике безопасности



Компания продавец не несет какой-либо ответственности за причиненные убытки при использовании устройства. Для безопасной работы следуйте данной инструкции по эксплуатации. Внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по установке, эксплуатации и обслуживанию.

Перед началом установки

- Проверьте значение входного напряжения перед подключением - AC 100V – AC 240V
- Оборудование не должно подвергаться воздействию воды и влаги
- Убедитесь, что все подключенные к оборудованию устройства имеют заземление

Эксплуатация

- Если Вам необходимо разобрать устройство, проконсультируйтесь со специалистом
- Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания
- Не используйте оборудование в очень жарких или холодных условиях, влажных, пыльных местах, не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения
- Устанавливайте вдали от взрывоопасных веществ
- Не трогайте оборудование мокрыми руками
- Не блокируйте вентиляционные отверстия
- Не применяйте чрезмерной силы, чтобы вытащить шнур питания

Обслуживание

- Протирайте поверхность только сухой мягкой тканью
- Не очищайте поверхность водой или растворителями
- Не пытайтесь проводить ремонт самостоятельно. Обратитесь к специалистам

Монтаж

- Для обеспечения правильного охлаждения устройства, расстояние между вентилятором и стеной должно быть не менее 18 сантиметров
- Устанавливайте оборудование только на ровной поверхности
- Держите оборудование вдали от прямого солнечного света

Использование

- Не двигайте, не трясите устройство во время работы
- Использование несовместимых жестких дисков может стать причиной отказа оборудования. Используйте только жесткие диски из списка рекомендованных. Использование несовместимых жестких дисков лишает вас права гарантийного обслуживания

1.2. Описание и особенности

- Триплексный режим работы.
- Возможность Отображения/Записи/Воспроизведения видеопотока с 4 или 8 сетевых камер в реальном времени с разрешением 1080p (макс 120 или 240 FPS)
- Поддержка самого прогрессивного кодека сжатия H.264 (BP/MP/HP)
- Встроенный PoE-коммутатор с 4 или 8 портами (40Вт/72Вт)
- Система автодиагностики: проверка жестких дисков (S.M.A.R.T.), контроль температуры, сетевых подключений, работы вентилятора
- Поддержка двойного видеопотока для удаленного просмотра
- Автонастройка разрешения/количества кадров в секунду для оптимизации возможностей удаленного просмотра
- Возможность подключения внешнего хранилища через eSATA.
- Различные методы поиска в архиве – по времени, событию, закладке
- Возможность резервного копирования архива через USB порт или FTP сервер
- Возможность удаленной работы через мобильные приложения для iPhone, iPad или Android



1.3. Комплект поставки



Мышка



Пульт ДУ x1
+ Батарейки (AAA x2)




Кабель питания x2



Адаптер DC 12В



Адаптер DC 48В

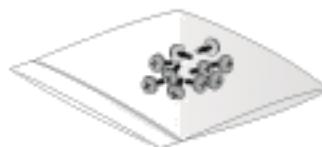

Винты



Крепежные клипсы для кабеля x2



Инструкция на CD




Инструкция по эксплуатации

1.4. Передняя панель


Название		Описание
Приемник – Передатчик ИК сигнала		Получает сигналы управления от пульта ДУ
USB разъем		Используются для подключения внешнего хранилища или мышки
LED индикаторы	POWER REC NETWORK ALARM 	Показывают статус питания, записи, сетевых подключений. Работают вместе со звуковой индикацией.

1.5. Задняя панель

4 CH

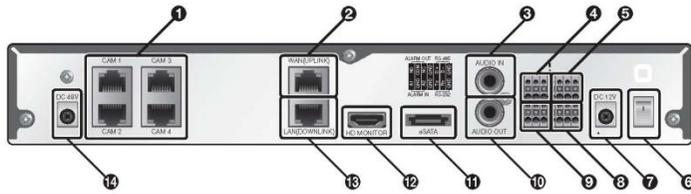

8 CH

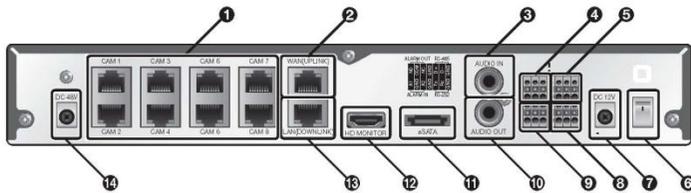

Описание		
1	Кам1 ~ Кам4(8)	Порты Ethernet+PoE. Используются для подключения сетевых видеокamer и их питания.
2	WAN(UPLINK)	Сетевой порт, используемый для подключения к Интернету, роутерам, хабам.
3	AUDIO IN	Порт подключения микрофона
4	ALARM OUT	Порт подключения внешних тревожных устройств
5	RS-485	Последовательный порт для подключения периферийных устройств, например клавиатуры.
6	Выключатель	Выключатель питания видеорежистратора. Подключите кабели питания и включите этот переключатель.
7	DC 12V	Вход питания видеорежистратора. Разъем для адаптера 12 В.
8	RS-232C	Порт подключения банкоматов и кассовых аппаратов (Находится в разработке)
9	ALARM IN	Порт подключения внешних тревожных устройств.
10	AUDIO OUT	Порт подключения динамиков
11	eSATA	Порт подключения внешнего SATA хранилища
12	HD MONITOR	Порт подключения монитора Full HD (1920x1080). Подключайте монитор 1080p 60Гц с помощью HDMI кабеля.
13	LAN(DOWNLINK)	Порт подключения локальной сети
14	DC 48V	Вход питания видеорежистратора. Разъем для адаптера 48 В. (Обеспечивает работу PoE)

1.6. Дистанционное управление (Пульт ДУ)



1.7 Изменение ID номера пульта ДУ

Пульт дистанционного управления будет работать только в том случае, если его ID совпадает с ID, настроенном на видеорегистраторе.

Если в одном месте установлено несколько видеорегистраторов, и Вы используете только один пульт ДУ, то используя кнопку **[ID]** вы будете управлять только одним, соответствующим ID номеру видеорегистратором.

1. Зайдите в МЕНЮ, далее **<СИСТЕМА>** - **<УПРАВЛ. УСТР-ВОМ>**, установите **<ИМЯ ПУЛЬТА >** и нажмите **<ПРИМЕНИТЬ>**.
Выберите номер от 00 до 99. For more details, refer to **< НАСТР. СИСТЕМЫ >**.
Дистанционное управление будет работать только при совпадении номера на видеорегистраторе и пульта ДУ.
2. Нажмите кнопку **[ID]** на пульте ДУ. По умолчанию ID пульта ДУ – 00.
3. Используйте кнопки с цифрами, чтобы набрать ID номер. Все номера состоят из двух цифр. Например, чтобы выбрать номер 8, наберите 0, а потом 8 – 08.
Убедитесь, что ID номера выставлены правильно.
4. Для сброса ID номера, нажмите и удерживайте кнопку **[ID]**.

2. Установка

2.1. Базовая структура системы



Предостережения:

Чтобы обеспечить стабильность записи и защитить от перегрузки сетевого канала, хакеров и DoS атак, допускается только прямое подключение между камерой и видеорегистратором. Также, в целях безопасности, запрещена любая попытка доступа к камере с внешнего ПК.

✓ Порт подключения банкоматов и кассовых аппаратов находится в разработке.

2.2. Подключение внешних устройств

Подключение к монитору

Данный видеорегистратор поддерживает только мониторы с разрешением 1080p(60Гц) с входами HDMI или DVI.

Используйте выходной порт HDMI на задней панели видеорегистратора и соедините его с HDMI портом на мониторе. Также вы может использовать кабель HDMI-DVI, для подключения к DVI порту монитора.

Подключение питания

Видеорегистратор комплектуется двумя адаптерами питания:

DC 12 В – питание видеорегистратора

DC 48 В – питание PoE-коммутатора

Подключение питания видеорегистратора

Подключите адаптер DC 12В к порту питания, расположенному на задней панели устройства.

Подключение питания PoE коммутатора

Подключите адаптер DC 48В к порту питания, расположенному на задней панели видеорегистратора.


Закрепите кабель с помощью клипс, поставляемых в комплекте.



- Выполняйте подключение пока еще не подано напряжение.
- Разместите кабели и убедитесь, что у них не повреждена изолирующая оболочка.
- Не размещайте кабели питания под ковром.
- Никогда не подключайте несколько устройств в один источник питания. Это может привести к перегрузке в линии.
- Для обеспечения стабильной работы, видеорегистратор комплектуется двумя отдельными адаптерами питания со шнурами питания от сети 220В. Убедитесь, что все кабели подключены правильно.

2.3. Подключение камер

Подключите сетевые камеры с поддержкой PoE питания к разъемам [Кам1]~[Кам4(8)], расположенным на задней панели видеорегистратора.

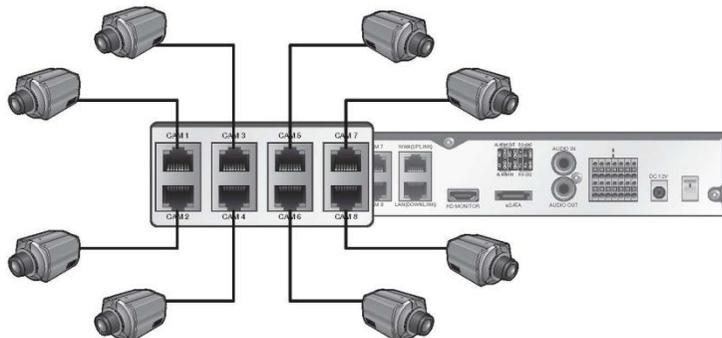**Предостережения**

Чтобы обеспечить стабильность записи и защититься от перегрузки сетевого канала, хакеров и DoS атак. Допускается только прямое подключение между камерой и видеорегистратором.


Вы также можете их подключить тревожные входы/выходы или аудио входы/выходы, если IP камера их поддерживает.

- ✓ За более подробной информацией обращайтесь к инструкции по эксплуатации IP камеры.

Расстояние для обеспечения стабильной связи по Ethernet - 100м. В противном случае вы можете столкнуться с потерей связи с камерой. Если Вам необходимо подключить камеру на расстоянии более, чем 100 метров, используйте PoE Extender для увеличения длины линии.


Общая мощность питания IP камер не может быть больше номинальной мощности адаптера PoE - 48Вт. В противном случае видеорегастратор могут работать некорректно или не работать вообще.

- ✓ В подобных случаях используйте дополнительные внешние источники питания.

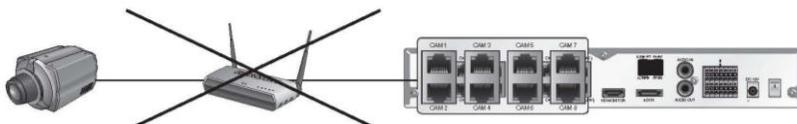

Для обеспечения стабильной работы IP камеры должны находиться в одной подсети. Именно по этой причине видеорегастратор не поддерживает подключение через роутеры и хабы.

2.4. Подключение тревожных входов/выходов

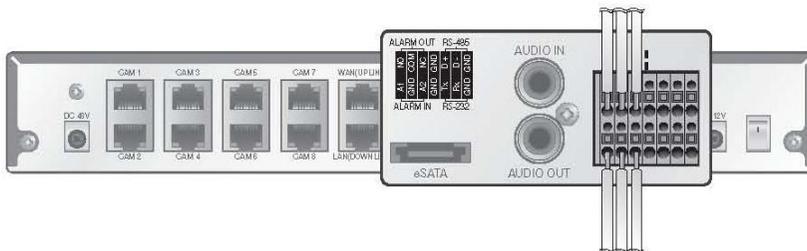

Подключение тревожных входов


1. Нажмите и удерживайте кнопки **[A1]** или **[A2]** на колодке. Вставьте кабель в отверстие, образовавшееся под кнопкой.
2. Подключите кабель заземления к разъему **[GND]**.
3. Отпустите кнопки и слегка потяните провода, чтобы убедиться, что они закреплены.
4. Чтобы отсоединить провод, нажмите и удерживайте кнопку над отверстием.

Подключение тревожных выходов

Подключите тервожное устройство к колодке **[ALARM OUT]** на задней панели. Выберите тип подключения (Нормально открытый или Нормально замкнутый) согласно типу работы выходного реле.

- ✓ N/O: нормально Открытый, но при срабатывании тревоги переключается в Закрытый.
 - ✓ GND : Заземление.
 - ✓ N/C: нормально Закрытый, но при срабатывании тревоги переключается в Открытый.
1. Нажмите и удерживайте кнопки **[N/O]** или **[N/C]**, на колодке. Вставьте кабель в отверстие, образовавшееся под кнопкой.
 2. Подключите кабель заземления к разъему **[GND]**.
 3. Отпустите кнопки и слегка потяните провода, чтобы убедиться, что они закреплены.
 4. Чтобы отсоединить провод, удерживайте кнопку над отверстием.

2.5. Последовательный порт RS-485

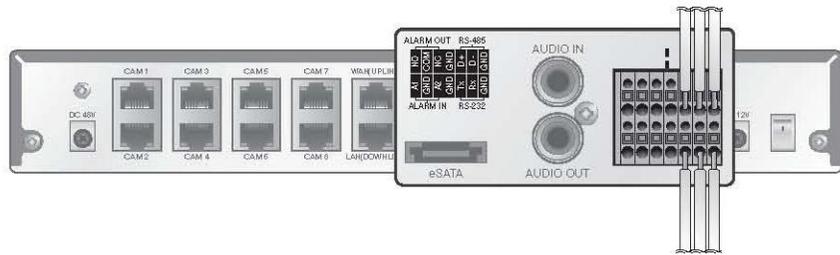

Подключение RS-485

Подключение удаленных контроллеров.

Вы можете подключить клавиатуру, а также кассовый аппарат или банкомат. После подсоединения этих устройств, убедитесь, что произведены соответствующие настройки в видеорегистраторе. Настройки соединения выполняются в разделе **«Управление устройством»** (стр. 38).

1. Соедините **[D+]** на задней панели видеорегистратора с **[D+]** на клавиатуре.
2. Соедините **[D-]** на задней панели видеорегистратора с **[D-]** на клавиатуре.
3. Соедините **[GND]** на задней панели видеорегистратора с **[GND]** на клавиатуре.
 - ✓ Для настройки соединения по RS-485, обратитесь к инструкции по эксплуатации удаленного контроллера.
 - ✓ Возможность подключения кассовых аппаратов и банкоматов находится в разработке.

Подключение RS-232

Вы можете подключить текстовое устройство, а также кассовый аппарат или банкомат.

- ✓ Для настройки соединения по RS-232, обратитесь к инструкции по эксплуатации клавиатуры.
- ✓ Возможность подключения кассовых аппаратов и банкоматов находится в разработке.

2.6. Подключение аудио устройств

На задней панели видеорегистратора вы найдете разъемы для подключения микрофона (Audio In), а также внешних динамиков (Audio Out).


2.7. Внешнее хранилище eSATA

В том случае, если объема внутренних жестких дисков недостаточно, Вы можете увеличить размер вашего архива с помощью внешнего eSATA хранилища. Для этого, подключите его к разъему eSATA, расположенному на задней панели видеорегистратора.

- ✓ Запись возможна только на поддерживаемые eSATA хранилища. Список поддерживаемых устройств спрашивайте у продавца eSATA оборудования

2.8. Подключение USB устройств

Вы можете подсоединить внешнее USB хранилище для сохранения видео, обновления прошивки, импорта/экспорта данных пользовательских настроек. Кроме этого, вы можете подключить USB-мышь и с ее помощью управлять всеми функциями видеорегистратора.

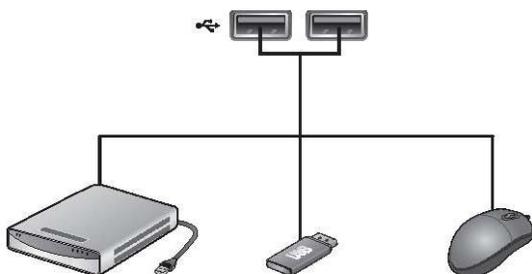


- ✧ Если Вы собираетесь подключить внешний жесткий диск с большим потреблением мощности, рекомендуем использовать для него отдельный источник питания.


2.9. Сетевые подключения

Подключение ПК, находящегося в одной подсети

Вы можете объединить видеорегистратор и ПК в одну локальную сеть, и управлять видеорегистратором с компьютера.

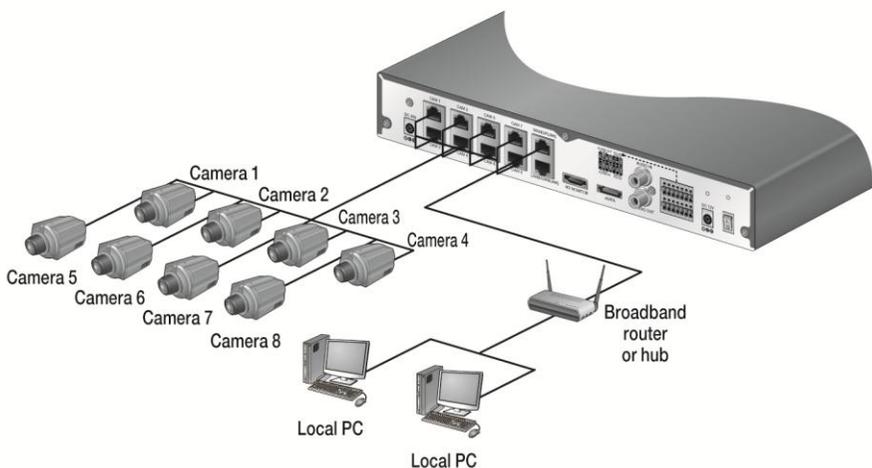


1. Подключите кабель в порт [WAN(UPLINK)] на задней панели регистратора, а второй конец к роутеру/хабу.
 2. Подключите ПК к роутеру или хабу.
- Схема подключения изображена на рисунке:

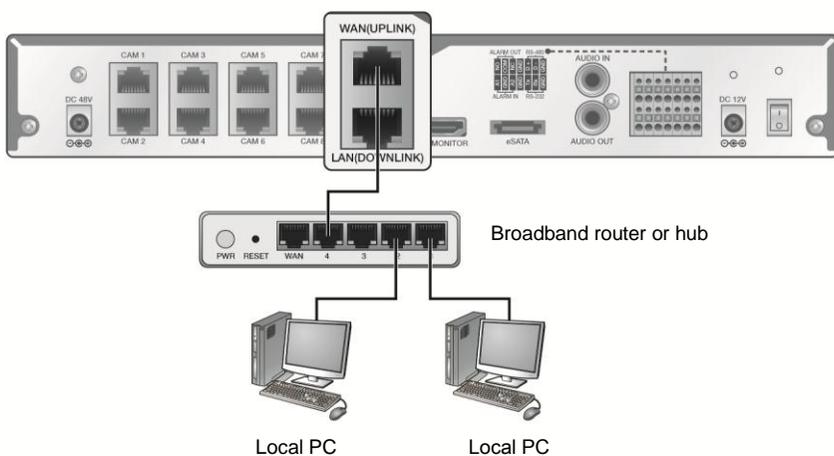


3. Введите адрес в адресной строке вашего браузера на ПК в формате: «http://IP address:web service port». (Например: http://192.168. 0.23:8080).
4. Стевой порт по умолчанию – 8080. Вы можете изменить номер порта в меню “Сетевые настройки”. (стр. 34)
5. В появившемся окне введите Логин и Пароль и тогда Вы перейдете в окно просмотра.
6. По умолчанию Login: ADMIN, Password : 1234.
 - ✓ Для обеспечения безопасности, измените пароль сразу после того, как Вы купили видеорегистратор.

Подключение ПК, находящегося во внешней сети

Вы можете подключиться к видеорегистратору и управлять им с помощью ПК или мобильного устройства, находящимися во внешней сети.

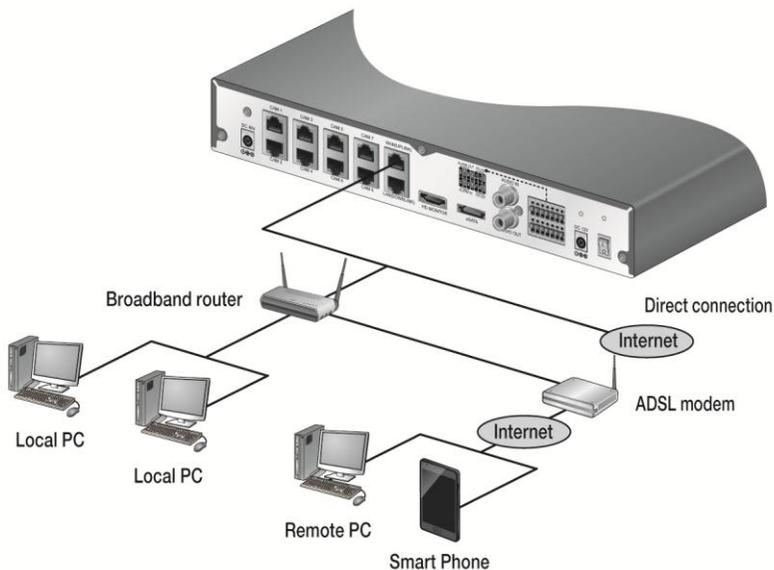

7. Подключите кабель в порт **[WAN(UPLINK)]**, а второй конец к роутеру/хабу.

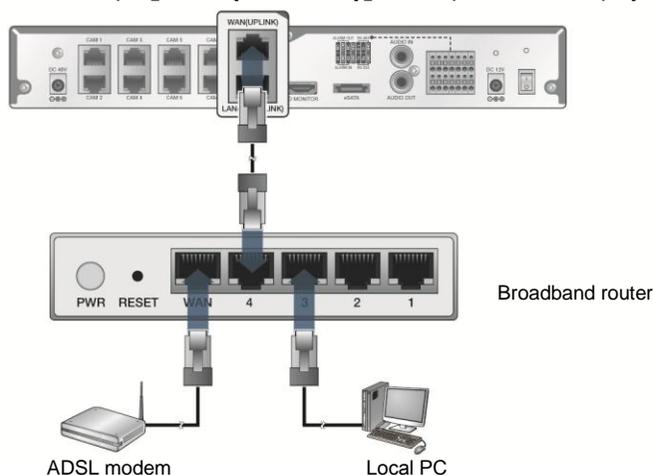

1. Соедините порт **[WAN(UPLINK)]** с роутером или с ADSL модемом.
2. При использовании роутера, настройте последовательный порт и введите адрес DDNS сервера в адресную строку браузера удаленного ПК, или же мобильного устройства. Вы можете изменить IP и DDNS адреса в меню **“Сетевые настройки” (стр. 34)**.
3. Если MAC адрес видеорегистратора 00-11-5F-12-34-56, а порт 8080, то следует вводить следующий адрес в Вашем браузере <http://00115f123456.dvrlink.net:8080>. Если Вы переименовали DDNS, на например «mydvr», то выполняйте подключение по адресу «<http://mydvr.dvrlink.net:8080>».

3. Мониторинг

3.1. Старт

Вы можете объединить видеорегистратор и ПК в одну локальную сеть и управлять видеорегистратором с экрана вашего ПК.

1. Подключите адаптер питания 48В к соответствующему разъему на задней панели видеорегистратора
2. Подключите адаптер питания 12В к соответствующему разъему на задней панели видеорегистратора
 - ✓ Выполняйте подключение, когда в цепи еще нет напряжения.
3. Переключите выключатель питания в положение включено. После этого раздастся звуковой сигнал, через несколько секунд на экране появится логотип и загорятся LED индикаторы на передней панели видеорегистратора
4. После завершения процесса загрузки, появится экран мониторинга и окно авторизации.



3.2. Авторизация

Для управления и работы с видеорегистратором необходимо авторизоваться.

1. После загрузки видеорегистратора сразу появляется окно авторизации.
2. Выберите пользователя и введите пароль. По умолчанию Логин: ADMIN; Пароль: 1234
3. Нажмите <OK>. Если введены верные данные, вы увидите окно мониторинга.
 - ✓ Для обеспечения безопасности, измените пароль сразу после покупки устройства.



3.3. Выход из системы

Для предотвращения несанкционированного доступа, рекомендуется выполнять выход из системы, когда вы odchодите от рабочего места.

1. Наведите курсор мышки на нижнюю часть экрана, чтобы появилось панель меню.
2. Нажмите кнопку <МЕНЮ>, расположенную в нижнем левом углу панели, и выберите <ВЫХОД>.
3. Или нажмите кнопку [LOGOUT] на пульте ДУ.
4. После этого доступ к Поиску, Архиву, Системным настройкам будет запрещен.




3.4. Выключение

1. В окне просмотра живого видео нажмите на кнопку **<МЕНЮ>**, находящуюся в левом нижнем углу экрана и нажмите **<ВЫКЛЮЧЕНИЕ>**.
Или нажмите кнопку **[POWER]** на пульте ДУ.
2. Наберите пароль с помощью виртуальной клавиатуры
3. Переключите выключатель на задней панели в положение выключено.
 - ✓ Если вы выключите видеорегистратор, выдернув шнур питания это отразится на работе жестких дисков. Увеличится количество битых секторов, что может стать причиной потери данных, а также уменьшает срок службы.



3.5. Экран мониторинга

Экран мониторинга состоит из трех частей: зона видео, панель управления, временная шкала

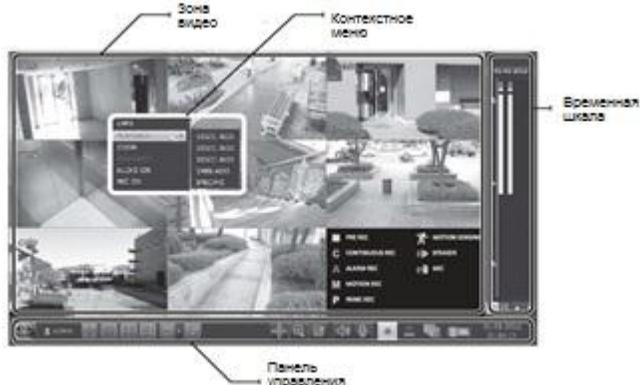

Зона видео

Используемые значки:

Иконка	Описание
Camera ID	Показывает номер камеры
Значок режима записи	Зарезервированное событие
	Постоянная запись
	Тревога
	Детектор движения
	Ручная запись
Значок аудио вх/вых	Аудиосигнал подключенной камеры приходит на NVR
	Аудиосигнал от NVR передается на камеру
Значок детектора движения	Отображает детекцию движения на подключенной камере.

3.6. Панель управления

Чтобы отобразить панель управления, нажмите кнопку ▼ на пульте ДУ или наведите мышку на нижнюю часть экрана.

Пункт		Описание
Кнопка МЕНЮ		Кнопку доступа к меню системных установок.
ID пользователя		Показывает авторизационные данные текущего пользователя
Кнопки управления мультикартинкой		Нажмите эту кнопку, чтобы на экране постоянно отображались панель управления и временная шкала.
		Выбрать вариант разделения экрана
		Выбрать режим автопереключения между видеоканалами
		Показать/скрыть OSD меню на экране
PTZ		Перейти к меню управления поворотными камерами.
Увеличение		Переход к цифровому увеличению изображения.
Журнал		Отображает журнал последних событий записи.
Кнопку выбора аудио канала		Вы можете использовать камеры, поддерживающие аудио, чтобы услышать звук.
Кнопка выбора канала микрофона		Выбор камеры, на которую будет транслироваться звук с микрофона.
Паника		Старт экстренной записи.
Статус тревог		Включается при появлении тревожного события. Не включится, если не настроена реакция на тревогу. Нажмите, чтобы узнать информацию о истории событий.
Статус сети		Отображает сетевые подключения через ПК или мобильное устройство. Нажмите для отображения статуса подключений.
Место на жестком диске		Информация о жестких дисках. Нажмите, чтобы узнать информацию о состоянии дисков. OW (Over Write) – диск в режиме перезаписи.
Дата и Время		Отображает текущую дату и время.

3.7. Панель временной шкалы

Чтобы отобразить временную шкалу, нажмите кнопку [►] на пульте ДУ или наведите курсор мыши на правый край экрана. Двойное нажатие на шкалу времени переместит Вас в режим воспроизведения видео. Перемещайтесь по шкале, чтобы найти необходимое событие.

Пункт	Описание
Дата	Отображает дату. Нажмите для выбора нужного времени на временной шкале.
Увеличить/уменьшить масштаб шкалы	Позволяет изменить масштаб отображения временной шкалы
Перемещение по временной шкале	Для перемещения по временной шкале Вы можете использовать колесико мыши.
Временная шкала	Отображает записанные данные и время. Каждый цвет означает свое событие: Зеленый: Ведется запись Красный: Запись по тревоге Синий: Запись по движению Желтый: Экстренная запись

3.8. Быстрое меню

Нажмите правую кнопку мыши

Пункт	Описание
Номер канала	Отображает номер текущего канала
ВОСПР.	Начать воспроизведение видео с выбранного канала, начиная с выбранного времени.
ЗУМ	Увеличить изображение на выбранном канале
СНИМОК	(В разработке)
Аудио ВКЛ/ВЫКЛ	Вкл/выкл звука выбранного канала.
Микрофон ВКЛ/ВЫКЛ	Вкл/выкл сигнала микрофона выбранного канала.


3.9. Панель управления

Выбор варианта разделения экрана

Вы можете разделить экран на 1, 4, 9, 6 или 8 частей, нажав на соответствующий значок.

Или нажмите кнопку [DISPLAY] на пульте ДУ.

- ✓ 4-х канальный видеорегистратор поддерживает деление экрана только на 1 или на 4 части.

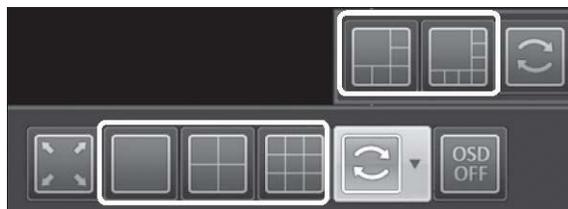

Автопереключение

Нажмите кнопку на панели управления или нажмите кнопку **[SEQ]** на пульте ДУ. Для настройки последовательности автопереключения между видеоканалами перейдите в меню **«Автопереключение»** (стр. 29).



Масштабирование (ЗУМ)

Для более удобного просмотра Вы можете масштабировать изображение. Кнопка увеличения масштабирует изображение на выбранном канале. Если не выбрано ни одного канала, то будет увеличен 1-ый канал.

1. Нажмите кнопку увеличения на панели управления.

Или нажмите правой кнопкой мыши на нужном канале, отобразится контекстное меню и выберите пункт **<УВЕЛИЧ>**.

Также, Вы можете нажать кнопку **[ZOOM]** на пульте ДУ.

2. Перейдите к экрану управления зумом.

Панель отобразится в правом нижнем углу, используйте кнопки для управления масштабированием.



✧ Выберите канал для масштабирования.

✧ Последовательное уменьшение текущего изображения.

✧ Последовательное увеличение текущего изображения.

Зона масштабирования: Используйте область, выделенную желтым, чтобы перемещаться по изображению или выбирать область масштабирования.

Выход из экрана масштабирования и возврат в окно мониторинга.

Проверка журнала событий

Вы можете проверить журнал произошедших событий.

1. Нажмите кнопку Журнал, чтобы отобразить окно **<ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ>**. Список событий сортирован по принципу: наверху самое последнее событие.

2. Кликните два раза на нужном событии, чтобы отобразить запись события. Вы перейдете в режим воспроизведения видео.



Выбор канала входного аудиосигнала

Выбор канала, с которого будет получен аудио сигнал. Если включен режим **<НА ПОЛНЫЙ ЭКРАН>**, то аудиосигнал будет синхронизован с выбранным видеоканалом.

✓ Даже если аудиоканала уже выбран, то при нажатии кнопки **<НА ПОЛНЫЙ ЭКРАН>**, будет передаваться звук с канала, отображаемого на полный экран.



Выбор канала аудиовыхода


Вы можете выбрать камеру, к которой будет идти сигнал с микрофона, подключенного к видеорегистратору.



Проверка состояния тревоги

Вы можете проверить статус тревоги для каждой камеры.

Нажмите **<ОК>**, чтобы закрыть окно.

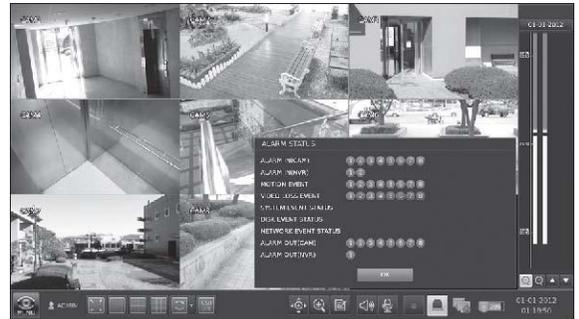

Проверка состояния сети

Вы можете проверить состояние сети.

Нажмите **<ОК>**, чтобы закрыть окно.

✓ Для получения большей информации, обратитесь к разделу "Сетевые настройки" (стр. 34).



Проверка состояния жестких дисков

Вы можете проверить количество свободного места на дисках, а также наличие неисправностей или ошибок.

Нажмите **<ОК>**, чтобы закрыть окно.

Для получения дополнительной информации, обратитесь к разделу "Информация о дисках" (стр. 40).



4. Системные настройки

4.1. Вход в системные настройки

С помощью мышки:



С помощью пульта ДУ:



С помощью пульта ДУ:



4.2. Настройки камеры

Вы можете настроить параметры камеры через видеорегистратор.

ID номер камеры

Вы можете изменить ID номер камеры, отображающийся на экране.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<КАМЕРА>**, выберите **<НАЗВАНИЕ>**.
2. Используйте кнопки [▲▼◀▶/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышь для выбора канала, который Вы хотите переименовать. Еще один вариант, просто дважды кликните на камеру и переименуйте ее имя в левом углу экрана.
3. Появится виртуальная клавиатура, с ее помощью введите имя камеры и нажмите **<ОК>**.
4. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
5. После завершения нажмите кнопку **[ВЫХОД]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню.



Настройка изображения

Регулировка яркости, контраста, цвета и качества для каждого канала по вашему усмотрению.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<КАМЕРА>**, выберите **<НАСТР. ИЗОБР.>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку для настройки каждого из параметров меню настройки изображения.



3. Если необходимо выполнить продвинутые настройки для каждой камеры перейдите в меню **<НАСТРОЙКИ>**.

✓ Продвинутые настройки могут отличаться в зависимости от модели камеры.

4. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

5. После завершения нажмите кнопку **[ВЫХОД]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню.

Советуем не изменять продвинутые настройки для камер.

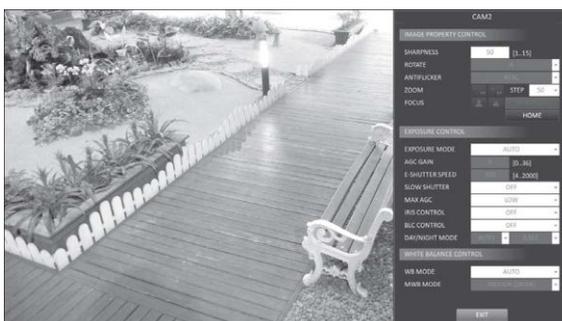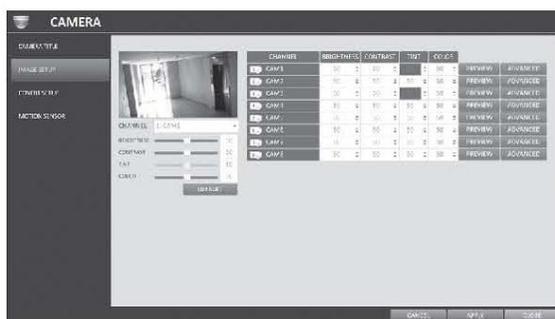


Настройки скрытия видеоканалов

Вы можете настроить скрытые видео камеры, чтобы видео с определенных каналов могли просматривать только конкретные пользователи или группа пользователей.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<КАМЕРА>**, выберите **<НАСТРОЙКИ СКРЫТИЯ>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать скрытый канал(ы) для разных пользователей или групп пользователей:

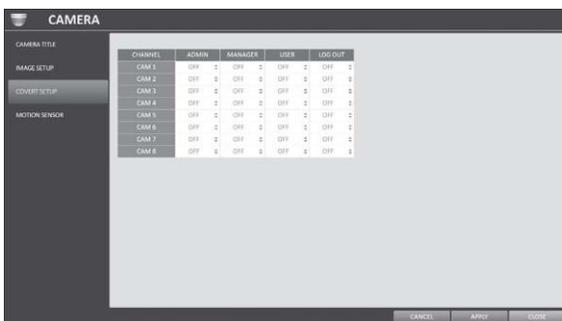

ADMIN, MANAGER, USER : Установите их в положение <ON>.

Выбранный канал будет скрыт от соответствующей категории пользователей.

Выход из системы (LOGOUT): Установите в положение <ON>. Когда пользователь выходит из системы, текущий канал будет установлен, как скрытый канал.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку **[ВЫХОД]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню. Советуем не изменять продвинутые настройки для камер.

Детектор движения

Установите детектор движения для камеры, чтобы отслеживать события с движением в кадре.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<КАМЕРА>**, выберите **<ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать нужный пункт:

- **АКТИВАЦИЯ** - Включить/выключить детектор движения.
- **ОТМЕТКА ДВИЖ.** - Установите в положение <On>. В окне видео будет отображаться специальный знак, при регистрации движения.
- **ЧУВСТВИТ.** - Установите уровень чувствительности детектора движения для дневного или ночного времени.
- **КОЛИЧ. БЛОКОВ** - Установите минимальное количество блоков (которые будут рассматривать, как событие) для ночного или дневного времени. Если движение будет обнаружено в нескольких блоках в области детектора движения, то будет зарегистрировано событие.
- **УСТАНОВКА ЗОНЫ** - Укажите области обнаружения движения.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку **[ВЫХОД]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню. Советуем не изменять продвинутое настройки для камер.

- ✓ Настройки детектора движения зависят от модели подключенной камеры.



Настройки области обнаружения движения

В окне настройки обнаружения движения, нажмите **<УСТАНОВКА ЗОНЫ>** в правом углу экрана, чтобы появилось окно настройки области обнаружения движения. Настройки детектора движения зависят от модели подключенной камеры. Ниже описаны стандартные настройки.

1. Нажмите **<УСТАНОВКА ЗОНЫ>** для перехода к окну настройки области обнаружения движения.

При использовании пульта ДУ, нажмите кнопку **[ENTER]**, чтобы отметить текущую позицию.


2. Используйте кнопки со стрелками, чтобы переместиться к нужному блоку и нажмите **[ENTER]**. Настройка области началась.

После этого используйте кнопки со стрелками, чтобы указать области. Также Вы можете использовать мышку для перемещения/удаления блоков области обнаружения движения.

3. Если Вы нажмете на область еще раз, то выделение снимется.

4. Нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или кликните правой кнопкой мыши в любом месте, чтобы отобразить всплывающее меню, как показано на картинке.

5. Во всплывающем окне укажите чувствительность и количество блоков для текущего канала.

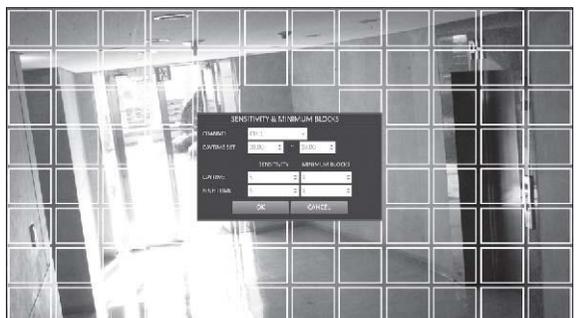

- КАНАЛ - Выберите канал для которого вы будете производить настройки.
 - ЧУВСТВИТ. - 1(Low) ~ 10(High) – Чем выше число, тем выше чувствительность.
 - КОЛИЧ. БЛОКОВ - 1(High) ~ 10(Low) – Чем меньше значение, тем выше уровень чувствительности.
- ВРЕМЯ - Укажите временной период, который будет определен, как дневное время.
- ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ - Укажите чувствительность и количество блоков для дневного времени.
- НОЧНОЕ ВРЕМЯ - Укажите чувствительность и количество блоков для ночного времени.

Изображение с низкой контрастностью, такое бывает в ночное время, сопровождается высоким уровнем шумов, что способствует частому срабатыванию детектора движения. Чтобы избежать этого, советуем уменьшить уровень чувствительность для ночного времени.

4.3. Настройки экрана

Вы можете настроить OSD-меню, экран и автопереключение.

OSD-меню

Настройте информацию, отображаемую на экране: время, имя камер, границы, иконки и язык.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<ДИСПЛЕЙ>**, выберите **<OSD-МЕНЮ>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать нужный пункт для настройки OSD меню:

- НАЗВАНИЕ - Настройка имени камеры, отображающееся на экране..
- ЗНАЧОК РЕЖИМА ЗАПИСИ - Настройка отображения иконки режима записи.
- ЗНАЧОК АУДИО - Настройка отображения иконки аудио канала.
- ПАНЕЛЬ НА ПОЛНЫЙ ЭКРАН - Показать или скрыть панель состояний в полноэкранный режиме.
 - СКРЫВАТЬ АВТ. - При наведении курсора на нижнюю часть экрана, то автоматически всплывает панель состояний. Когда курсор вверху, то панель автоматически убирается.
 - ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНО: Панель состояний отображается всегда.
 - 5 СЕК ~1 МИН - Если нет движения мышки в течение от 5 сек до 1 мин, то панель состояний исчезает.
- ШКАЛА ВРЕМ. НА ПОЛНЫЙ ЭКРАН - Показать или скрыть панель временной шкалы в полноэкранный режиме.
 - СКРЫВАТЬ АВТ. - При наведении курсора на нижнюю часть экрана, то автоматически всплывает панель временной шкалы. Когда курсор мыши не наведен на правую часть экрана, то панель автоматически убирается.
 - ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНО - Панель временной шкалы отображается всегда.
 - ВСЕГДА ВЫКЛЮЧЕНО - Панель временной шкалы не отображается.
- РАМКА - Настройка отображения границы между окнами отображения каналов в режиме разделения экрана.
- ЦВЕТ РАМКИ - Настройка цвета границы.
- ЛОГИН - Настройка имени текущего пользователя, под которым выполнен вход.
- ЯЗЫК - Выбор языка меню.



3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню.

Отображение

Если в режиме просмотра Вы используете Автопереход, то Вам нужно настроить интервал переходов между каналами.


1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<ДИСПЛЕЙ>**, выберите **<МОНИТОР>**.
2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать интервал автопереходов от 1 до 60 секунд.
3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню.



Автопереключение


Выберите режим деления экрана при автопереключении и выберите список активных элементов во время выполнения автопереключения.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<ДИСПЛЕЙ>**, выберите **<SEQUENCE>**.
2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы добавить автопереключение или изменить текущие настройки.
 - АКТИВАЦИЯ - Выберите последовательность, которую вы хотите включить. Может быть выбрана только одна последовательность автопереключения.
 - ДОБ. - Добавить последовательность
3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь в предыдущее меню.

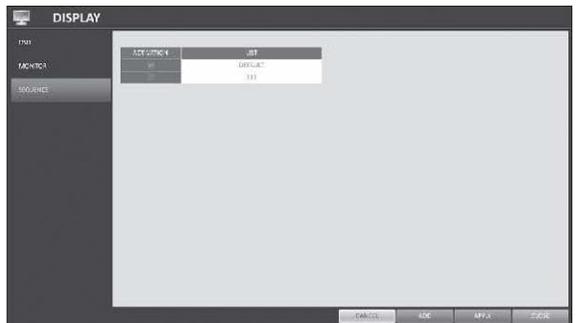

Добавить последовательность

1. Нажмите **< ДОБ. >** в нижней части экрана.
2. При появлении окна Добавления, введите имя последовательности, с помощью виртуальной клавиатуры.
3. Введите имя последовательности и нажмите **<СОХРАНИТЬ>**
4. Появится окно **<ДОБАВИТЬ>**.
5. При появлении окна "НАСТРОЙКА АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ", выберите тип представления, который вы хотите добавить.
6. Нажмите **ПОДТВЕРДИТЬ**. Созданная конфигурация появится в списке.
8. После завершения нажмите кнопку **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и вы вернетесь

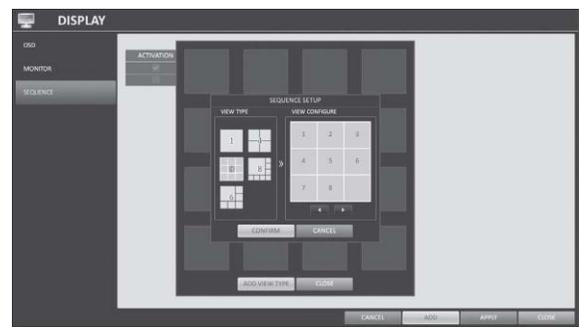

в предыдущее меню.

9. Нажмите мышкой на кнопке **<РЕД.>** на последовательности, или нажмите **[ENTER]** на пульте ДУ, чтобы перейти к редактированию последовательностью или удалить.

Редактирования последовательности автопереключения

1. Выберите из списка список автопереключения.

2. Появится окно "РЕДАКТИРОВАНИЕ".

3. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы редактировать выбранную последовательность.

НАЗВАНИЕ : Введите новое имя последовательности.

АКТИВАЦИЯ : Включить или выключить последовательность.

ИЗМЕНИТЬ: Изменить настройки режима последовательности.

УДАЛИТЬ : Удалить выбранную последовательности.


ОТМЕНИТЬ : Отменить изменения.

4. Нажав кнопку **<РЕД.>** отобразится окно настройки последовательности автопереключения.

5. Чтобы изменить текущие настройки, кликните правой кнопкой мыши. Отобразится контекстное меню. Выберите **<РЕД.>**.

6. После завершения нажмите **<ЗАКРЫТЬ>**, чтобы закрыть окно.

7. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>**.

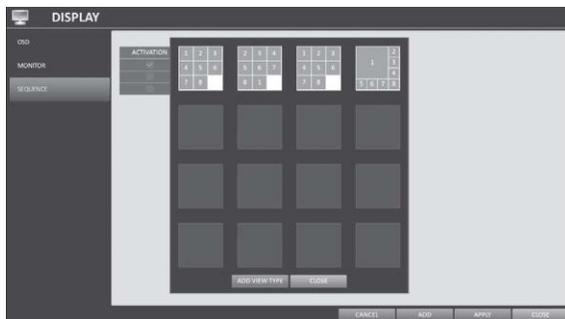

4.4. Настройки звука

Вы можете настроить параметры получения и передачи аудио сигналов.

ЗВУК

Выберите, нужно ли получать звуковой сигнал и выберите аудио канал.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<АУДИО>**, выберите **<АУДИО>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт, который вы хотите настроить.

- **КАНАЛ ПО УМОЛЧАНИЮ**: Выберите аудио канал для главного экрана просмотра.
- **ПЕРЕДАЧА АУДИО ПО СЕТИ** : Выберите, в случае, если видеорегистратор будет передавать аудио сигнал на удаленный мобильный клиент.
- **ПРИЁМ АУДИО ПО СЕТИ** : Выберите в случае, если видеорегистратор будет получать аудио сигнал от удаленного мобильного клиента.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



Выход звукового сигнала зуммера

Настройте звуковой сигнал зуммера, который будет звучать при использовании пульта ДУ.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<АУДИО>**, выберите **<ЗУММЕР>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт, который вы хотите настроить.

- **ПУЛЬТ** : Включить/выключить звуковой сигнал, который будет срабатывать при нажатии кнопки на пульте ДУ.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



4.5. Настройки пользователя

Вы можете выполнить настройки учетных записей пользователей или групп пользователей, а также настроить разрешения для них.

Управление

Вы можете добавить учетную запись и настроить ее параметры.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>**, выберите **<УПРАВЛЕНИЕ>**.



2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶/ENTER**] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт, который вы хотите настроить.


3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

Добавление учетной записи пользователя.

1. Нажмите **<ДОБ.>** внизу экрана.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶/ENTER**] на пульте ДУ и перейдите к нужному пункту меню. Нажмите кнопку [**ENTER**], чтобы выбрать нужный пункт.

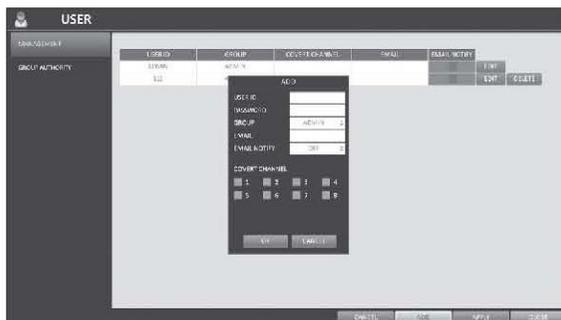

- **ЛОГИН** : Введите ID номер пользователя, с помощью виртуальной клавиатуры.

- **ПАРОЛЬ** : Введите пароль с помощью виртуальной клавиатуры.

- **ГРУППА** : Выберите группу, к которой принадлежит пользователь: **<ADMIN>**, **<MANAGER>** или **<USER>**.

- **E-MAIL** : Введите адрес электронной почты на который будут приходить уведомления о произошедших в системе событиях.

- **EMAIL УВЕД.** - Выберите, хотите ли Вы получать уведомления о произошедших в системе событиях.


- **СКРЫТЬ КАНАЛ**: Вы можете выбрать канал, который вы хотите скрыть от определенных пользователей.

3. После завершения, нажмите **<ОК>**.

Добавленная учетная запись появится в списке пользователей.

Редактирование

1. Из списка пользователей, выберите учетную запись для редактирования и нажмите **<РЕД.>** рядом с ним.
2. В окне Редактирование выполните необходимые изменения и нажмите **<ОК>**.
3. для удаления учетной записи пользователя, нажмите **<УДАЛИТЬ>**. Учетная запись администратора **<ADMIN>** не может редактироваться или быть удалена.

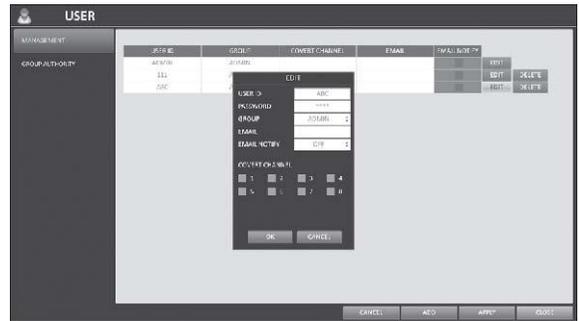

Настройка прав групп пользователей

Вы можете предоставить разным группам пользователей различные права для управления различными меню.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>**, выберите **<ПОЛНОМОЧИЯ ГРУППЫ>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы настроить права для групп пользователей **<MANAGER>** и **<USER>**.

- **ПОИСК** : Установите разрешение для доступа к меню поиска.
- **АРХИВАЦИЯ** : Установите разрешение для доступа к меню воспроизведения.
- **НАСТР. СИСТЕМЫ**: Установите разрешение для доступа к меню системных настроек.
- **НАСТРОЙКА ЗАПИСИ**: Установите разрешение для доступа к меню Настройки записи.
- **УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМИ**: Установите разрешение для доступа к настройкам тревожных выходов или управления сиреной.
- **ПРОСЛУШАТЬ**: Установите разрешение для воспроизведения аудио.
- **МИКРОФОН** : Установите разрешение для возможности использовать микрофон.
- **УДАЛЕН. АВТОРИЗ.** : Установите разрешение для удаленного доступа к журналу событий.
- **ВЫКЛЮЧЕНИЕ** : Установите разрешение для выключения видеорегистратора из системного меню.



3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

4.6. Сетевые настройки

Вы можете выполнить настройки сетевых подключений видеорегистратора.

Настройка IP адреса

Укажите IP-адрес, а также сетевой порт.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СЕТЬ>**, выберите **<УСТАНОВКА IP>**.

Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт сетевых настроек, который Вы хотите изменить.

- DHCP : Выберите, чтобы видеорегистратор получил динамический IP-адрес.
При выборе <DHCP>, такие параметры, как IP адрес, шлюз, маска подсети, предпочитаемый DNS сервер, альтернативный DNS сервер будут заполнены автоматически.
- ✓ Если для получения IP-адреса Вы выберете <DHCP>, то после истечении времени аренды адресов, соединение с камерами будет на мгновение прервано. После обновления настроек подключение к камерам будет восстановлено. Для обеспечения стабильно подключения рекомендуем использовать статический IP-адрес.
- IP АДРЕС: Задайте IP-адрес.
- ШЛЮЗ : Задайте адрес шлюза.
- МАСКА ПОДСЕТИ: Задайте адрес маски подсети.
- 1Й DNS СЕРВЕР: Введите адрес предпочитаемого DNS-сервера.
- 2Й DNS СЕРВЕР: Введите адрес альтернативного DNS-сервера.
- RTSP ПОРТ: Номер порта, через который удаленный клиент получает доступ к видеорегистратору.
- HTTP ПОРТ : Номер порта, используемый для подключения к видеорегистратору через WEB браузер.
- ПЕРЕНАПР. ПОРТОВ: При использовании роутера Вы можете задать номер последовательного порта, чтобы обеспечить внешний доступ к видеорегистратору. Если роутер не поддерживает протокол uPnP, Вы должны указать последовательный порт в ручную. За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему системному администратору.
- УДАЛИТЬ ПОРТ: Освободить порт.
- МАКС. СКОР. СЕТИ: Указать предельную скорость передачи по сети для доступа с удаленных клиентов.
Видео сигнал может передаваться с меньшей скоростью, чем указано. Это зависит от состояния подключения к сети.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



DDNS

Вы можете выполнить настройки DDNS, чтобы удаленные пользователи, подключенные к сети, могли получить доступ к видеорегистратору. DDNS переадресует динамические IP адреса на выделенный адрес, каждый раз, когда IP адрес меняется.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ> - <СЕТЬ>**, выберите **<DDNS>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶/ENTER**] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать DDNS и выбрать сервер.

DDNS : Выберите для использования DDNS соединения.

DDNS СЕРВЕР: Выберите сервер для подключения.

ИМЯ NVR : Выберите имя видеорегистратора, которые вы хотите использовать, как DDNS.

ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ DDNS: Проверить видеорегистратор < ИМЯ NVR >, может ли он быть установлен, как DDNS. Если существуют серверы с одинаковыми именами, то тест покажет ошибку. В этом случае переименуйте < ИМЯ NVR > и нажмите ТЕСТ, чтобы убедиться, что все работает правильно.

АДРЕС NVR: Укажите имя видеорегистратора < ИМЯ NVR > и нажмите кнопку < ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ DDNS >. Имя будет добавлено автоматически.

ПРОВЕРКА ПОКЛ. К DDNS: Проведите тест соединения, чтобы проверить, что DDNS работает правильно.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



Email

Вы можете указать адрес электронной почты на который будут приходить уведомления с указанным интервалом или, если произошло какое-то событие.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ> - <СЕТЬ>**, выберите **<E-MAIL>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶/ENTER**] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать указать E-mail и выбрать сервер.

СЕРВЕР : Укажите сервер электронной почты. Укажите адрес сервера, который будет использоваться для уведомления видеорегистратора. Для ввода используйте экранную клавиатуру.

ПОРТ : Введите порт почтового сервера.

БЕЗОПАСНОСТЬ : При включении в положение <On>, электронные письма будут передаваться в защищенном режиме. При положении <Off>, электронные письма будут передаваться на серверы, которые не поддерживает SSL.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ : Введите электронный адрес (ID) отправителя.

ПАРОЛЬ : Введите пароль отправителя.

ТЕСТ АДРЕСА E-MAIL: Введите электронный адрес для теста.

ТЕСТ : Послать тестовое письмо, для проверки, что письма доставляются нормально.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.



4.7. Настройки системы

Вы можете выполнить настройки даты/времени, клавиатуры и управления устройством.

Дата/Время

Укажите текущую дату и точное время.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СИСТЕМА>**, выберите **<ДАТА/ВРЕМЯ>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы изменить время или выполнить, а также выполнить необходимые настройки.

ДАТА/ВРЕМЯ: Установите текущую дату и точное время.

Нажмите **< >** для настройки времени в ручную.

ФОРМАТ ДАТЫ: Укажите формат даты.

ФОРМАТ ВРЕМЕНИ: Укажите формат времени.

СЕРВЕР ВРЕМЕНИ: Получить текущее время с сервера времени.

АВТОСИНХР. ВРЕМЕНИ: Автоматическая синхронизация времени видеорегистратора с временем на сервере времени в определенное время.


СИНХРОНИЗОВАТЬ В: Укажите время для синхронизации с сервером времени.

ЧАСОВОЙ ПОЯС : Укажите Часовой пояс

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ : Вы можете включить/выключить переход на летнее время.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

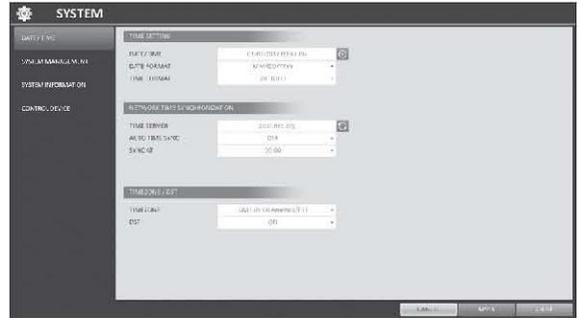

Управление устройством

Вы можете проверить информацию о системе, сбросить настройки до заводских, а также выполнить обновление системы.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СИСТЕМА>**, выберите **<НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ>**.


2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать необходимый пункт.

ОБНОВЛЕНИЕ ПО: Обновление you can update the current software with the latest version.

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧ.: Вернуть видеорегистратор к заводским настройкам.

СИСТЕМНЫЕ ДАННЫЕ: Сохранить системные установки или получить настройки от другого устройства.

СОХРАНИТЬ : Сохранить системные настройки видеорегистратора на носитель. Подключите носитель к USB порту.

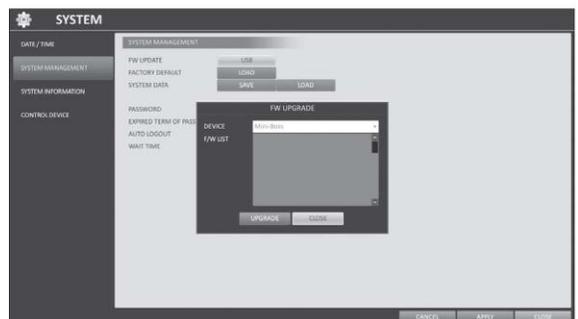

ЗАГРУЗИТЬ : Загрузить системные настройки видеорегистратора с внешнего носителя. Подключите носитель к USB порту.

ПАРОЛЬ : Настройка запроса пароля при попытке доступа к меню: Выход, системные настройки, настройки записи, восстановление и поиск.


- ✓ Когда стоит положение <ВЫКЛ>, то доступ ограничен для всех пользователей, кроме Администратора.

і Правила действия пароля: Вам будет предложено изменить текущий пароль, после определенного периода времени.

і **ВЫХОД БЕЗ ПОДТВ.:** В случае, если пользователь не производит никаких действий, через определенный период времени системы выполнит автоматический выход из системы.


і **ВРЕМ. ОЖИД.:** Задайте время ожидания, после которого будет выполнен автоматический выход из системы.

3. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

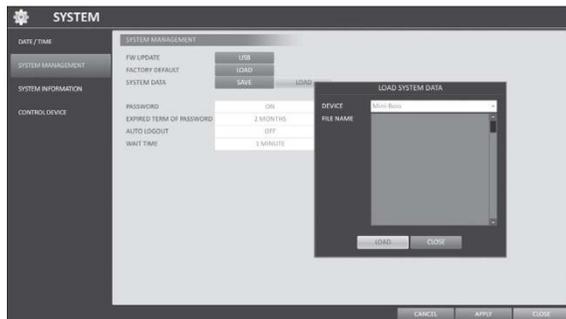

Выполнить обновление

1. Подключите USB флэшку с записанными файлами обновления.
2. Нажмите <USB>.
3. Выберите необходимые файлы из списка.

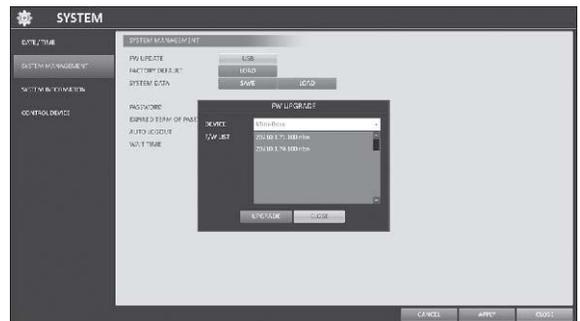

4. Нажмите <ОБНОВИТЬ>.
5. После того, как появится окно подтверждения, нажмите <ОК>.



6. Строка прогресса отображает состояние процесса обновления.
7. После завершения обновления, перезагрузите систему.

**Информация о системе**

Вы можете проверить текущую информацию о системе.

1. В меню <НАСТР. СИСТЕМЫ> - <СИСТЕМА>, выберите <ИНФОРМ. О СИСТЕМЕ>.
2. Проверьте текущую информацию о системе.
3. После завершения нажмите кнопку [EXIT] на пульте ДУ или нажмите <ЗАКРЫТЬ> в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



Управление устройством

Управление настройками удаленного контроля и управления с клавиатуры.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СИСТЕМА>**, выберите **<УПРАВЛ. УСТРОЙСТВОМ>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать необходимый пункт настроек.

ID СИСТЕМЫ: Установите ID номер видеорегистратора, для корректной работы клавиатуры.

ПРОТОКОЛ : Установите протокол подключения для клавиатуры.

СКОРОСТЬ: Задайте скорость подключения RS-485.

ID УДАЛЕННОГО КЛИЕНТА : Установить ID номер удаленного контроллера.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку [**EXIT**] на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



4.8. Хранение

Вы можете изменять настройки и просматривать информацию о внутренних дисках и внешних хранилищах.

Информация о дисках

В этом разделе Вы можете посмотреть информацию о подключенных дисках.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<HDD >**, выберите **<ИНФОРМ. О ДИСКАХ >**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**]/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать внутреннее **<ВНУТР.>** или **<ВНЕШНИЕ ДИСКИ>** внешнее хранилище.

Проверьте состояние каждого из подключенных устройств хранения.

Первая запись / Последняя запись : Показывает время и дату начала и окончания архива, хранящегося на диске.

СТАТУС : Проверить состояние жестких дисков: используется он или нет. При обнаружении ошибок видеорегистратор разорвет соединение с диском и будет стоять отметка «не используется».



ЕМКОСТЬ : Показывает емкость диска.

МОДЕЛЬ : Показывает модель жесткого диска.

СОСТОЯНИЕ S.M.A.R.T.: Информация SMART о жестком диске. Отображается информация при нормальной работе жесткого диска.

NORMAL : Жесткий диск работает в нормальном режиме.

ПРОВЕРКА : В работе диска обнаружены ошибки. Вам следует проверить диск или проверить кабели подключения жестких дисков. Если этого не сделать функция записи архива может быть недоступна. Рекомендуется заменить жесткий диск.

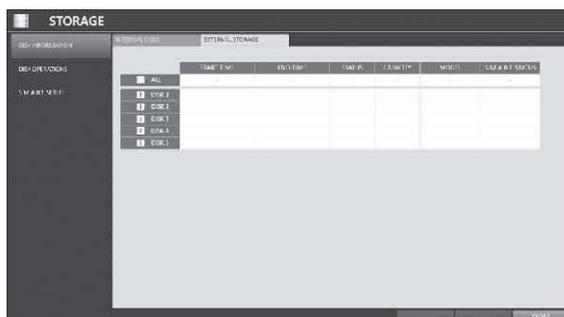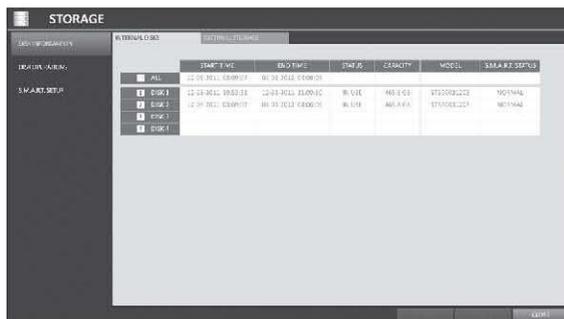

ОШИБКА : Диск неисправен или не может быть использован из-за неправильного подключения. Рекомендуется немедленно заменить жесткий диск.

3. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

Операции с жесткими дисками

Вы можете настроить автоматическое удаление записей, включить перезапись жестких дисков, а также Вы можете отформатировать жесткие диски.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<HDD>**, выберите **<ОПЕРАЦИИ С ДИСКОМ>**.

2. Используйте кнопки **[▲ ▼ ◀ ▶/ENTER]** на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы настроить условия работы диска.

ТИП ЗАПИСИ

Если установлен в режим **<ЦИКЛИЧЕСКАЯ>**, то в тот момент, когда свободное пространство на диске закончится, самые старые записи архива будут перезаписаны новыми записями.

Если установлен в режим **<ОДНОКРАТНАЯ>**, то в тот момент, когда свободное пространство на диске закончится видеорегистратор остановит запись и раздастся звуковой сигнал или событие тревоги.

ОГРАНИЧ. ВРЕМ. ЗАПИСИ: Записываемая информация будет удалена после прошествия определенного времени хранения.


Если установлен в положение **<ВЫКЛ>** - функция отключена.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДИСКА: Форматировать жесткий диск.

При форматировании жесткого диска вся информация на жестком диске, а также журнал событий будут удалены.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

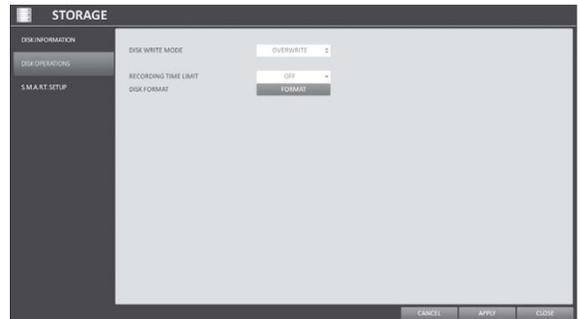

Настройки S.M.A.R.T

Вы можете проверить S.M.A.R.T информацию о жестком диске, а также задать периодичность проверки жестких дисков.

Что такое S.M.A.R.T информация о жестких дисках?

✓ S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Report Technology) – система самодиагностики жестких дисков. Позволяет предупредить и проблемах, которые могут возникнуть в будущем.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<HDD>**, выберите **<НАСТРОЙКА S.M.A.R.T.>**.

2. Используйте кнопки **[▲ ▼ ◀ ▶/ENTER]** на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выполнить S.M.A.R.T проверку и задать частоту проверок.

СОСТОЯНИЕ S.M.A.R.T.: Прочитать S.M.A.R.T информацию о жестком диске и убедиться, что диск работает нормально. Нажмите **<ИНФОРМАЦИЯ>**, чтобы увидеть детальную информацию о удаленном контроллере и клавиатуре.

NORMAL : Жесткий диск работает в нормальном режиме.



ВКЛ/ВЫКЛ Расписание

Вы можете включить или выключить тревожные выходы согласно с расписанием.

1. Используйте кнопки [▲▼◀▶/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать дату в расписании.

2. Перетащите мышкой или используйте кнопки [▲▼◀▶] чтобы переместиться к ячейке, затем нажмите [ENTER].

3. Выберите нужный режим тревожного выхода:

ВКЛ : Тревожный выход всегда включен.

ВЫКЛ : Тревожный выход всегда выключен.



СОБЫТИЕ : Срабатывание тревожного выхода согласовано с событием.

4. Нажмите < **КОПИР. РАСПИСАН.** >, чтобы установить флажок на дату, с которой вы хотите скопировать расписание.

5. После завершения, нажмите < **ОК** >, чтобы применить настройки.

6. Для сохранения изменения нажмите кнопку < **ПРИМЕНИТЬ** > в нижней части экрана.

7. После завершения нажмите кнопку [EXIT] на пульте ДУ или нажмите < **ЗАКРЫТЬ** > в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

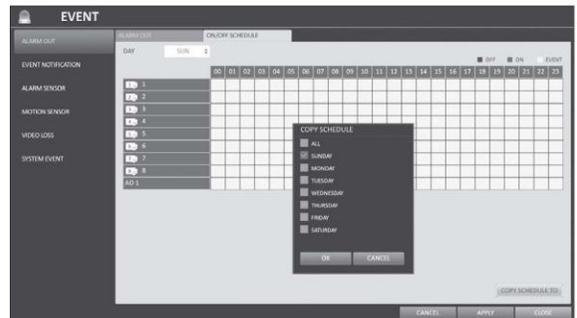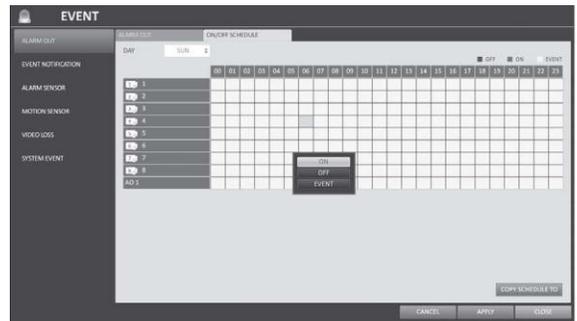

Уведомление о событии

Укажите способ уведомления о событии: звуковой сигнал, всплывающее окно или письмо на электронную почту.

1. В меню < **НАСТР. СИСТЕМЫ** > - < **СОБЫТИЕ** >, выберите < **УВЕДОМЛЕНИЕ** >.

2. Используйте кнопки [▲▼◀▶/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать между < **ЗУММЕР** >, < **ДИСПЛЕЙ** > и < **E-MAIL** >.

3. Используйте кнопки [▲▼◀▶/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы установить способ уведомления и длительность.

4. Для сохранения изменения нажмите кнопку < **ПРИМЕНИТЬ** > в нижней части экрана.

5. После завершения нажмите кнопку [EXIT] на пульте ДУ или нажмите < **ЗАКРЫТЬ** > в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

Звуковой сигнал от видеорегистратора

Вы можете оповестить пользователя о событии используя звуковой сигнал.

Настройте длительность (ДПИТ.)

ПОСТОЯННО : Тревога длится столько же, сколько тревожное событие.

ДО СБРОСА: Тревога длится до тех пор, пока не будет нажата кнопка на мышки или на клавиатуре.

- 5 ~ 300 СЕК : Тревога длится столько, сколько указано.



Уведомление на экране

При появлении события, Вы можете показывать определенный видеоканал или вывести на экран всплывающее окно с сообщением о событии.

ВСПЛ. ОКНО: Показать видеоканал, синхронизованный с событием. По тревоге на весь экран будет выведен определенный видеоканал.

Вы можете задать **ДЛИТЕЛЬНОСТЬ** отображения этого канала на экране.

ПОСТОЯННО : Тревога длится столько же, сколько тревожное событие.

ДО СБРОСА : Тревога длится до тех пор, пока не будет нажата кнопка на мышки или на клавиатуре.

- 5 ~ 300 СЕК : Тревога длится столько, сколько указано.

Если одновременно происходит несколько событий или существуют несколько каналов, которые нужно показать по тревоге, то видео будет отображаться не в одном окне, а в варианте с самым крупным разделением экрана

ВСПЛ. СООБЩ.: Показать всплывающее окно с сообщением о событии.

Вы можете настроить длительность, на которое будет показано всплывающее окно:

ДО СБРОСА: Сообщение показывается до тех пор, пока не будет нажата кнопка на мышки или на клавиатуре.

- 5 ~ 300 СЕК : Сообщение показывается столько, сколько указано.

Email

Если происходит событие, то пользователю придет уведомление на электронную почту

ДОБАВИТЬ АДРЕС E-MAIL : Нажмите, чтобы добавить еще один адрес электронной почты на который будут приходить уведомления.

МИН. ЧАСТОТА СООБЩЕНИЙ E-MAIL : Настройте минимальную частоту отправки сообщений. Например, если вы поставите минимальную частоту 1 минуту, то если произойдет одно событие, а следующее произойдет через время меньше, чем 1 минута, то уведомление на почту будет отправлено не сразу, а только через минуту.

Не устанавливайте минимальную частоту отправки уведомлений, так как слишком частые отправка писем может быть классифицирована почтовыми серверами, как спам. Для правильно настройки частоты отправки свяжитесь с вашим интернет провайдером.

Тревожный вход

Вы можете регулировать настройки сигнализатора и настраивать действия при возникновении события.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СОБЫТИЕ>**, выберите **<ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД>**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶/ENTER**] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать способ to specify the sensor input method and operation.

ИМЯ : Укажите имя тревожного входа

РЕЖИМ РАБОТЫ : Укажите тип тревожного входа.

N/O: нормально Открытый, но при срабатывании тревоги переключается в Закрытый.

N/C: нормально Закрытый, но при срабатывании тревоги переключается в Открытый.

СВЯЗ. КАМЕРА: Укажите камеру, которая будет связана с тревожным входом. Если вы установите тревожную запись, то при срабатывании датчик все связанные камеры начнут тревожную запись.



ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД: Укажите тревожный выход.

ЗУММЕР : Укажите выход на звуковой сигнал при срабатывании тревоги.

ВСПЛ. ОКНО: Показать видеоканал, синхронизованный с событием.

ВСПЛ. СООБЩ.: Показать всплывающее окно с сообщением о событии.

E-MAIL : Отправлять уведомления о срабатывании тревоги на электронную почту.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

5. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

Детектор движения

Вы можете задать действие, выполняемое при обнаружении движения. Для настройки детектора движения перейдите в меню **< НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ >**.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СОБЫТИЕ>**, выберите **<ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ>**.

2. Используйте кнопки **[▲ ▼◀▶/ENTER]** на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы указать порог срабатывания и выполнить другие настройки.

ИГНОРИРОВАТЬ: Укажите минимальный интервал срабатывания детектора движения и появления нового события.

Например, даже если вы установите минимальную частоту на 5 секунд и следующее событие произойдет через время меньше, чем 5 секунд, то новое событие будет проигнорировано.. Если происходит много событий, то установите минимальны интервал на меньше значение. Запись по детектору движению будет запущена вне зависимости от указанного значения интервала.

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД: Укажите тревожный выход, который будет использоваться при срабатывании детектора движения.

ЗУММЕР : Укажите выходной звуковой сигнал, который будет подаваться при срабатывании детектора движения.

ВСПЛ. ОКНО: Выберите отображаемое окно видео, которое будет выводиться при срабатывании детектора движения.

E-MAIL : Выберите, чтобы отсылать уведомление на электронную почту при срабатывании детектора движения.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



Потеря видеосигнала

Вы можете настроить реакцию в случае, если видеорегистратор не получает видеосигнала от камер.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СОБЫТИЕ>**, выберите **<ПОТЕРЯ СИГНАЛА>**.

2. Используйте кнопки [▲▼◀▶/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы указать реакцию видеорегистратора на потерю видеосигнала.

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД: Укажите тревожный выход при потере видеосигнала.

ЗУММЕР : Укажите звуковой сигнал при потере видеосигнала.

E-MAIL : Выберите, что получать уведомления на электронную почту при потере видеосигнала.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



Системные события

Вы можете настроить реакцию на события, связанные с видеорегистратором, жестким диском, записью, сетевыми подключениями. Вы можете уведомлять пользователя о системных событиях также, как и о других: тревога/звуковой сигнал, всплывающее сообщение, e-mail.

1. В меню **<НАСТР. СИСТЕМЫ>** - **<СОБЫТИЕ>**, выберите **<СИСТЕМНЫЕ СОБЫТИЯ>**.

2. Используйте кнопки [▲▼◀▶/ENTER] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы указать реакцию видеорегистратора на каждое событие.

3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

4. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

События жесткого диска

СТАРТ ПЕРЕЗАПИСИ: Если включен режим перезаписи **<ЦИКЛИЧЕСКАЯ>**, то после заполнения диска и начала перезаписи старых записей появится это событие.

HDD ЗАПОЛНЕН: Если включен режим записи **<ОДНОКРАТНАЯ >**, то при заполнении жесткого диска на 100% появится это событие.

ДИСК ЗАПОЛНЕН: Событие, которое срабатывает, когда диск почти заполнен.

Нажмите, чтобы задать пороговый процент использования жесткого диска, после которого будет появляться событие.

ОШИБКА S.M.A.R.T.: Появляется при появлении ошибки после S.M.A.R.T проверки жёстких дисков.

НЕТ ДИСКА: Возникает, если диск не распознается после загрузки из-за неисправности или неправильного подключения.

✓ Для обнаружения всех ошибок диска, рекомендуется не менять настройки S.M.A.R.T



События записи

ЗАПУСК РУЧНОЙ ЗАПИСИ: Укажите действие, которое будет выполняться при старте экстренной записи.

Системные события

СОБЫТИЯ ЗАГРУЗКИ: Возникает при загрузке видеорегистратора.

НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ: Возникает при ошибке авторизации. Вы можете указать количество попыток < >, которое вызывает это событие.

СБОЙ ВЕНТИЛЯТОРА: Возникает, если вентилятор охлаждения процессора или вентилятор охлаждения устройства не работает вообще. Если вентилятор выходит из строя, то запись не производится. Если у вас неисправен вентилятор обратитесь к продавцу оборудования для оказания технической помощи.


ОШИБКА ТЕМПЕРАТУРЫ: Возникает, если внутренняя температура видеорегистратора превышает допустимый предел. При возникновении этого события видеорегистратор может работать некорректно.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не закрыты.

Держите видеорегистратор вдали от источников тепла. Устанавливайте на плоской ровной поверхности с хорошей вентиляцией.

Если проблема не устраняется обратитесь к продавцу оборудования для оказания технической помощи.

- ✓ Для нормальной работы видеорегистратора рекомендуется не изменять настройки системных событий .

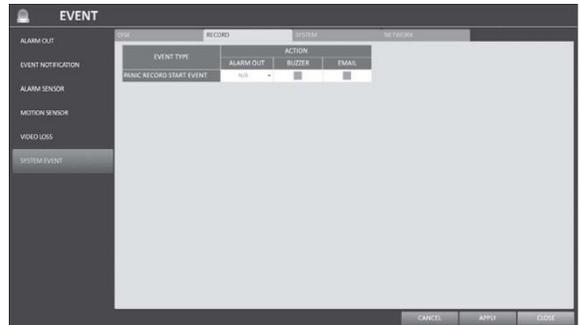

Сетевые события

ПРОБЛЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ: Возникает при сбое подключения к сети. Если Вы не хотите подключить видеорегистратор к сети, оставьте поле ДЕЙСТВИЕ пустым.

ОШИБКА ПРИ УДАЛЕННОЙ АВТОРИЗАЦИИ: Возникает при ошибке авторизации удаленных пользователей, вводе неверных Логина и Пароля. Вы можете указать количество попыток < >, которое вызывает это событие.

ОШИБКА ОБНОВЛЕНИЯ DDNS: Возникает если видеорегистратор не смог обновить адрес DDNS. В этом случае видеорегистратор не доступен для подключения удаленных клиентов. Для IP адреса, перейдите в раздел < ВНЕШНИЙ IP АДРЕС > в меню < СЕТЬ >. Обратите внимание, что < ВНЕШНИЙ IP АДРЕС > может быть изменен, только если видеорегистратор не использует статический IP адрес.

- ✓ Обратите внимание, что < ВНЕШНИЙ IP АДРЕС > может измениться в любой момент при динамической маршрутизации.



5. Настройки записи

Вы можете настроить параметры записи для видеорегистратора. Только авторизованные пользователи могут получить доступ к меню настройки записи.

5.1. Вход в настройки записи

С помощью мышки



С помощью Пульты ДУ:



5.2. Настройки записи

Режим работы

Вы можете выбрать из двух режимов записи: Автоконфигурация или Ручная конфигурация.

1. В меню **<НАСТРОЙКА ЗАПИСИ>**, выберите **<РЕЖИМ РАБОТЫ>**.
2. Используйте кнопки [▲▼▶◀] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать режим конфигурации записи: **< АВТОКОНФИГУРАЦИЯ >** или **< РУЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ >**.
3. Установите параметры записи для каждого выбранного режима Записи.
4. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
5. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

Автоконфигурация

Если Вы выбрали режим записи - Автоконфигурация, то видеорегистратор предложит вам оптимизировать настройки для выбранного режима.

ВСЕГДА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО: Запись производится в лучшем качестве, независимо от событий.

При выбор этой опции запись будет вестись с наилучшим качеством, однако длина записи будет самая коротка по сравнению с другими режимами.

- **ЗАПИСЬ ПО ДВИЖЕНИЮ:** Запись производится только при обнаружении движения в кадре.
- **ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ:** Запись



производится только по тревоге, произошло тревожное событие.

- **ЗАПИСЬ ПО ДВИЖЕНИЮ/ТРЕВОГЕ:** Запись производится в случае, если обнаружено движение или возникло тревожное событие.
- **ИНТЕНСИВНАЯ ЗАПИСЬ ПО ДВИЖЕНИЮ:** Обычная запись будет вестись с низким качеством. Однако при срабатывании детектора движения качество записи переключается на высокое.
- **ИНТЕНСИВНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ:** Обычная запись будет вестись с низким качеством. Однако если произошло тревожное событие качество записи переключается на высокое.
- **ИНТЕНСИВНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ/ДВИЖ.:** Обычная запись будет вестись с низким качеством. Однако если произошло тревожное событие или сработал детектор движения качество записи переключается на высокое.

Ручная конфигурация

Если вы выбрали ручную настройку режима записи, то появится окно, где вы сможете регулировать настройки записи и экстренной записи.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА: Вы можете настроить параметры записи: время, дату и канал записи.

РЕЖИМ РАСПИСАНИЯ: Задайте расписание записи (ежедневно или еженедельно).

ВРЕМЯ ПРЕДЗАПИСИ: Задайте время предварительной записи.

ВРЕМЯ ПОСЛЕЗАПИСИ: Задайте время записи после.

НАСТРОЙКИ РУЧНОЙ ЗАПИСИ: Установите длительность экстренной записи. В режиме < ВРУЧНУЮ >, запись будет продолжаться, пока Вы вручную не выключите ее.



Постоянная запись

Вы можете регулировать такие параметры, как: время постоянной записи, размер записи, частота кадров в секунду и качество изображения.

1. В меню **<НАСТРОЙКА ЗАПИСИ>**, выберите **<РУЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ>**.

Перейдите к меню **<ПОСТОЯННАЯ ЗАПИСЬ>**.

2. Используйте кнопки [▲▼◀▶] на пульте ДУ или используйте мышь, чтобы настроить пункты **<РАЗМЕР/КАДР/С/КАЧЕСТВО>** или **<АКТИВАЦИЯ>**.

Настройка РАЗМЕР/КАДР/С/КАЧЕСТВО

1. Выберите день недели для непрерывной записи.

2. Кликните на клеточку, для которой Вы хотите отредактировать **РАЗМЕР/КАДР/С/КАЧЕСТВО**. Или используйте кнопки [▲▼◀▶] на пульте ДУ, чтобы отметить клеточку и нажмите [ENTER] для выбора. С помощью кнопок [▲▼◀▶] переместите ее до нужного места и нажмите [ENTER] для подтверждения.

3. Настройте все параметры. Укажите разрешение, кол-во кадров/сек, качество, а



также использование звукового канала для каждого канала.

РАЗРЕШЕНИЕ : Укажите разрешение записываемого изображения.

К/С : Укажите количество кадров в секунду

КАЧЕСТВО : Выберите качество записи.

АУДИО : Отметьте запись аудиосигнала.

4. После завершения нажмите **<OK>**.

- ✓ Разрешение изображения, FPS, качество и запись аудио может отличаться в зависимости от модели камеры. При изменении данных параметров передача видео на некоторых камерах может быть на какое то время прервана.

Настройка расписания


1. Выберите день начала в расписании.

2. Кликните на клеточке времени, для которой Вы хотите создать расписание. Перетащите клеточку до нужной клетки, чтобы создать расписание Или используйте кнопки **[▲▼◀▶]** на пульте ДУ, чтобы переместить клеточку и нажмите **[ENTER]**. После этого, используя кнопки **[▲▼◀▶]** на пульте ДУ, переместитесь к нужной клетке и нажмите **[ENTER]** для подтверждения.

3. После формирования расписания Вам будет предложено настроить параметры записи..

4. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

5. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

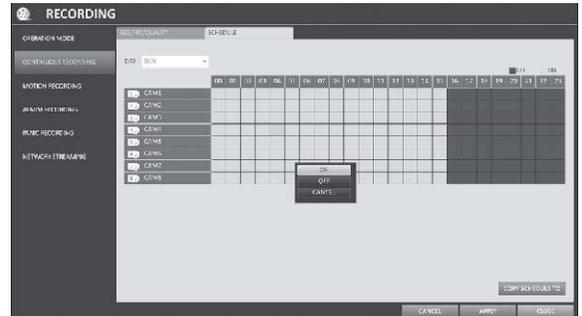

Запись по движению

Укажите размер записи по движению и настройте расписание записи.


1. Выберите меню **< ЗАПИСЬ ПО ДВИЖЕНИЮ >**.

2. Используйте кнопки **[▲▼◀▶]** на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт **< РАЗМЕР/КАДР/С/КАЧЕСТВО >** или **<АКТИВАЦИЯ>**.

3. Установите значения для разрешения, кадров/сек, качества, а также аудиосигнала для записи по движению.

4. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.

5. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

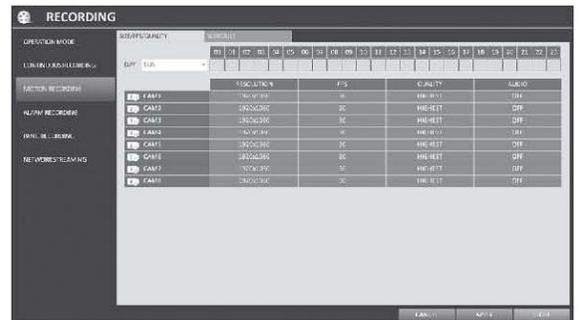


Запись по тревоге

Укажите размер записи по тревоге и настройте расписание записи.

1. Выберите меню **< ЗАПИСЬ ПО ТРЕВОГЕ >**.

2. Используйте кнопки **[▲▼◀▶]** на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт **< РАЗМЕР/КАДР/С/КАЧЕСТВО >** или **<АКТИВАЦИЯ>**.

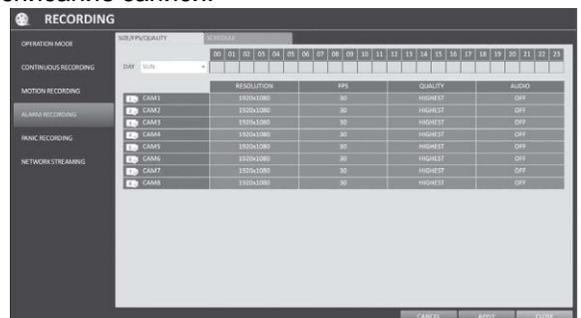


3. Установите значения для разрешения, кадров/сек, качества, а также аудиосигнала для записи по движению.
4. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
5. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

Ручная запись

Для режима экстренной записи Вы может указать размер записи и качество изображения.

1. Выберите меню **< РУЧНАЯ ЗАПИСЬ>**.
2. Установите значения для разрешение, кадр/сек, качество, а также аудиосигнала для записи по движению.
3. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
5. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.

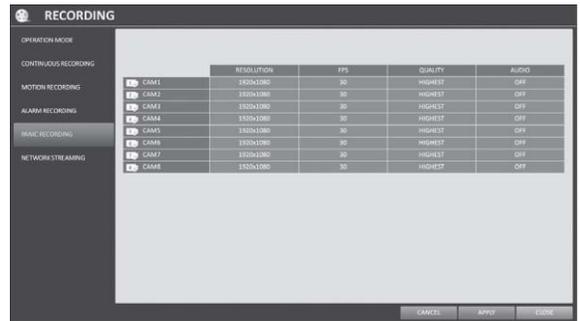

Пропускная способность сети

Вы можете указать максимальную ширину канала для удаленных пользователей и задать частоту кадров в секунду FPS.

В случае, если Вы установите слишком высокое разрешение и FPS, видеорегистратор сам уменьшит необходимую ширину канала согласно пропускной способности сети.

1. В меню **<НАСТРОЙКА ЗАПИСИ>**, выберите **<ПОТОК >**.
2. Используйте кнопки **[▲ ▼ ◀ ▶]** на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы выбрать пункт, который вы хотите изменить.
3. Установите **< МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ >** и **< МАКС. К/С >** для каждого канала.
4. После завершения нажмите **<ОК>**.
5. Для сохранения изменения нажмите кнопку **<ПРИМЕНИТЬ>** в нижней части экрана.
6. После завершения нажмите кнопку **[EXIT]** на пульте ДУ или нажмите **<ЗАКРЫТЬ>** в нижней части экрана. Появится окно подтверждения и Вы вернетесь в предыдущее меню.



6. Поиск

Вы можете настроить параметры поиска в архиве видеорегистратора. Только авторизованные пользователи могут получить доступ к меню Поиска.

6.1. Переход к Поиску в режиме Просмотра

С помощью мышки



С помощью пульта ДУ 1:



С помощью пульта ДУ 2:



6.2. Переход к Поиску в режиме Воспроизведения

С помощью мышки:



С помощью пульта ДУ:



Поиск по времени

С помощью календаря Вы можете найти запись по дате.

1. В меню **<ПОИСК>** выберите вкладку **<ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ >**.

2. Используйте кнопки [**▲▼◀▶**] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы указать нужную дату в календаре, находящемся в левой стороне экрана.

ПЕРВОЕ : Дата начала записи выбирается автоматически.

ПОСЛ. : Дата окончания записи выбирается автоматически.

В поле внизу отображается выбранная дата и можно настроить точное время для поиска.

3. Вы можете определить тип записанных данных по цвету.

Предварительная запись осуществляется после установки пункта **<ПРЕДЗАПИСЬ >** в меню **<РЕЖИМ РАБОТЫ>**.

Зеленый: Ведется запись

Красный: Запись по тревоге

Синий: Запись по движению

Желтый: Экстренная запись

4. Щелкните мышкой по временной шкале, чтобы перейти к нужному фрагменту, или используйте кнопки навигации в нижней части окна, чтобы выполнить поиск.


Используйте кнопки под временной шкалой:

- Обновить временную шкалу.
- Увеличить временную шкалу, чтобы помещаться по большим временным интервалам.
- Уменьшить временную шкалу, чтобы помещаться по коротким временным интервалам.
- Переместить к предыдущему временному интервалу, скрытому за границей показанной временной шкалы.
- Переместить к следующему временному интервалу, скрытому за границей показанной временной шкалы.

5. Нажмите на кадр канала или используйте кнопки [**▲▼◀▶**] на пульте ДУ, чтобы переместиться к нужному кадру канала и нажмите [**ENTER**]. Вы можете посмотреть видео в окне **<ПРОСМОТР >**.

6. Нажмите кнопку [**ENTER**] или просто дважды кликните на канале, чтобы переместиться в окно воспроизведения.

7. Если Вы хотите остановить воспроизведение и вернуться в окно поиска, нажмите [**ВЫХОД**] или [**SEARCH**] на пульте ДУ.

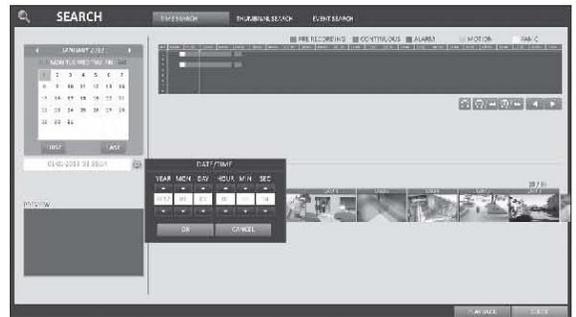

Поиск по кадрам

Чтобы упростить поиск, Вы можете воспользоваться списком пиктограмм из архива. Выберите день, укажите часы и минуты, чтобы сформировать результат поиска.

1. В меню **<ПОИСК>** выберите **<КАДРЫ>**.

2. Используйте кнопки [▲▼◀▶] на пульте ДУ или используйте мышку, чтоб выбрать дату и время поиска.

ПЕРВОЕ : Дата начала записи выбирается автоматически.

ПОСЛ.: Дата окончания записи выбирается автоматически.

КАНАЛ : Выберите видео канал поиска.


ДАТА/ВРЕМЯ: Укажите дату и время для поиска.

Согласно выбранному интервалу между показываемыми кадрами записи.

ИНТЕРВАЛ: Выберите интервал между показываемыми кадрами.

3. Дважды кликните на нужном времени на панели или нужном кадре и вы переместитесь в окно воспроизведения.

4. Если Вы хотите остановить воспроизведение и вернуться в окно поиска, нажмите [**ВЫХОД**] или [**SEARCH**] на пульте ДУ.

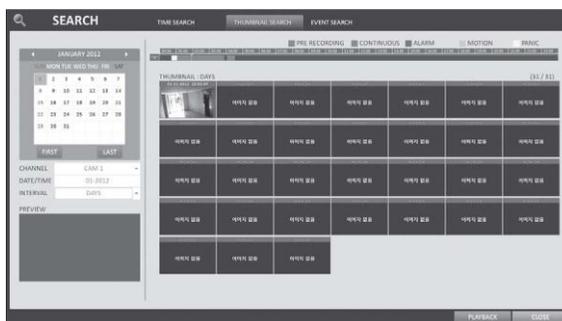

Поиск по событию

Укажите время и выберите тип произошедшего события, чтобы сформировать список поиска по событиям.

1. В меню **<ПОИСК>** выберите **< ПОИСК ПО СОБЫТИЮ >**.

2. Используйте кнопки [▲▼◀▶] на пульте ДУ или используйте мышку, чтобы указать время ОТ/ДО для поиска событий.

3. Выберите канал для поиска.

4. Установите флажок типа события, чтобы выполнить поиск по списку событий.

5. Нажмите кнопку **<ПОИСК>**.

Будут показаны результаты поиска в виде:

ТИП : Показать тип события.

ВРЕМЯ : Показать время записи.

СОДЕРЖАНИЕ : Показать подробности найденного события.

ПОРЯДОК: При выборе «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ», список будет отсортирован с самым ранний в начале списка.

6. Дважды кликните на нужном событии или нажмите **<ВОСПР.>** в правом нижнем углу, чтобы перейти в окно воспроизведения.

7. Если Вы хотите остановить воспроизведение и вернуться в окно поиска, нажмите **[ВЫХОД]** или **[SEARCH]** на пульте ДУ. Также, Вы можете нажать <МЕНЮ> в левом нижнем углу.



7. Воспроизведение

7.1. Воспроизведение

1. Вы можете выполнить поиск в архиве и воспроизвести найденные записи.


2. Чтобы воспроизвести запись в окне мониторинга

- Если вы переместите курсор к правому краю экрана, появится панель временной шкалы.

Дважды кликните в нужное место на временной шкале, чтобы воспроизвести запись.

-Выберите нужный видеоканал на экране мониторинга, кликните мышкой. Нажмите кнопку <ВОСПР.>, а затем выберите нужное время записи.

Экран воспроизведения

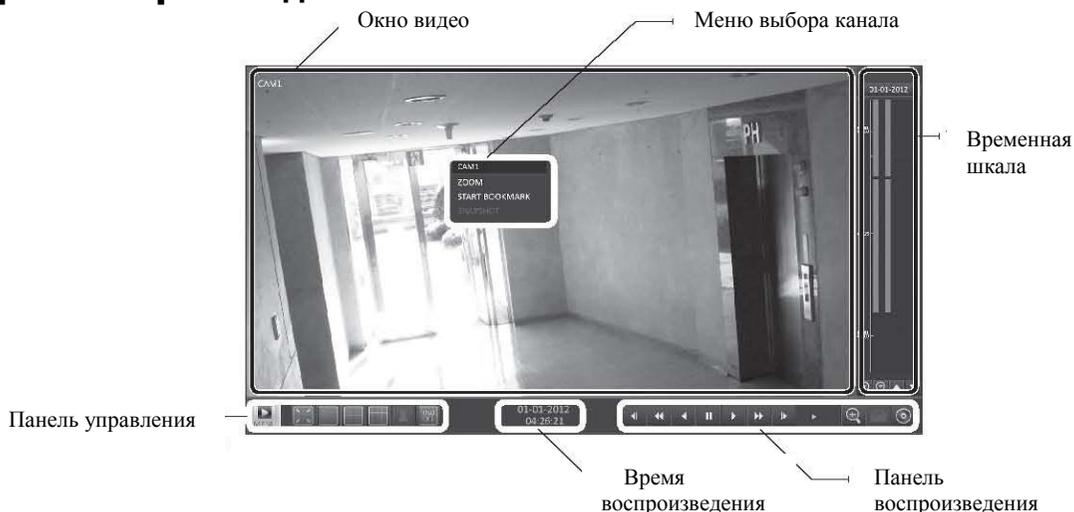

Зона видео

Отображение текущего видео.

Временная шкала

Отображает тип записанных данных.

Вертикальная черта на шкале времени показывает текущую точку воспроизведения. Дважды щелкните нужную точку на временной шкале, чтобы начать воспроизведение видео с этой точки.

Вы можете выделить нужную область на шкале и выполнить ее резервное копирование или поиск по событию.

Панель управления

Для получения дополнительной информации об использовании каждой кнопки см. в разделе Мониторинг "Панель управления". (стр. 21).

Панель воспроизведения

Вы можете начать / остановить воспроизведение, а также изменить скорость воспроизведения видео.

Поиск по событиям

Поиск событий, которые произошли в указанное время и выберите событие для воспроизведения из списка.

Меню выбора канала воспроизведения

Пункт	Описание
Кам1	Отображает имя выбранного канала.
ЗУМ	Увеличить видео выбранного канала. (Масштабирование функция активна только в '1 'разделенного экрана ..
Запуск архивации	Появляется всплывающее окно ЗАКЛАДКА, и вы можете отметить точку для резервного копирования.
Снимок	(Поддерживается более поздней версии)

Панель воспроизведения

Пункт	Описание
Переход 	Перемещение вперед или назад.
Ускоренное обратное воспроизведение 	Ускоренное обратное воспроизведение на скорости 64> 32>16>8>4>2
Обратное воспроизведение 	Воспроизведение видео в обратном направлении.
Пауза 	Временно остановить воспроизведение
Воспроизведение 	Воспроизведение видео вперед.
Ускоренное прямое воспроизведение 	Ускоренное прямое воспроизведение со скоростью x2 <4 <8 <16 <32 <64
Масштабировать 	Увеличить / уменьшить изображение выбранного канала.
Начало/конец закладки 	Добавить закладку для текущего экрана воспроизведения. Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить окно "ЗАКЛАДКА". Заполните каждое поле и нажмите кнопку <НАЧАЛО> . Стрелка на кнопку закладки мигает, это означает, что закладка заполняется. Нажмите на кнопку еще раз - конец закладки. Сохраненные таким образом данные можно просмотреть в режиме Архивирования или могут быть воспроизведены в меню "ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО".

Закладки

Во время воспроизведения вы можете добавить закладку для архивирования видеоданных. Вы можете просматривать закладки в архиве, и выполнить резервное копирование на внешнее устройство.

1. Заполните поле <МЕТКА>.
2. Заполните поле < ОПИСАНИЕ >.
3. Нажмите для старта закладки **<НАЧАЛО>**.
4. Для старта архивации, нажмите кнопку **<ЗАКЛАДКИ>** 
5. Чтобы выйти из закладок, нажмите **<ОСТАНОВИТЬ>**.
Чтобы продолжить запись закладок, просто нажмите **< ПРОДОЛЖИТЬ >**.



6. Нажмите кнопку **<РЕЗЕРВИР.>**. Вы можете выполнить экспорт сохраненных данных на внешнее устройство, используя меню **<АРХИВ>**.

Что такое резервирование? С помощью резервирования Вы можете сохранить данные даже в режиме перезаписи. Это полезно, когда у Вас нет USB носителя.

- ✓ Когда вы создали резервную копию данных на внешнем устройстве, рекомендуется удалить внутренние данные.



8. Архивация

8.1. Меню архива

Использование архива в режиме воспроизведения

1. Во время воспроизведения, нажмите кнопку 
2. Появится окно НАСТРОЙКА АРХИВАЦИИ, где вы можете сохранить данные.
3. Нажмите <МЕНЮ>  в левом нижнем углу и выберите меню <АРХИВ >.
4. Нажмите кнопку [ARCHIVE] на пульте ДУ.

Использование архива в режиме мониторинга

1. Нажмите < МЕНЮ ()> в левом нижнем углу и выберите меню < АРХИВ >.
2. Нажмите кнопку [ARCHIVE] на пульте ДУ.

Архивация

Вы можете выполнять поиск записей, а также резервировать необходимые данные.

1. Выберите дату поиска в архиве с помощью календаря.

- ✓ Дата содержащая записанные данные отмечена цветом.

2. Проверьте время начала и конца поиска.

- ✓ Также Вы можете просто выделить нужную область на временной шкале.

3. Отметьте флажками < ЖУРНАЛ > и < КОДЕК >, чтобы включить эти данные в архив.

5. Нажмите < ЗАПРОСИТЬ >. Результаты будут сформированы в области < ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРХИВЕ >.


- ✓ Максимальная емкость для однократного резервного копирования, составляет 20 Гб.
- ✓ Если емкость резервного копирования превышает 20 Гб, время окончания будет записи будет подстроено под размер 20Гб.

6. Если вы хотите импортировать данные на устройство хранения данных, подключите его к NVR и нажмите < ЭКСПОРТ >.

7. Если вы хотите резервировать данные, нажмите <РЕЗЕРВИР.>. Если появляется окно <ИМЯ>, введите имя и нажмите <ОК>. Нажмите <РЕЗЕРВИР.> чтобы сохранить запись на жесткий диск.


- ✓ Когда вы создали резервную копию данных на внешнем устройствк, рекомендуется удалить внутренние зарезервированные данные.

8. Чтобы выйти из режима АРХИВАЦИЯ, нажмите кнопку <ЗАКРЫТЬ>.

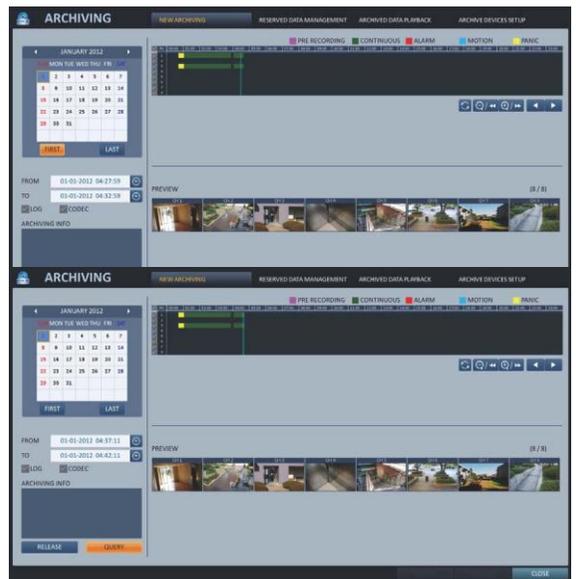

Управление зарезервированными данными

Вы можете искать зарезервированные данные, удалять или импортировать на устройства хранения данных.

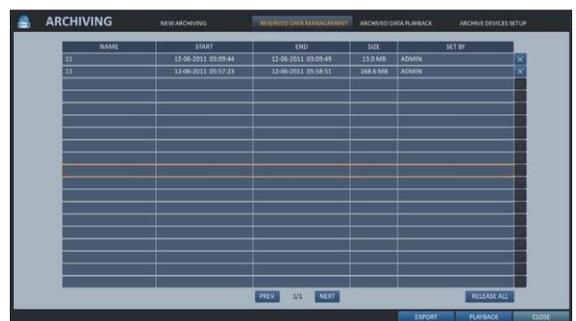


1. В меню АРХИВАЦИЯ выберите пункт **<ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО>**. Будет сформирован список зарезервированных данных.
2. Если вы хотите воспроизвести, дважды щелкните нужную запись.
3. Если вы хотите импортировать данные на внешнее устройство хранения данных, подключите его к NVR и нажмите кнопку **<ЭКСПОРТ >**.
4. Чтобы удалить зарезервированные данные, нажмите **<X>**. Нажмите **<УДАЛИТЬ ВСЕ>** чтобы удалить все данные сразу.
5. Чтобы выйти из меню АРХИВАЦИЯ, нажмите кнопку **<ЗАКРЫТЬ>**.


Воспроизведение архивных данных

Вы можете искать записи в архиве и воспроизводить их.

1. Подключите устройство хранения, содержащее архивные данные.
1. После обнаружения устройства хранения, нажмите **<ПОИСК>**.

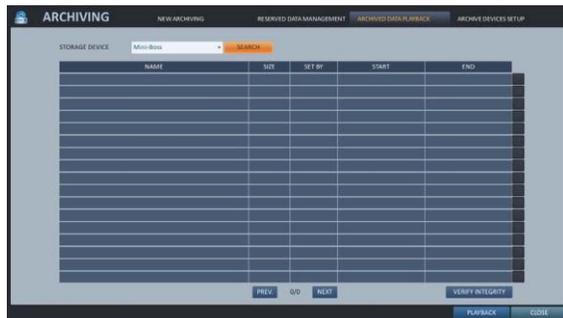


2. Для просмотра подробной информации нажмите **<F2>**
3. Нажмите **< ПРОВЕРКА >** для проверки данных на ошибки или повреждения. Выберите пункт играть с потерянным и нажмите **<ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ >**.
4. Чтобы выйти из меню АРХИВАЦИЯ, нажмите кнопку **<ЗАКРЫТЬ>**.

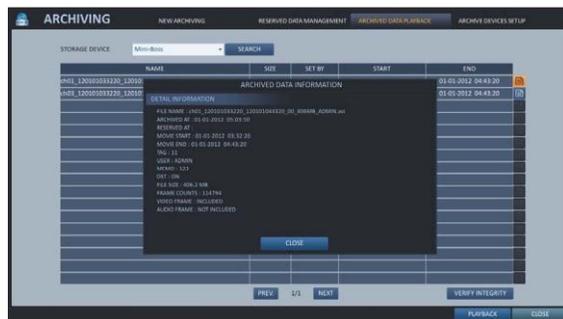

Настройка FTP

Введите информацию о FTP-сервере для архивирования данных

1. В меню АРХИВАЦИЯ выберите вкладку **<НАСТРОЙКА FTP>**
2. Заполните каждое поле с помощью виртуальной клавиатуры.
 - ✓ ИМЯ HOST: Введите адрес, по которому можно получить доступ к серверу.
 - ✓ ПОРТ : введите номер порта, через который можно получить доступ к серверу.
 - ✓ ЛОГИН: Введите ЛОГИН пользователя, с которым вы можете получить доступ к серверу.
 - ✓ ПАРОЛЬ : введите пароль для учетной записи.
 - ✓ ПАПКА : указать путь архивирования.

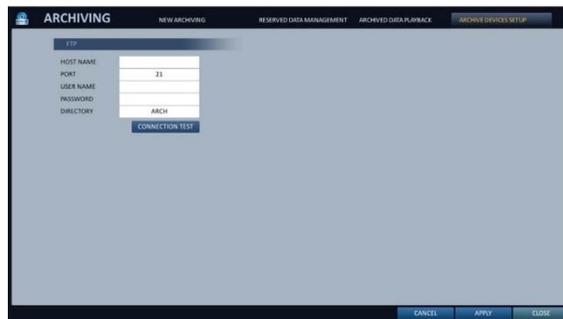

3. Когда все поля информации будут заполнены, нажмите < ПРОВ. ПОДКЛ.>, чтобы проверить состояние подключения.
4. Чтобы изменения вступили в силу, нажмите кнопку <ПРИМЕНИТЬ> в нижней части экрана.
5. После завершения нажмите кнопку [EXIT] на пульте ДУ или нажмите кнопку <ЗАКРЫТЬ> в нижней части экрана. Появится подтверждающее сообщение, и вы вернетесь к предыдущему меню.

9. Просмотр через WEB-интерфейс

9.1. WEB-интерфейс

WEB-интерфейс является удобным программным приложением, которое позволяет управлять видеорегистратором с удаленного ПК.

Системные требования

В таблице приведены минимальные требования к оборудованию и операционной системе для запуска WEB-интерфейса.

	Описание
Операционная система	Windows XP Professional Windows Vista Home Basic / Premium Windows 7
WEB браузер	Internet Explorer 7.0 or later/Mozilla Firefox 3.6/Google Chrome 4.1/Opera 10 Некоторые веб-браузеры, кроме Internet Explorer могут работать некорректно.
СРУ	Intel Pentium 2.0 GHz
ОЗУ	512 MB
Дисплей	16-bit 1024 x 768 High Color
Жесткий диск	50MB (space required for installing the web viewer) * Дополнительное место на жестком диске требуется для сохранения записей. Размер файла записи могут отличаться в зависимости от заданного качества.

Подключение

Откройте браузер на ПК и введите IP-адрес видеорегистратора.

Локальное подключение к NVR

Проверьте " СТАТУС СЕТИ " и убедитесь в правильности IP адреса и порта подключения к NVR. (стр. 36).

Введите IP-адрес и порт в адресной строке браузера. Пример: <http://192.168.1.200:8080>



Внешнее подключение к NVR

IP адрес

Проверьте " СТАТУС СЕТИ " и убедитесь в правильности IP адреса и порта подключения к NVR. (стр. 36).

При использовании статического (external) IP, введите внешний IP, указанный на видеорегистраторе в адресной строке веб-браузера. Пример: Если внутренний IP адрес "http://222.112.4.48:8080" (192.xxx.xxx.xxx), доступа извне не допускается.

URL

Проверьте " СТАТУС СЕТИ " и убедитесь в правильности IP адреса и порта подключения к NVR. (стр. 36).

Введите DDNS адрес и порт в адресной строке браузера.

Пример: http://00115f123456.DVRLINK.NET:8080

- На сетевом маршрутизаторе, вы должны установить перенаправление портов и настроить DMZ, чтобы разрешить внешний доступ к видеорегистратору.
- Для дополнительных настроек, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора или обратитесь к производителю маршрутизатора.

Настройки FTP

1. Введите Логин и пароль пользователя.

✓ По умолчанию Логин: ADMIN

Пароль: 1234.



3. Нажмите на верхнюю панель предупреждения для установки надстройки ActiveX.

- ✓ Если надстройка ActiveX не устанавливается, перейдите -> движение в меню Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность -> Другой -> Загрузка неподписанных элементов ActiveX. Установите его значение с "Отключить (рекомендуется)" на "Включить", и затем нажмите «OK».



4. Нажмите кнопку Установить <Install>.



4. Когда установка будет завершена, Вы увидите экран мониторинга.



9.2. Просмотр Экран просмотра




Пункт	Описание
1. Вкладки	Вы можете переключиться между вкладками:Просмотр (LIVE), Поиск(SEARCH), Настройки(SETUP), Информация(INFORMATION)/
2. Просмотр	Отображение живой экран подключенного в данный момент NVR.
3. Разделение экрана	Выберите тип разделения экрана.
4. Автопереключение	Выберите режим автопереключения или выберите полноэкранный просмотр канала.
5. Состояние (STATUS) Журнал (Log) Обновление (Refresh Time) Загрузить (Reload)	Показать состояние подключения каждого канала. Показать журнал. Установить интервал, через который NVR обновляет информацию о состоянии. Загрузить состояние видеорегистратора.
6. Передача голоса	При подключении микрофона, Ваш голос будет передаваться на NVR. Включить или выключить выход голосового сигнала.
7. Канал	Выберите канал, выводимый на экран..
8. Сохранить Печать Снимок Настройки ActiveX	Сохранить видео на экране. Печать текущего экрана Снимок экрана Настройки ActiveX.

Выбор типа разделения экрана

Нажмите на переключатель, чтобы изменить тип разделения:




< 1 часть >

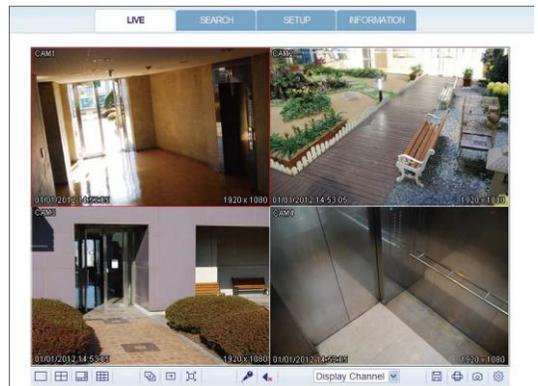

<На 4 части>



<На 8 частей>

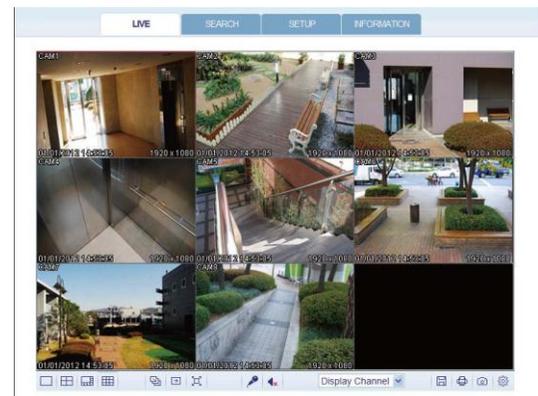

<На 9 частей>

Сохранить видео

1. Нажмите <  > для начала сохранения.
2. Видео с выбранного канала будет сохранено на ПК в формате AVI. (Папка по умолчанию: C:\SaveFolder) Нажмите < > еще раз  чтобы остановить сохранение.
3. Нажмите <Настройки ActiveX> чтобы отобразить контекстное меню, в котором вы можете изменить путь сохранения.

Печать


1. Нажмите <  > для начала сохранения.
2. Текущее изображение на экране будет напечатано на принтере, подключенном к ПК.

Снимок экрана

1. Нажмите <  >.
2. Текущее изображение на экране будет сохранено на ПК. (Папка по умолчанию: C:\SaveFolder)
3. Нажмите <Настройки ActiveX> чтобы отобразить контекстное меню, в котором вы можете изменить путь сохранения.

Настройки ActiveX

1. Нажмите <  >
2. Появится экран настроек, вы можете изменить настройки отображения, настройки аудио, формат сохранения снимков. Настроить поток, а также папку сохранения информации.
 - ✓ Render : DirectDraw рекомендуется для того, чтобы включить аппаратное ускорение.
3. Если вы хотите изменить папку сохранения, нажмите <  > (Save Folder) и укажите новый путь.
 - ✓ Пользователи Windows Vista не могут изменить папку сохранения.
4. Изменение параметров потокового видео выполняется согласно с характеристиками ПК и настроек сети. Рекомендуется автоматический режим.
 - ✓ Sync : Если эта опция установлена, аудио сигнал будет синхронизирован с видеосигналом. Тем не менее, вы можете столкнуться с задержкой из-за буферизации.
 - ✓ Live CH : Установите аудиоканал для использования в режиме мониторинга.
 - ✓ Frame Only : Передавать только ключевые кадры.
 - ✓ Type (Тип потока данных)
 - Auto : DVR будет оптимизировать качество и скорость записи согласно характеристикам сети и подключенного ПК.
 - Main : Видео будет передано в высоком качестве (HD).
 - Second : Видео будет передано в среднем качестве (SD).
5. После завершения, нажмите <OK>, чтобы сохранить настройки.

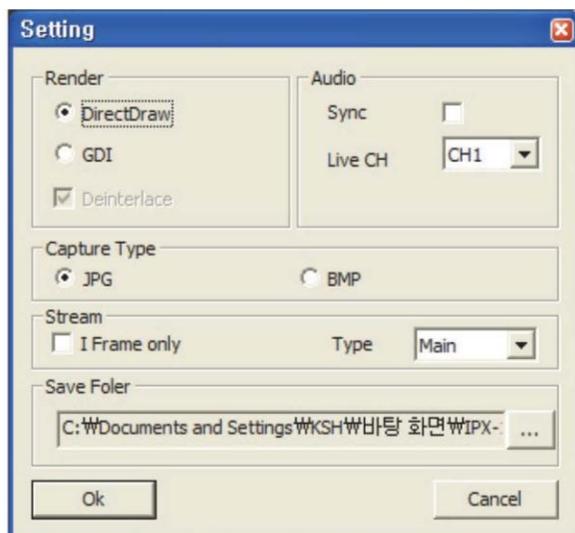

Вкладка состояния

Нажмите на вкладку <Status>. Вы увидите произошедшие события для каждого из каналов, подключенных к видеорегистратору.

STATUS	LOG	PTZ						
CHANNEL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8
ALARM	*	*	*	*	*	*	*	*
MOTION	*	*	*	*	*	*	*	*
VIDEO LOSS	*	*	*	*	*	*	*	*
RECORDING	!	*	!	*	*	*	*	*
ALARM OUT	*	*	*	*	*	*	*	*

REFRESH 3 sec

REFRESH

Вкладка Журнал

Нажмите на вкладку <Log>. Вы увидите журнал подключений к видеорегистратору.

STATUS	LOG	PTZ	
No.	CAMERA TITLE	DATE TIME	LOG
1		2012.01.14 11:10:00	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
2		2012.01.14 11:00:24	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
3		2012.01.14 10:59:16	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
4		2012.01.14 10:57:04	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
5		2012.01.14 10:54:58	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
6		2012.01.14 10:53:06	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
7		2012.01.14 10:53:01	Remote Log On : LIVE DISPLAY ADMIN: 192.168.0.24
8		2012.01.14 10:50:34	Local Log Off : SYSTEM SETUP ADMIN

PAGE DOWN PAGE UP

REFRESH 3 sec

REFRESH

Вкладка PTZ

Нажмите на вкладку <PTZ>. Из этого окна Вы можете управлять поворотными камерами, регулировать фокус, диафрагму, масштабирование.



Используйте кнопки со стрелками, чтобы управлять положением камеры.


Pattern : Предустановки масштабирования и перемещения камеры. (Доступно только для поддерживаемых камер)

PRESET : Направить камеру на начальное направление обзора.

✓ i Swing : Камера будет двигаться вперед и назад в заданном положении.

9.3. Поиск

Экран поиска

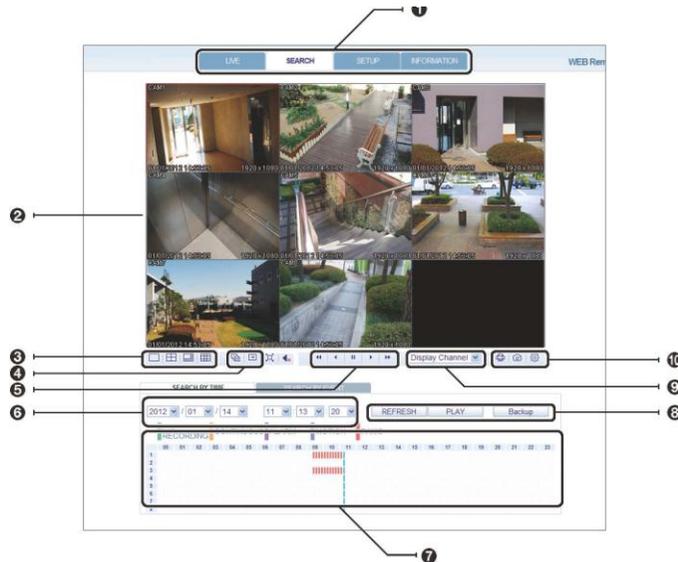

	Описание
1. Вкладки	Вы можете переключиться между вкладками: Просмотр (LIVE), Поиск(SEARCH), Настройки(SETUP), Информация(INFORMATION)/
2.Окно воспроизведения	Окно воспроизведения записей.
3. Разделение экрана	Выберите тип разделения экрана.
4. Автопереключение	Выберите режим автопереключения или выберите полноэкранный просмотр канала.
5.Панель воспроизведения	Панель с элементами управления воспроизведением
6. Выбор времени	Укажите время начала воспроизведения.
7.Временная шкала	Отображает записанные данные.
8. Обновить (REFRESH) Воспроизвести (PLAY) Архивировать (Backup)	Обновить временную шкалу. Воспроизвести видео. Архивировать выбранную запись.
9.Выбор канала	Выберите каналы, отображаемые на экране.
10. Screen Image Capture Настройки ActiveX	Печать текущего экрана. Снимок текущего экрана. Настройки ActiveX.

Поиск по времени

Используйте временную шкалу для поиска данных, записанных на видеорегистратор.

1. Выберите дату, которую Вы хотите найти.
2. Нажмите кнопку обновить <REFRESH>.
3. Проверьте наличие записей с помощью временной шкалы и укажите временной диапазон для поиска. Вы можете указать время начала, перемещая курсор временной шкалы.
4. Нажмите Воспроизведение <PLAY>.

- ✓ REFRESH : Если ваши изменения не будут применены, обновите данные.
- ✓ PLAY : Воспроизвести запись.
- ✓ Backup : Архивировать видеозапись.



Поиск по событию

Чтобы упростить поиск, Вы можете отсортировать записи по типу события.

1. Отметьте галочками события, которые Вы хотите найти.
2. Укажите даты начала и окончания записи.
3. Установите тип сортировки списка найденных записей.

- ✓ LATEST : Самое последнее событие, будет находиться сверху.
 - ✓ OLDEST : Самое раннее событие будет находиться сверху.
4. Нажмите кнопку поиск <SEARCH>.
 5. Выберите запись журнала событий, которую хотите воспроизвести.



9.4. Настройки

Нажмите <SETUP> чтобы отобразить экран управления видеорегистратором. После завершения, нажмите <OK> для применения изменений.

- ✓ Если видеорегистратор находится в системном процессе или в процессе записи настроек, пульт дистанционного управления будет отключен.
- ✓ Если вы изменяете настройки удаленно, то основные настройки видеорегистратора тоже могут быть изменены.

Обзор камер



Камера

Имя камеры

Вы можете указать имя камеры, которое будет отображаться на каждом канале. Выберите канал, чтобы указать имя или переименовать. Затем, нажмите **<ОК>**, чтобы изменения вступили в силу

- ✓ Для названия камеры вы можете использовать до 9 буквенно-цифровых символов

CHANNEL	CAMERA TITLE
ALL	
1	CAM1
2	CAM2
3	CAM3
4	CAM4
5	CAM5
6	CAM6
7	CAM7
8	CAM8

OK CANCEL

Настройка изображения

Вы можете настроить изображение для каждого канала. После выполнения, нажмите **<ОК>** для применения изменений.

- ✓ Стандартное значение цвета, это **<50>**. (Яркость, Контраст, Оттенок, Цвет). Если вы изменили стандартные настройки, то цвета изображения с видеорегистратора могут отображаться некорректно.

CHANNEL	BRIGHTNESS	CONTRAST	TINT	COLOR
ALL				
1	50	50	50	50
2	50	50	50	50
3	50	50	50	50
4	50	50	50	50
5	50	50	50	50
6	50	50	50	50
7	50	50	50	50
8	50	50	50	50

OK CANCEL

Настройки скрытия

Вы можете скрыть определенную камеру, от конкретного пользователя. Сделать так, чтобы конкретный пользователь или группа пользователей не могли просматривать видео.

Чтобы установить скрытые настройки, перейдите в меню **<ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ>** и внесите необходимые изменения.

После выполнения, нажмите **<ОК>** для применения изменений.

CHANNEL	ADMIN	MANAGER	USER	LOG OUT
ALL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK CANCEL

Настройка детектора движения

Укажите направления движения и реакцию для каждого канала и установите дневные/ночные настройки. Выберите канал. Установите область обзора, активацию и дневной диапазон.

После выполнения, нажмите **<ОК>** для применения изменений.

Для получения дополнительной информации смотрите раздел **«Настройки области обнаружения движения»** (стр. 27).

MOTION SENSOR
<input checked="" type="checkbox"/> Select <input type="checkbox"/> Normal
SELECT ALL Reverse All DESELECT ALL
CHANNEL 1
ACTIVATION On
MARK MOTION On
DAYTIME 9:00 ~ 18:00
SENSITIVITY 5
MINIMUM BLOCKS 1
DAYTIME 5
NIGHTTIME 5
OK CANCEL

Дисплей

Экранное меню

Настройте параметры времени, названия, границы, значка, языка, который будет отображаться на экране.

Внесите изменения в каждый пункт, затем нажмите **<OK>** для применения изменений.

OSD

CAMERA TITLE On

RECORDING MODE ICON On

AUDIO ICON On

STATUS BAR ON FULL SCREEN MODE 30 Sec

TIMELINE ON FULL SCREEN MODE Always On

BORDER On

BORDER COLOR Gray

LANGUAGE English

OK CANCEL

Настройки монитора

Вы можете установить интервал последовательной активности.

Установите интервал и нажмите **<OK>** для применения изменений.

MONITOR

SEQUENCE DWELL 20 Sec

OK CANCEL

Звук

Аудиосигнал/Зуммер

Вы можете настроить параметры голоса и звукового сигнала

AUDIO

DEFAULT LIVE AUDIO CHANNEL Off

NETWORK AUDIO TRANSMISSION On

RECEIVE NETWORK AUDIO On

BUZZER

REMOTE CONTROLLER Off

OK CANCEL

Пользователь

Управление пользователями

Вы можете добавить учетную запись пользователя и изменить пароль.

1. Чтобы добавить пользователя, нажмите **<Add>** и предоставьте информацию о пользователе.
2. Если вы хотите удалить пользователя, нажмите ****.
3. После выполнения, нажмите **<OK>** для применения изменений

USER MANAGEMENT

USER ID	PASSWORD	GROUP	COVERT CHANNEL	EMAIL	NOTIFICATION	Del
ADMIN	****	ADMIN			<input type="checkbox"/>	
111	****	ADMIN			<input type="checkbox"/>	Del

Add OK CANCEL

USER MANAGEMENT

USER ID	PASSWORD	GROUP	COVERT CHANNEL	EMAIL	NOTIFICATION	Del
ADMIN	****	ADMIN			<input type="checkbox"/>	
111	****	ADMIN			<input type="checkbox"/>	Del

Add OK CANCEL

ADD

USER ID

PASSWORD

GROUP ADMIN

EMAIL

EMAIL NOTL On

COVERT CHANNEL 1 2 3 4 5 6 7 8

Настройка групповых прав

Вы можете предоставлять различным группам пользователей различные права доступа к определенному меню.

Отметьте флажками пункты меню, которые будут доступны пользователю.

После выполнения, нажмите **<OK>** для применения изменений.

GROUP AUTHORITY

	Manager	User
SEARCH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARCHIVING	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SYSTEM SETUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RECORD SETUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVENT ACTION CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LISTEN TO AUDIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MIC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
REMOTE LOG IN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHUTDOWN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK CANCEL

Сеть

Настройка сети

Вы можете проверять состояние сетевого подключения и изменять скорость получения данных.

Измените максимальную скорость передачи и нажмите <ОК> для применения.

IP SETUP	
DHCP <input type="checkbox"/>	
IP ADDRESS	192.168.0.216
GATEWAY	192.168.0.1
SUBNET MASK	255.255.255.0
1ST DNS SERVER	158.129.63.1
2ND DNS SERVER	158.129.63.2
RTSP SERVICE PORT	554
WEB SERVICE PORT	8585
MAX TX SPEED	MAX

OK CANCEL

Настройка DDNS

Вы можете настроить DDNS так, чтобы удаленные пользователи, которые подключены к сети, получили удаленный доступ к видеорегистратору.

Измените DDNS настройки и нажмите <ОК> для применения изменений

DDNS	
DDNS	On
DDNS SERVER NAME	DVRLINK.NET
NVR NAME	NVRTSTDEMO
NVR ADDRESS	
	DDNS REGISTRATION TEL
	DDNS CONNECTION TEL

OK CANCEL

Настройка Email

Вы можете зарегистрироваться и настроить адреса электронной почты так, чтобы уведомления по почте доставлялись с определенным интервалом.

Внесите необходимую информацию и нажмите <ОК> для применения.

EMAIL	
SERVER	
PORT	25
SECURITY	OFF
USER	
PASSWORD	
TEST EMAIL	TEST

OK CANCEL

Система

Дата/время

Укажите дату и время.

После выполнения, нажмите <ОК> для применения изменений.

DATE/TIME	
DATE FORMAT	MM/DD/YYYY
TIME FORMAT	24 Hour
NETWORK TIME SYNCHRONIZATION	
NETWORK TIME SERVER SETUP	pool.ntp.org
AUTO TIME SYNC	OFF
SYNC AT	0:00
TIMEZONE / DST	
TIME ZONE SETUP	GMT-05:00 America/EST
DST	On

OK CANCEL

Управление системой

Вы можете настроить доступ к настройкам: вход, выход из системы, и автоматический выход.

Информация о системе

Вы можете посмотреть информацию о версии прошивки системы, дисковом пространстве, сетевых параметрах, а также инф. о состоянии сети и тревожных входов/выходов.

SYSTEM INFORMATION	
FW VERSION	20210.1.74.100
LAST FW UPDATE DATE	01-01-2012
HW VERSION	
DISK CAPACITY	922.1 GB
DISK USAGE	922.0 GB
NUMBER OF DISKS	2
IP ADDRESS	192.168.0.216
MAC ADDRESS	00115f00a304
DDNS ADDRESS	DVRLINK.NET
RTSP SERVICE PORT	554
WEB SERVICE PORT	8585
STATUS	
CAMERA CONNECTION	1 2 3 4 5 6 7 8
ALARM IN(CAMERA)	1 2 3 4 5 6 7 8
ALARM IN(DVR)	1 2
ALARM OUT(CAMERA)	1 2 3 4 5 6 7 8
ALARM OUT(DVR)	1

Настройка устройства управления

Установите управление пультом и клавиатурой.

Измените параметры и нажмите <OK> для применения настроек.

CONTROL DEVICE			
DEVICE	SYSTEM ID	PROTOCOL	BAUD RATE
0		D-Max	9600

Хранение

Информация об устройстве

Вы можете проверить список внутренних/внешних устройств хранения, подключенных к видеорегистратору, а также информацию о времени записи каждого устройства.

DISK INFORMATION

internal external

	START TIME	END TIME	STATUS	CAPACITY	MODEL	S.M.A.R.T. STATUS
ALL	12-28-2011 16:51:13	01-14-2012 11:22:32	-	-	-	-
DISK 1	12-28-2011 19:53:31	01-06-2012 10:29:37	IN USE	466 GB	ST3500312CS	NORMAL
DISK 2	12-28-2011 16:51:13	01-14-2012 11:22:32	IN USE	466 GB	ST3500312CS	NORMAL
DISK 3						
DISK 4						

OPERATIONS

START TIME: 12-28-2011 16:51:12
 END TIME: 01-14-2012 11:22:31
 DISK WRITE MODE: Overwrite
 RECORDING TIME LIMIT: OFF

S.M.A.R.T статус

Вы можете проверить статус S.M.A.R.T для каждого из внешних/внутренних устройств.

S.M.A.R.T. SETUP

internal external

	Disk 1	Disk 2	Disk 3	Disk 4
S.M.A.R.T. STATUS	NORMAL	NORMAL	-	-

DETAIL

Датчик

Тревога

Укажите условия тревоги и согласуйте их с расписанием. После завершения, нажмите <ОК> для применения изменений.

ALARM OUTPUT

ALARM OUT ON/OFF SCHEDULE

	NAME	TYPE	OPERATION	DURATION
1	CAM-AO1	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
2	CAM-AO2	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
3	CAM-AO3	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
4	CAM-AO4	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
5	CAM-AO5	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
6	CAM-AO6	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
7	CAM-AO7	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
8	CAM-AO8	DIGITAL OUT	N/O	5 sec
ALARM OUT1	AO1	DIGITAL OUT	N/O	5 sec

OK CANCEL

ALARM OUTPUT

ALARM OUT ON/OFF SCHEDULE

DAY: Sun

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

■ OFF ■ ON ■ EVENT

1	EVENT																							
2	OFF																							
3	OFF																							
4	OFF																							
5	OFF																							
6	OFF																							
7	OFF																							
8	OFF																							

ALARM OUT1

COPY SCHEDULE TO

OK CANCEL

Уведомление о событии

Укажите способ уведомления о событиях записи, жестких дисков, сетевых подключений и системных событиях.

<**BUZZER OUT**> (звуковой сигнал), <**DISPLAY**> (Дисплей) или <**E-MAIL**>. Нажмите <**OK**> для применения изменений.

Тревожный вход

Вы можете настроить параметры датчиков тревоги и указать время работы датчика при возникновении события.

После выполнения, нажмите <**OK**> для применения изменений

ALARM SENSOR

CAM	EVENT PARAMETER			LINKED CAMERA	ACTION				
	NAME	OPERATION			ALARM OUT	BUZZER	VIDEO POPUP	OSD POPUP	EMAIL
CAM-AI 1	CAM-AI1	N/O	1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 2	CAM-AI2	N/O	2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 3	CAM-AI3	N/O	3	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 4	CAM-AI4	N/O	4	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 5	CAM-AI5	N/O	5	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 6	CAM-AI6	N/O	6	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 7	CAM-AI7	N/O	7	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CAM-AI 8	CAM-AI8	N/O	8	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AI 1	AI1	N/O	1, 2, 3, 4	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AI 2	AI2	N/O	5, 6, 7, 8	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Детектор движения

Вы можете задать действие, выполняемое при обнаружении движения.

После выполнения, нажмите <**OK**> для применения изменений.

MOTION SENSOR

CAM	EVENT PARAMETER		ALARM OUT	ACTION		
	IGNORING INTERVAL			BUZZER	VIDEO POPUP	EMAIL
CH1	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH2	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH3	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH4	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH5	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH6	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH7	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CH8	5 sec	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Потеря видео

Вы можете выбрать действия для **ЗУММЕРА** и **E-MAIL** и определить, что делать в случае потери видеосигнала.

После выполнения, нажмите <**OK**> для применения изменений.

VIDEO LOSS

CAM	ACTION		
	ALARM OUT	BUZZER	EMAIL
CH1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH3	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH4	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH5	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH6	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH7	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH8	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Системное событие

Вы можете установить, какое действие выполнять, если происходит событие связанное с жестким диском, сетевыми подключениями или системное событие.

Вы можете уведомить пользователя о тревоге зуммером, всплывающем окном на, или при помощи электронной почты.

После выполнения, нажмите **<OK>** для применения изменений.

SYSTEM EVENT STATUS

DISK RECORD SYSTEM NETWORK

EVENT TYPE	ALARM OUT	ACTION		
		BUZZER	OSD POPUP	EMAIL
OVERWRITE START EVENT	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISK FULL EVENT	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DISK SPACE EXHAUSTED EVENT	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S.M.A.R.T. EVENT	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NO DISK EVENT	N/A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK CANCEL

SYSTEM EVENT STATUS

DISK RECORD SYSTEM NETWORK

EVENT TYPE	ALARM OUT	ACTION	
		BUZZER	EMAIL
PANIC RECORD START EVENT	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK CANCEL

SYSTEM EVENT STATUS

DISK RECORD SYSTEM NETWORK

EVENT TYPE	ALARM OUT	ACTION	
		BUZZER	EMAIL
BOOTING EVENT	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LOGIN FAIL EVENT	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK CANCEL

SYSTEM EVENT STATUS

DISK RECORD SYSTEM NETWORK

EVENT TYPE	ALARM OUT	ACTION	
		BUZZER	EMAIL
TROUBLE IN INTERNET CONNECTION	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAIL IN REMOTE LOGIN	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAIL IN DDNS UPDATE	N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Запись движения

Настройте разрешение, кол-во кадров/сек, качество, аудиоканал и создайте расписание для обнаружения движения.

Нажмите для каждого элемента, чтобы отобразить список допустимых значений.

MOTION REC

SIZE/FPS/QUALITY SCHEDULE

Sun

TIME 0 6 12 18 24

	RESOLUTION	FPS	QUALITY	AUDIO
CAM1	1920x1080	30	Highest	Off
CAM2	1920x1080	30	Highest	Off
CAM3	1920x1080	30	Highest	Off
CAM4	1920x1080	30	Highest	Off
CAM5	1920x1080	30	Highest	Off
CAM6	1920x1080	30	Highest	Off
CAM7	1920x1080	30	Highest	Off
CAM8	1920x1080	30	Highest	Off

OK CANCEL

Настройте разрешение, кол-во кадров/сек, качество, аудиоканал и создайте расписание для записи по движению.

И нажмите **OK** для применения изменений.

MOTION REC

SIZE/FPS/QUALITY SCHEDULE

Sun

TIME 0 6 12 18 24

Off On

	RESOLUTION	FPS	QUALITY	AUDIO
CAM1	1920x1080	30	Highest	Off
CAM2	1920x1080	30	Highest	Off
CAM3	1920x1080	30	Highest	Off
CAM4	1920x1080	30	Highest	Off
CAM5	1920x1080	30	Highest	Off
CAM6	1920x1080	30	Highest	Off
CAM7	1920x1080	30	Highest	Off
CAM8	1920x1080	30	Highest	Off

SELECT ALL Reverse All Delete All

OK CANCEL

Запись при тревоге

Настройте разрешение, кол-во кадров/сек, качество, аудиоканал и создайте расписание для записи по тревоге.

Нажмите для каждого элемента, чтобы отобразить список допустимых значений.

ALARM REC

SIZE/FPS/QUALITY SCHEDULE

Sun

TIME 0 6 12 18 24

	RESOLUTION	FPS	QUALITY	AUDIO
CAM1	1920x1080	30	Highest	Off
CAM2	1920x1080	30	Highest	Off
CAM3	1920x1080	30	Highest	Off
CAM4	1920x1080	30	Highest	Off
CAM5	1920x1080	30	Highest	Off
CAM6	1920x1080	30	Highest	Off
CAM7	1920x1080	30	Highest	Off
CAM8	1920x1080	30	Highest	Off

OK CANCEL

Настройте разрешение, кол-во кадров/сек, качество, аудиоканал и создайте расписание для записи по тревоге.

Нажмите **OK** для применения изменений.

ALARM REC

SIZE/FPS/QUALITY SCHEDULE

Sun

TIME 0 6 12 18 24

Off On

	RESOLUTION	FPS	QUALITY	AUDIO
CAM1	1920x1080	30	Highest	Off
CAM2	1920x1080	30	Highest	Off
CAM3	1920x1080	30	Highest	Off
CAM4	1920x1080	30	Highest	Off
CAM5	1920x1080	30	Highest	Off
CAM6	1920x1080	30	Highest	Off
CAM7	1920x1080	30	Highest	Off
CAM8	1920x1080	30	Highest	Off

SELECT ALL Reverse All Delete All

OK CANCEL

Ручная запись

В меню <PANIC RECORD>, вы можете Настройте разрешение, кол-во кадров/сек, качество, аудиоканал по своему усмотрению.

Нажмите <▼> для каждого элемента, чтобы отобразить список допустимых значений.

После выполнения настроек, нажмите <ОК> для применения изменений.

PANIC REC				
	RESOLUTION	FPS	QUALITY	AUDIO
CAM1	1920x1080	30	Highest	Off
CAM2	1920x1080	30	Highest	Off
CAM3	1920x1080	30	Highest	Off
CAM4	1920x1080	30	Highest	Off
CAM5	1920x1080	30	Highest	Off
CAM6	1920x1080	30	Highest	Off
CAM7	1920x1080	30	Highest	Off
CAM8	1920x1080	30	Highest	Off

OK CANCEL

Транслирование в сети

Вы можете указать максимальный размер сетевого вещания и разрешение видео для удаленных пользователей, а также изменить количество кадров в секунду.

Нажмите <▼> для каждого элемента, чтобы отобразить список допустимых значений.

После выполнения, нажмите <ОК> для применения изменений.

NETWORK STREAMING				
	MAX RESOLUTION	MAX FPS		
CAM1	640x352	30		
CAM2	640x352	30		
CAM3	640x352	30		
CAM4	640x352	30		
CAM5	640x352	30		
CAM6	640x352	30		
CAM7	640x352	30		
CAM8	640x352	30		

OK CANCEL

Нажмите на вкладку <INFORMATION>, чтобы проверить модель видеорегистратора, а также версию веб-интерфейса.

Web Viewer Information

DVR Model : 08CH / 240FPS

WEB Version : WEB_v1.77_1.2.4.8_110919

10. Мобильный клиент

10.1. nViewer

nViewer

Минимальные/рекомендуемые требования

OS	Minimum specification	Recommended specification
Android Phone	Процессор: 800 МГц или выше Flash: 512 Мб или выше ОЗУ: 512 МБ или выше SD-карта: 4 Гб или выше ОС: 2.0 или выше	Процессор: 1 ГГц или выше Flash: 512 Мб Оперативная память: 512 MB SD-карта: 16 Гб или выше ОС: 2.1 или выше
iPhone	iPhone 3G, iPod touch 3его поколения iPhone OS 3.1.3 или выше	iPhone 3GS или выше iPhone OS 3.2 или выше

Использование nViewer на iPhone

Как скачать специальное приложение на iPhone:

С вашего iPhone, зайдите в App Store. Введите "nViewer" в поиске.

Скачайте. Установите приложение на ваш iPhone. nViewer поддерживает 1/4 формата экрана.

- ✓ С nViewer Lite, вы не можете проверять журнал, управлять PTZ операциями или изменять настройки системы

Для подключения к видеорегистратору с nViewer

1. Выберите и запустите nViewer.
2. Нажмите <  > в верхнем правом углу DVR List



3. Введите имя сервера и нажмите <Save>.



4. Введите IP адрес, номер порта HTTP и RTSP, и нажмите кнопку **<Save>**.




5. Введите логин и пароль для доступа к видеорегистратору.
6. Укажите использование автоматического входа.
7. Нажмите **<Save>**.



8. Выберите ссылку, которую Вы добавили в DVR List.




9. Попробуйте подключиться к видеорегистратору. Если соединение выполнено успешно, Вы увидите экран, как показано на рисунке.

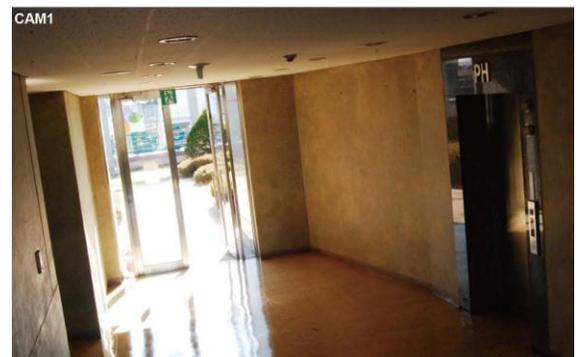


Разделение экрана

1. Кликните в любое место экрана.
В нижней части появится Главное меню.

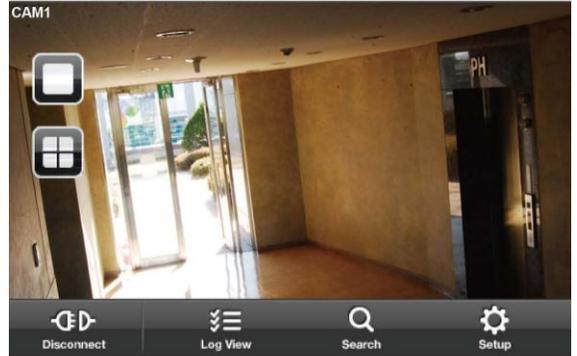

2. Нажмите в левом верхнем углу, чтобы перейти к режиму показа одной камеры. Нажмите для разделения экрана на 4 камеры.

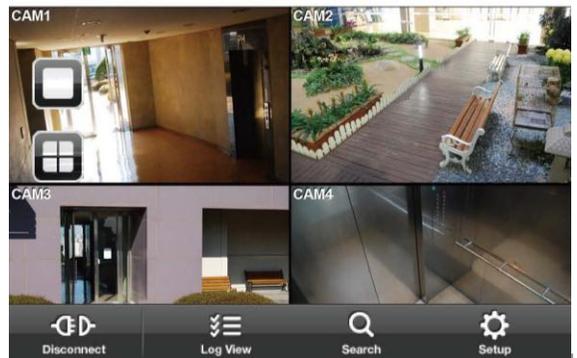


Использование Журнала

1. В главном меню, нажмите . Вы сможете проверить журнал хранимых данных.



3. Выберите одно из событий: тревога, движение, запись и т.д.
4. Нажмите , чтобы показать журнал хранимых данных.

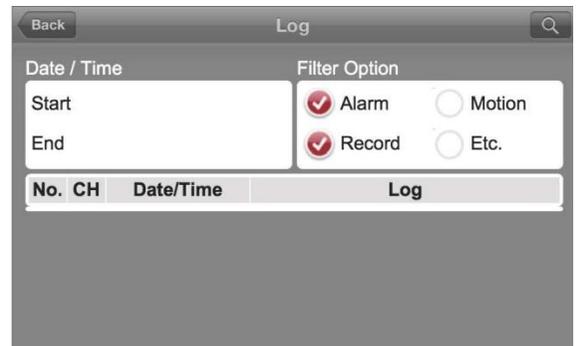

Использование функций поиска

1. В главном меню, нажмите <  >. Вы можете просматривать записанные видео.




2. Выберите желаемую дату и время. Вы можете использовать вертикальную черту времени, чтобы указать начальное время.

3. Нажмите <  > Для воспроизведения записанного видео



4. Нажмите на любую область экрана для отображения панели управления, с помощью которой вы можете управлять направлением и скоростью видео.

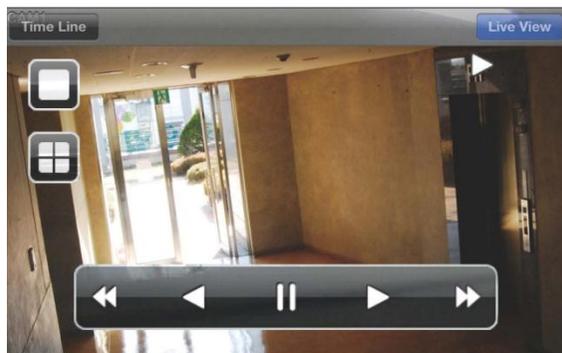

Использование функций настройки

В главном меню, нажмите <  >.



Использование nViewer на Android

Как скачать специальное приложение для Android.

Зайдите в Play Маркет с вашего смартфона.

Введите "nViewer" в поиске.

Найдите, скачайте, установите приложение.

С **nViewer Lite**, вы не можете проверять журнал, управлять PTZ операциями или изменять настройки системы


Для подключения к видеорегистратору с nViewer

1. Выберите и запустите nViewer.
2. Нажмите <  > в верхнем правом углу DVR List
3. Введите имя сервера и нажмите <Save>.
4. Введите IP адрес, номер порта HTTP и RTSP, и нажмите <Save>.
5. Введите логин и пароль для доступа к видеорегистратору.
6. Укажите использование автоматического входа.
7. Нажмите <Save>.



8. Выберите ссылку, которую Вы добавили в DVR List.

9. Попробуйте подключиться к видеорегистратору.
Если соединение выполнено успешно, Вы увидите экран, как показано на рисунке.

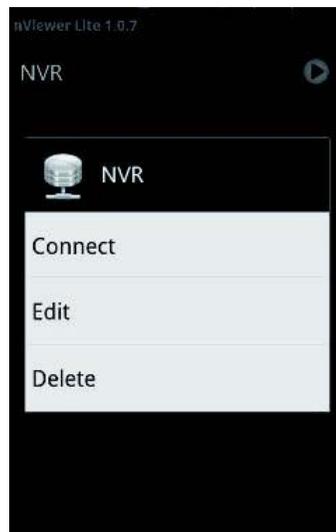

Разделение экрана

1. Нажмите на любую область экрана.
Главное меню отображается в нижней части экрана.



2. Нажмите <  в левом верхнем углу, чтобы перейти к режиму показа одной камеры.
Нажмите <  для разделения экрана на 4 камеры.



Использование Журнала

1. В главном меню, нажмите < .
Вы сможете проверить журнал хранимых данных.

2. Выберите одно из событий: тревога, движение, запись и т.д.

3. Нажмите <  чтобы показать журнал хранимых данных.


Использование функций поиска

1. В главном меню, нажмите  >. Вы можете просматривать записанные видео.

2. Выберите желаемую дату и время. Вы можете использовать вертикальную черту времени, чтобы указать начальное время.

3. Нажмите <  > Для воспроизведения записанного видео


4. Нажмите на любую область экрана для отображения панели управления, с помощью которой вы можете управлять направлением и скоростью видео.

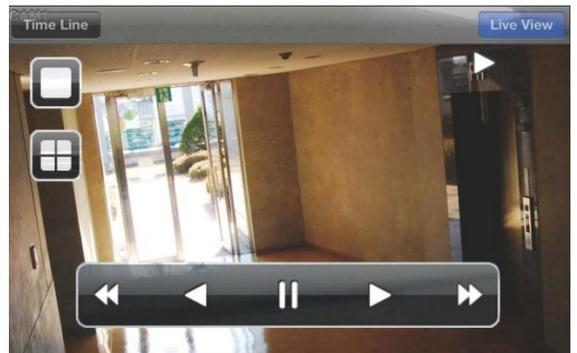

Использование функций настройки

В главном меню, нажмите < >. Вы будете подключены к сайту. В главном меню нажмите < >.

✓ Доп. информация в разделе "Setup".(стр. 77)

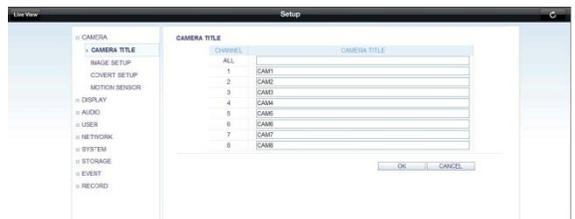

11. Архивирование

Вы можете архивировать данные с NVR. Вы можете воспроизводить данные с HDD записанные на NVR.




11.1 Воспроизведение архивных записей


1. Подключите USB устройство хранения данных к NVR.

2. Откройте папку сохранения архива изображений..

3. Включите плеер


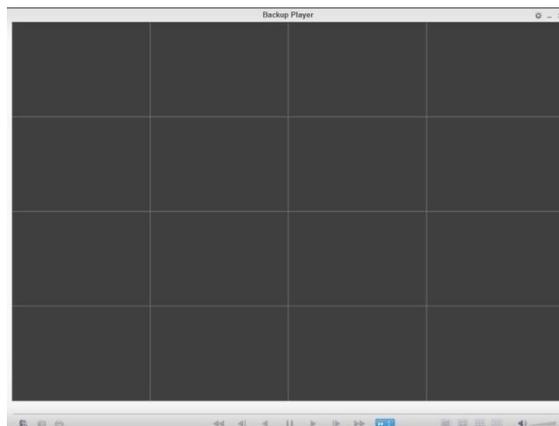


4. Нажмите  в нижнем левом углу экрана для отображения файла. Выберите файл из архива, для воспроизведения.

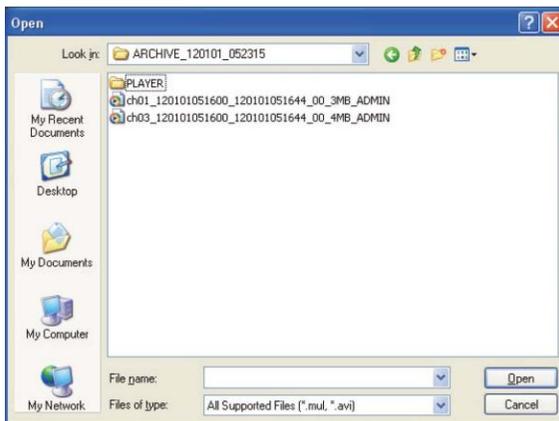

5. Проверьте целостность архива.

6. После выполнения, файл из архива будет воспроизведен.

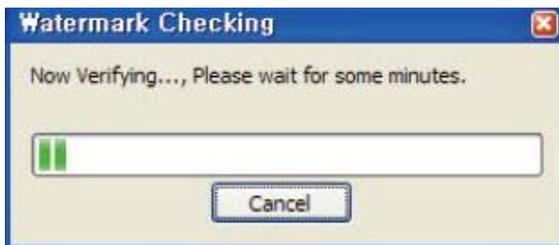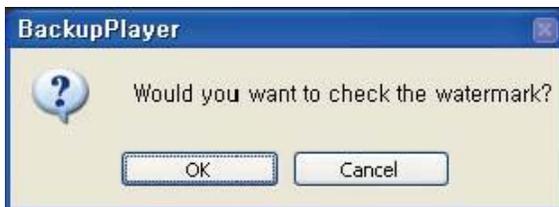

11.2 Плеер архивных записей




Пункт	Описание
1. Установить Свернуть, Закрывать	Сверните или закройте плеер резервного копирования.
2. Информация о канале	Показать информацию о канале и разрешении видео.
3. Время воспроизведения	Отображение времени текущей записи.
4. Время воспроизведения	Отображение текущего времени воспроизведения
5. Поиск файлов Снимок Печать	Откройте файл, который вы сохранили. Снимок экрана. Печать текущего экрана.
6. Управление воспроизведением	Управление направлением и скоростью воспроизведения видео. Доп. информация в разделе "Using the play ". (стр. 64)
7. Разделение экрана	Выбор типа разделения экрана на 1-/4-/8-/16-частей.
8. Настройки аудио	Показать уровень громкости.
9. «Панель воспроизведения»	Отображать текущую позицию воспроизведения видео.

Захват видео

Нажмите <  > чтобы захватить текущее изображение видео.


- ✓ Selected Video: Захват кадра текущего видео
- ✓ Screen : Захват видимой части текущего видео
- ✓ Format : Выбор формата. (BMP, JPG, PNG)
- ✓ Path : Путь сохранения. Папка по умолчанию : Мои документы \ Мои рисунки

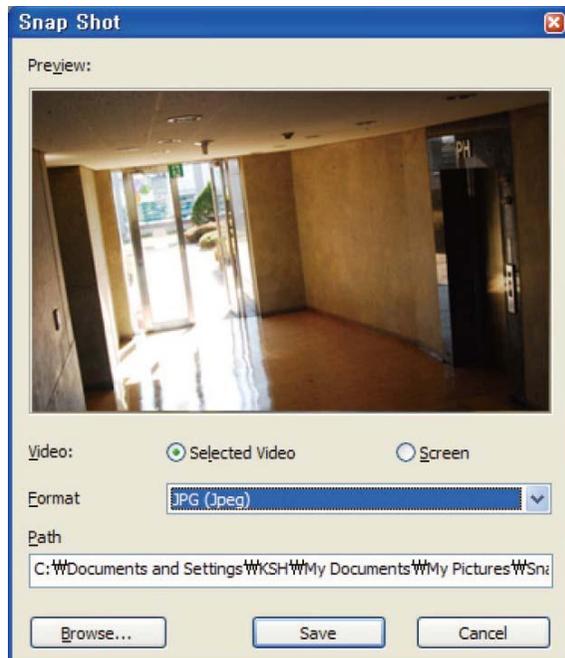

Печать

Нажмите < > чтобы напечатать текущий экран.

- ✓ Selected Video: Захват кадра текущего видео
- ✓ Screen : Захват видимой части текущего видео
- ✓ Format : Выбор формата. (BMP, JPG, PNG)
- ✓ Path : Путь сохранения. Папка по умолчанию : Мои документы \ Мои рисунки

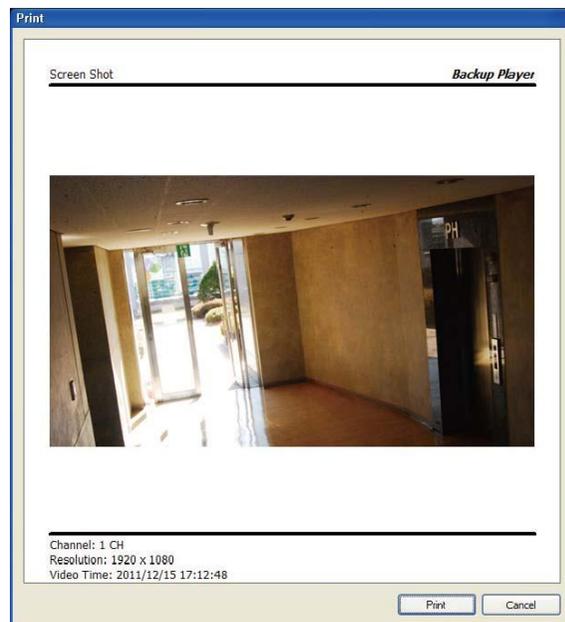


Настройки

Нажмите  для настройки плеера архивных записей или, чтобы узнать версию плеера.


- ✓ Maintain image aspect ratio: Сохранение пропорций изображения.

Если вы не отметите эту позицию, то картинка будет скорректирована с учетом размеров экрана.

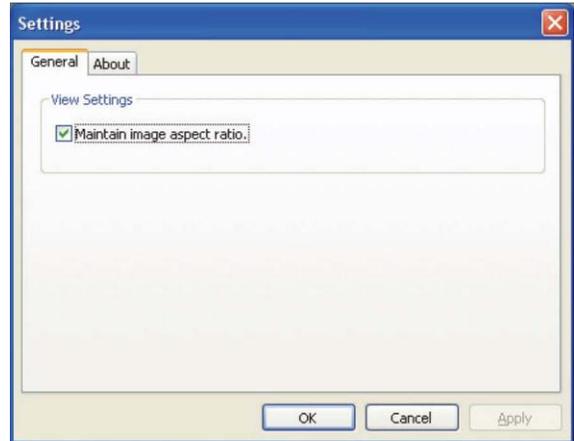

- ✓ Вы можете проверить информацию о программе, например текущую версию.

i

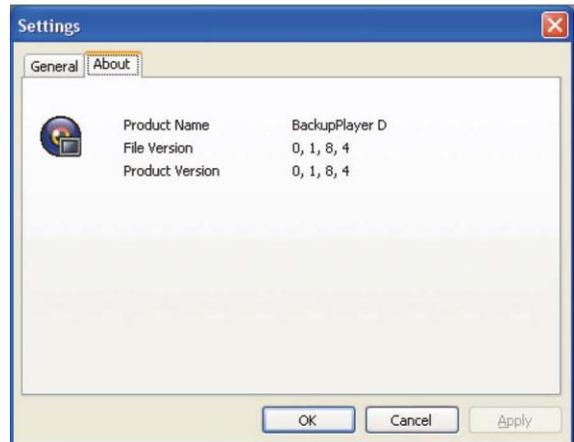

12. Спецификация

Модель		LTV-NVR-0440	LTV-NVR-0840
Видео	Входной сигнал	4xIP-камеры (максимальное разрешение HD 1080p)	8xIP-камер (максимальное разрешение HD 1080p)
	Видеовыход	HDMI (1920x1080)	HDMI (1920x1080)
	Детекция движения	Есть (с IP-камеры)	Есть (с IP-камеры)
Аудио	Вход аудио	4 канала (с IP-камеры)	8 каналов (с IP-камеры)
	Выход аудио	1 канал	1 канал
	Микрофон	1 канал	1 канал
Запись	Тип компрессии видео	H.264 (BP, MP, HP)	H.264 (BP, MP, HP)
	Тип компрессии аудио	G.711	G.711
	Скорость записи	До 30 к/с на канал при разрешении 1080p (зависит от IP-камеры)	До 30 к/с на канал при разрешении 1080p (зависит от IP-камеры)
	Разрешение записи	1080p / 720p / 4CIF (зависит от IP-камеры)	1080p / 720p / 4CIF (зависит от IP-камеры)
	Формат экспортируемого видео	AVI, RAW	AVI, RAW
Хранение информации	Внутренние диски	2 HDD (SATA)	2 HDD (SATA)
	Внешнее хранилище	Поддерживает (E-SATA, NAS, FTP SERVER)	Поддерживает (E-SATA, NAS, FTP SERVER)
Интерфейс	USB	2xUSB	2xUSB
	Последовательный порт	1xRS-232, 1xRS-485	1xRS-232, 1xRS-485
	LAN	4xIP-камеры, POE + 1xLAN + 1xWAN	8xIP-камер, POE + 1xLAN + 1xWAN
	Удаленное управление	Поддерживается	Поддерживается
	Тревожные входы	4 входа (IP-камеры) + 2 входа (встроенные)	8 входов (IP-камеры) + 2 входа (встроенные)
	Тревожные выходы	4 выхода (IP-камеры) + 1 релейный выход (встроенный)	8 выходов (IP-камеры) + 1 релейный выход (встроенный)
Физические параметры	Напряжение питания	12V адаптер + 48V адаптер	12V адаптер + 48V адаптер
	Потребляемая мощность	20W максимум (без дисков)	20W максимум (без дисков)
	Рабочая температура	0°C...+40°C	0°C...+40°C
	Рабочая влажность	10...90%	10...90%
	Размер (ШxГxВ)	305x298x44 мм	305x298x44 мм