

GPS-ПРИЕМНИК

GPS 112



- 12 канальный приемник
- Быстрое определение местоположения
- Интерфейс NMEA 0183 для передачи данных



Japan Radio Co., Ltd.




GPS ПРИЕМНИК

(JLR-4330E)

GPS 112

• ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

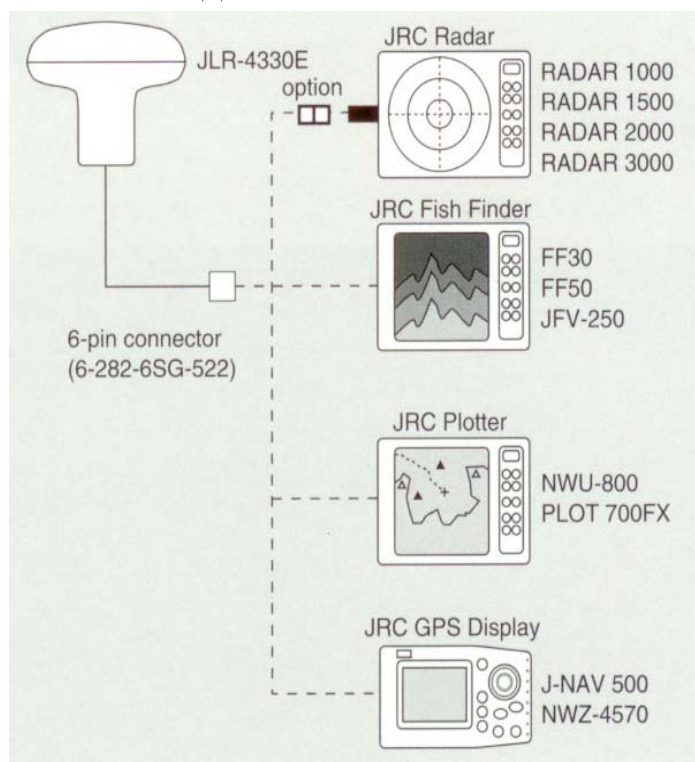

• НАЗНАЧЕНИЕ

12- канальный приемник

Данный GPS-приемник может получать сигналы одновременно от 12 спутников, обрабатывать их и выдавать текущие координаты своего местоположения.

Определение местоположения

После включения приемник определяет свое местоположение в течение 45 секунд

Использование интерфейса NMEA 0183

Используемый в приемнике интерфейс NMEA 0183 версий 1.5 – 2.1 позволяет согласовать GPS 112 с радаром, навигационными и рыбопоисковыми эхолотами, карт-плоттерами и другим морским электронным оборудованием.

Использование функции DGPS

Данный приемник может использовать сигналы от внешнего приемника дифференциальных поправок.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество каналов: 12 (все просматриваемые)
 Диапазон частот: 1575,42МГц±1 МГц
 Чувствительность:
 при обнаружении спутника -130dBm
 при слежении за спутником -133dBm
 Точность определения 15 м RMS, HDOP<4
 без загробления спутниковой информации

Время первой фиксации в режиме:

«Холодный старт» 45сек

«Горячий старт» 30сек

Время обновления

координат: 1сек

вход в DGPS: Формат RTCM SC-104
 ver.1.5 – 2.1 тип 1,2,7,9 доступны

Сигналы выхода: NMEA 0183 ver. 1.5 или 2.1
 выбираются
ver1.5 GGA, RMC, GLL,
 VTG, PJRCDBG0,
 PJRCDBG1, PJRCDBG2
ver. 2.1 GGA, RMC, GLL,
 VTG, GSV, GSA, MSS,
 PJRCDBG3, DTM

Система координат: 46 (WGS-84, WGS-72,
 Japan, America, Canada/
 Alaska, Europe, Australia,
 England, NAD-83 и 37 национальных)


Напряжение питания: 10,8~16V DC

Кабель: 6-ти жильный, 15м

Рабочая температура: -25 ... +70 град.С

Степень защиты: USCG CFR46/IEC60945

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

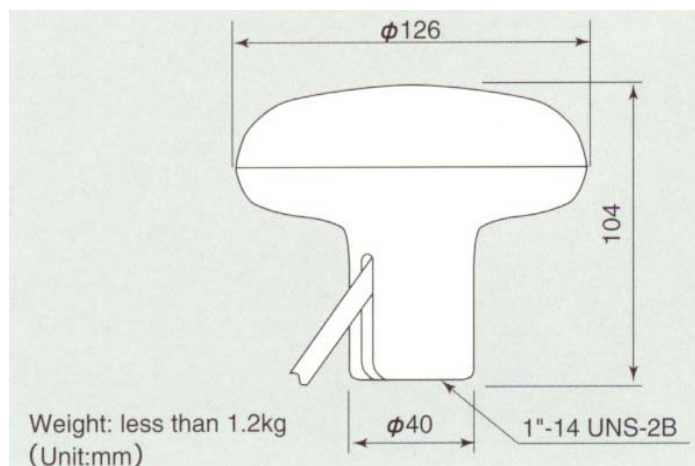

• КОМПЛЕКТАЦИЯ

№.	Наименование	Тип	Кол-во	Примечание
1	GPS-приемник	JLR-4330E	1	Поставка -15м
2	Дисплей	NWZ-4507B	1	
3	Инструкция по эксплуатации		1	

• Опция: 15 м кабеля марки CFQ-8773

