

СПУТНИКОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ИНМАРСАТ-С ГМССБ JUE-85




Встроенный GPS-приемник Высокая надежность Простота в установке



Особенности:

- Соответствие Системе качества принятой JRC
- Оптимальные массогабаритные характеристики антенны
- Отдельный сигнальный кабель
- Возможность подключения Системы охранного оповещения



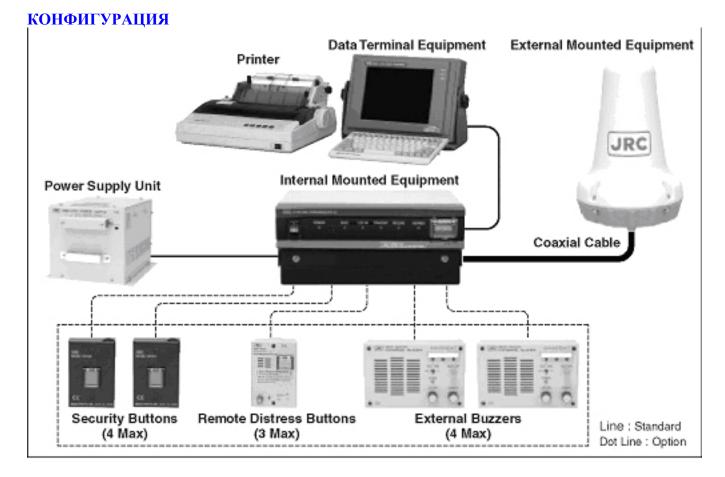

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEATH IECKIE ATTACTION	
Частота передатчика	1626,5 ~ 1646,5 МГц
Частота приемника	1530,0 ~ 1545,0 МГц
Частота GPS-приемника	1575,42 +/-1 МГц
Расстояние между соседними каналами	5 КГц
Выходная мощность	E.I.R.P.+12 ~ +16 dBW
Характеристика приемника	G/T (EL=5 Deg.) -23,7 dB/k
Модуляция	ТХ 1200 символ/сек BPSK
	RX 1200 символ/сек BPSK
Скорость передачи данных	ТХ 600 бит/сек
	RX 600 бит/сек
Интерфейсы	Телекс/Высокоскоростная передача
	данных/Передача данных/ Факсимильное
	сообщение(ТХ)
Питание	110/220V AC, 24 V DC

МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

