

# ПВ/КВ радиотелефонная станция JSB-196

Малогабаритная 150 Вт ПВ/КВ радиоустановка




- Компактная и простая в управлении с большим LCD дисплеем
- Улучшенные характеристики благодаря цифровой обработке сигнала (DSP)
- Широкий частотный диапазон
- 200 программируемых каналов
- Двухтональный генератор подачи сигнала бедствия 1300/2200 Гц
- Различные режимы работы
- 200 программируемых каналов
- Возможность подключения к электронной почте КВ диапазона (Опция)
- Подключение терминала ЦИВ класс А (Опция)

•  
•



**JRC** *Japan Radio Co., Ltd.*

## КОНФИГУРАЦИЯ

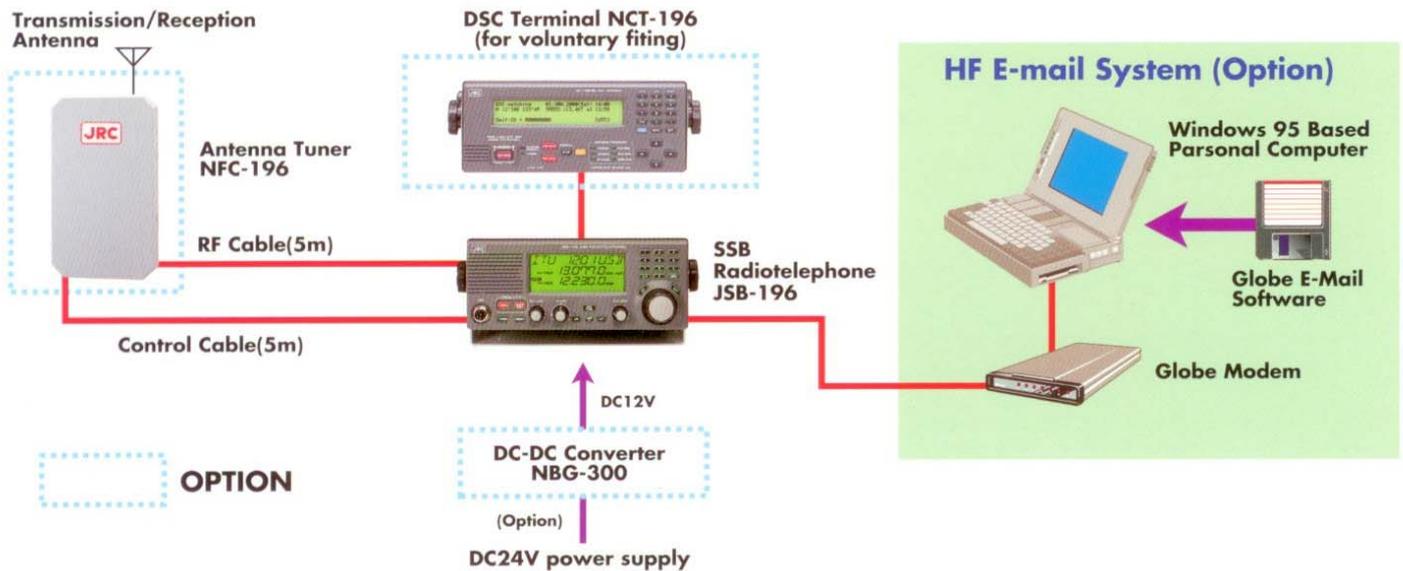

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Общие:

Диапазон частот:	Передача 1.6 - 29.9999 МГц	Сканируемые каналы:	20
	Прием 0.1 - 29.9999 МГц	Волновое сопротивление:	50 Ом
Шаг сетки частот:	100 Гц	Выходная мощность:	150 W
Количество каналов:	200 каналов (20каналов по10групп)	Рабочая температура:	-15...+55град.С
Класс излучения:	J3E(USB), LSB, A1A, F1B, H2B, H3H	Питание:	13.6V DC+/-10% (12.3-15V DC)
Установленные ITU каналы:	1693ch (283 ITU-SSB/519 ITU-A1A, 891 ITU-F1B)	Ток потребления:	передача: 40A прием: 2A

## СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА ОПЦИИ

Components	Model	Q'ty	Remarks
SSB Radiotelephone	JSB-196	1	
Hand Microphone	NVT-133	1	
Power cable	7ZCJD 0043	1	L=1m
Accessory	JSB 196 -Access	1	Spare fuse, terminal, etc.
Instruction Manual	7ZPJD0108	1	English

Item	Model	Remark
Antenna Tuner	NFC-196	With 5m RF and control cables
DSC Terminal	NCT-196	With 1.5m control cable and 3m power cable (for voluntary fitting)
DC-DC Converter	NBG-300	

# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

