

Новое поколение УКВ радиостанций NSR:

- Водонепроницаемое исполнение
- Возможность установки как основной, так и перезаряжаемой батареи
- Доступно 4 цифровых канала
- Возможность подключения внешнего микрофона/динамика



- Разработана для выполнения требований ГМССБ, такими как IMO MSC.149 (77), MSC.515(105), MSC.1/Circ.1460/Rev.4 и IEC 61097 12, относящихся к аппаратуре двусторонней радиотелефонной связи для спасательных судов.
- Компактная, легкая и надёжная конструкция.
- Доступны все морские УКВ каналы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

● Технические характеристики

- Частотный диапазон: 156.000~161.450 МГц (передача)
156.000~163.425 МГц (прием)
- Рабочие каналы: 19 каналов (по умолчанию)
- Время работы: ≥ 8 ч (передача 10%, прием 10%, ожидание 80%)
- Выходная мощность: Высокая 3.0 Вт / Низкая 1.0 Вт

● Требования к батарее


- Напряжение батареи: 9В (NBT800), 7.4В (NBT800C)
- Температура хранения: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- Срок хранения для NBT800: не более 4 лет на борту
(плюс 1 год складского хранения)

● Габариты и вес

- Габариты: 277.5 (В)×60.8 (Ш)×44.7 (Г) мм
- Вес: ок. 300 гр. (Передатчик + Аварийная батарея)

- Степень защиты IP67 (Передатчик / Антенна / Батарея)
IP22 (Зарядное устройство / Адаптер)

ГАБАРИТЫ

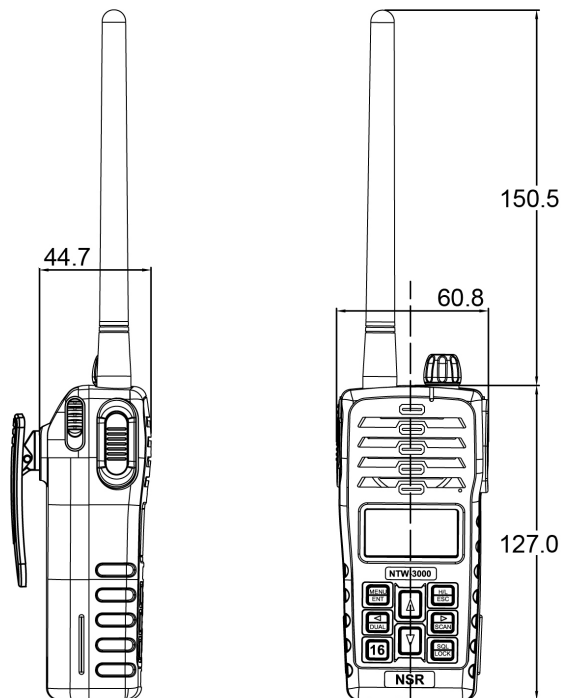

SIDE VIEW

FRONT VIEW

КОМПЛЕКТАЦИЯ

● СТАНДАРТНАЯ

- Передатчик и Антенна 1 комп.
- Аварийная батарея (NBT800) 1 шт.
- Зажим для ремня 1 шт.
- Наручный ремешок 1 шт.
- Перезаряжаемая батарея (NBT800C) 1 шт.
- Зарядное устройство для батареи (NBT800CU) 1 шт.
- AC/DC адаптер (NBT800CUA) 1 шт.



Батарея
Аварийная / Перезаряжаемая



Наручный ремешок Зажим для ремня



Зарядное устройство для батареи AC/DC Адаптер