

LCD

, 7




: IMO MSC.430 (98), IMO MSC.302 (8-), IEC 62923-1, IEC 62923-2

c BAM/INS

DNV, RS

NVX-3000

DNV, RS,

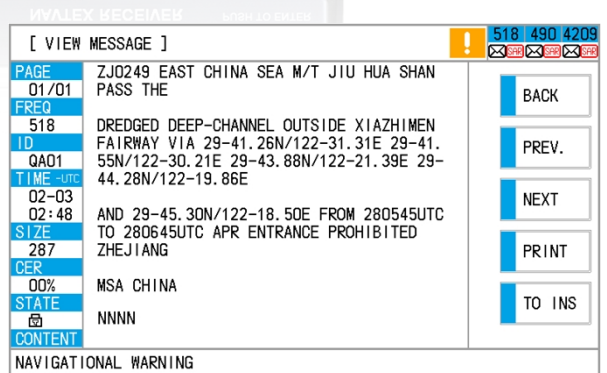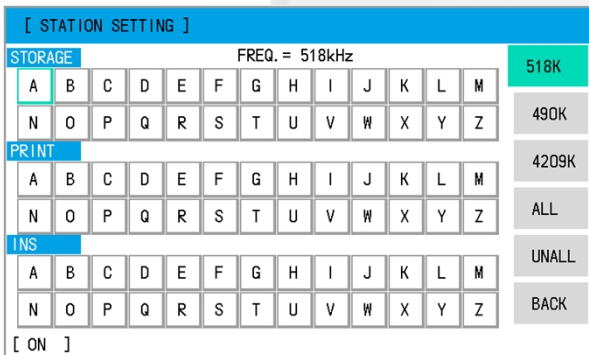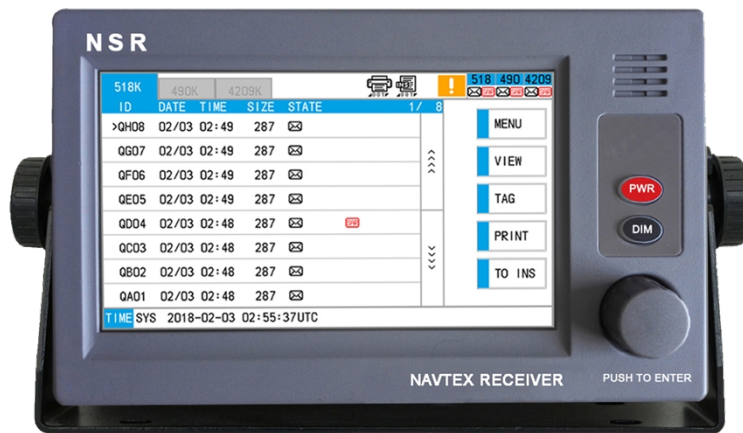

- Большой цветной LCD сенсорный экран, 7 дюймов
- Одновременный прием трех частот (518 кГц, 490 кГц и 4209.5 кГц)
- Отображение содержания сообщений
- Хранение сообщений в течение 72-х часов
- Простое управление с помощью сенсорного экрана
- Настольное управление или врезная установка
- Подключение внешнего принтера/NMEA/ВМ/INS и внешних аварийных сигналов
- Малая потребляемая мощность
- Режим самодиагностики

•		1	•
-	(NX 200)	1	•
-		1	•
•			
-	(NPT-100)	1	•
-	(PS-10)	1	•
-		1	•

•	:	518	,	490		4209,5	,	
-	:	F1B						-107
•	:	7			LCD,			, 154×87
-	:	800 x 480						
•	:	-20	~	+55				, -30 ~ +70
-	:	IP22	()	IP66	(
•	:	1,15	()			
•	:	NME2 IN:		ZD	,	RMC		
-	:	B2M/INS:		NRM, CRQ,	CK,	CN		
•	:	B2M/INS:		LR, NRX, NRM,	CN,	CK, LF, LC,	RC, HBT	
•	:	24		(10	~	38	,	10)
•	:	2.3	()			
•	:	264×145×83	()			

