

# iPIMS

**Интегрированное программное  
обеспечение**



**Краткая инструкция по установке и настройке**

Версия 1.0




ООО «ЛУИС+Центр»  
[www.ltv-cctv.ru](http://www.ltv-cctv.ru)


## 1. Установка

1.1. Распаковываем архив с дистрибутивами. В комплекте с установочным файлом ПО iPIMS\_1.0.1541.42.exe также находятся два дистрибутива с плагинами для IP-камер и сетевых видеорегистраторов: DeviceProvider\_1.5.0.42.exe и BackendAdapter\_LTV\_1.0.0.42.exe.

 BackendAdapter_LTV_1.0.0.42.exe	11.05.2012 17:22	Приложение	273 КБ
 DeviceProvider_1.5.0.42.exe	11.05.2012 10:27	Приложение	2 870 КБ
 iPIMS_1.0.1541.42.exe	21.05.2012 11:41	Приложение	24 574 КБ

1.2. Запускаем установочный файл iPIMS\_1.0.1541.42.exe. Следуем указаниям установщика.

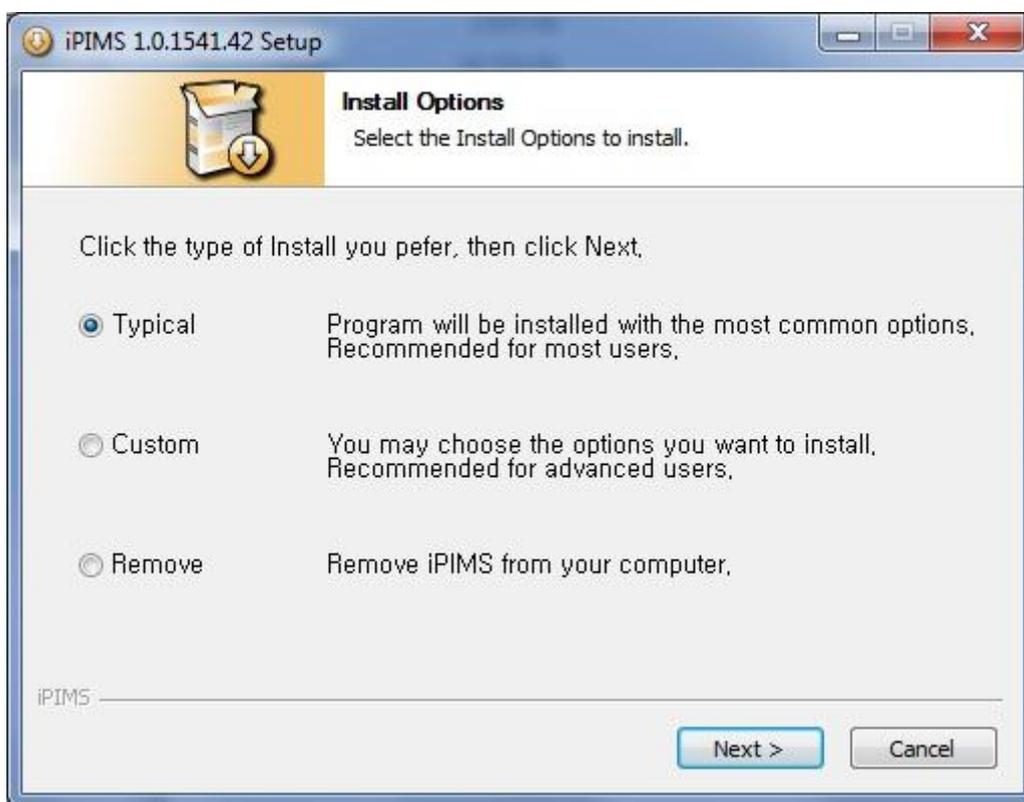

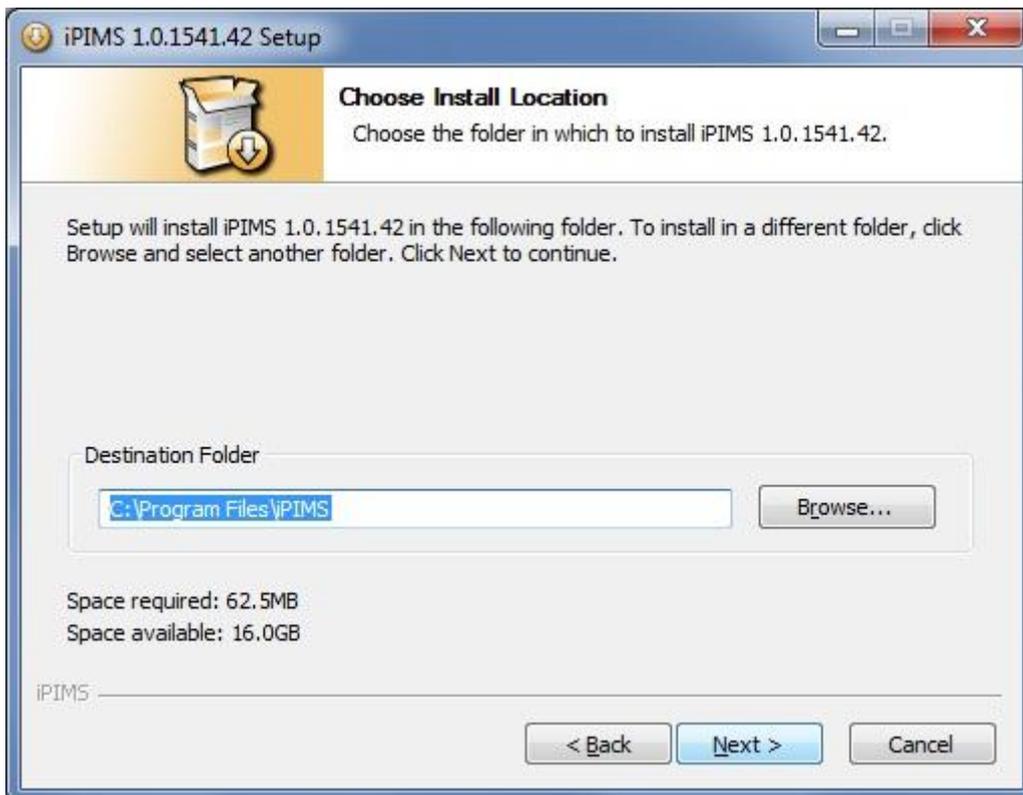

Перед выходом **снимаем** галочку с «Run iPIMS 1.0.1541.42».

### 1.3. Запускаем установочные файлы плагинов.





**Установка завершена.**

## 2. Настройка




2.1. Запускаем программу (кликаем на ярлычке ).

A screenshot of the 'LogIn' dialog box. It has a title bar with 'LogIn' and a close button. The dialog contains two input fields: 'User ID' (a dropdown menu) and 'Password' (a text box). Below these are two checkboxes: 'Remember Password' and 'Auto Login', both of which are currently unchecked. At the bottom are two buttons: 'Ok' and 'Cancel'.


В окне авторизации вводим логин **ADMIN** и пароль **1234**.

A screenshot of the 'LogIn' dialog box, identical to the previous one but with the 'User ID' dropdown menu set to 'ADMIN' and the 'Password' field filled with four black dots. The 'Remember Password' checkbox is now checked, while 'Auto Login' remains unchecked. The 'Ok' and 'Cancel' buttons are still present at the bottom.


2.2. Открывается окно программы. Нажимаем кнопку «Настройки приложения» («Application Option», показана стрелкой).

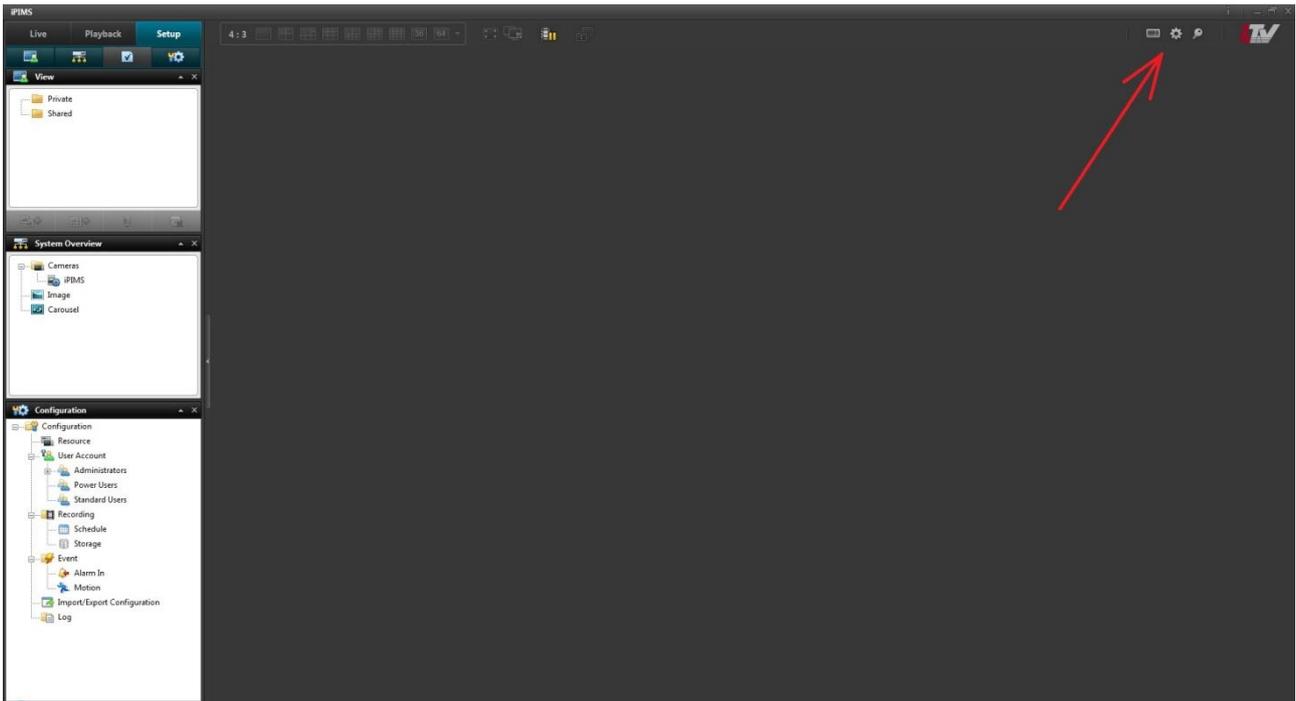


2.3. В окне настроек выбираем русский язык. Нажимаем ОК, перезагружаем программу.


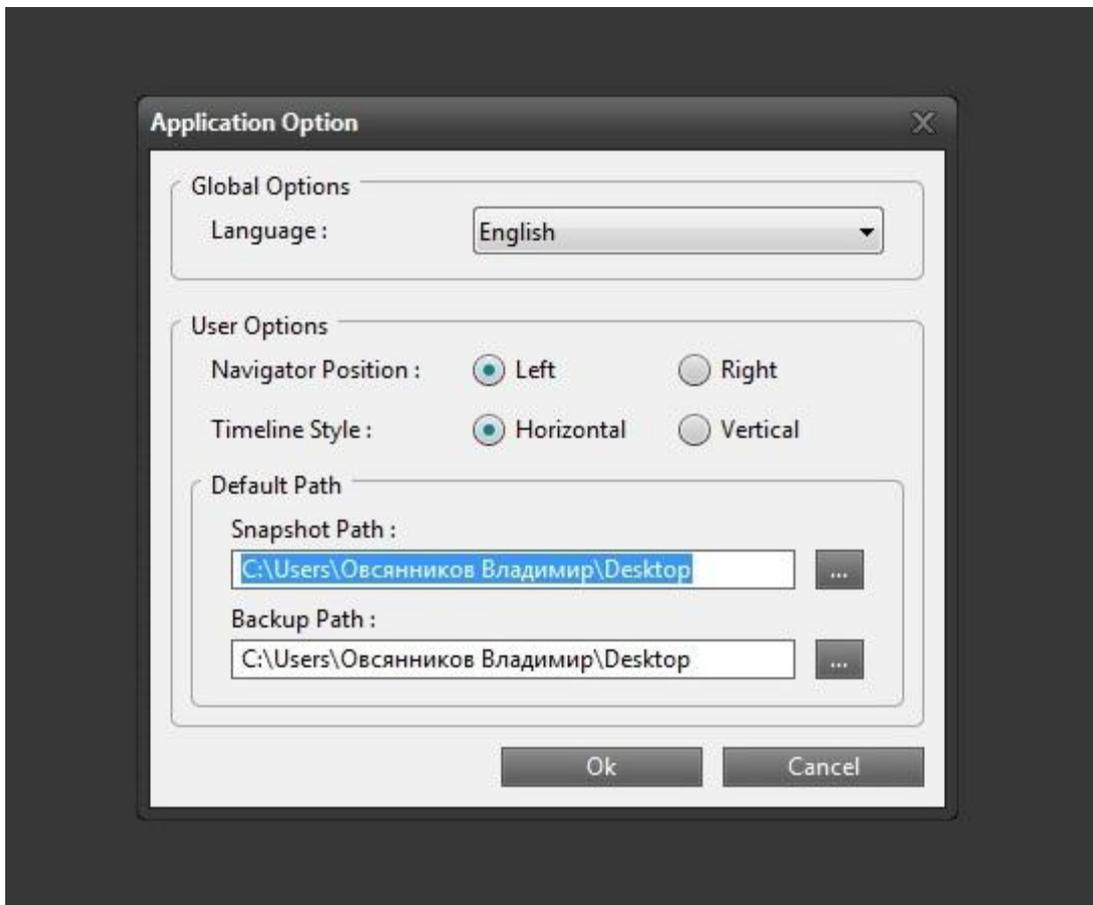


2.4. Открываем закладку «Настройка», в дереве «Настройка» выбираем пункт «Устройства».


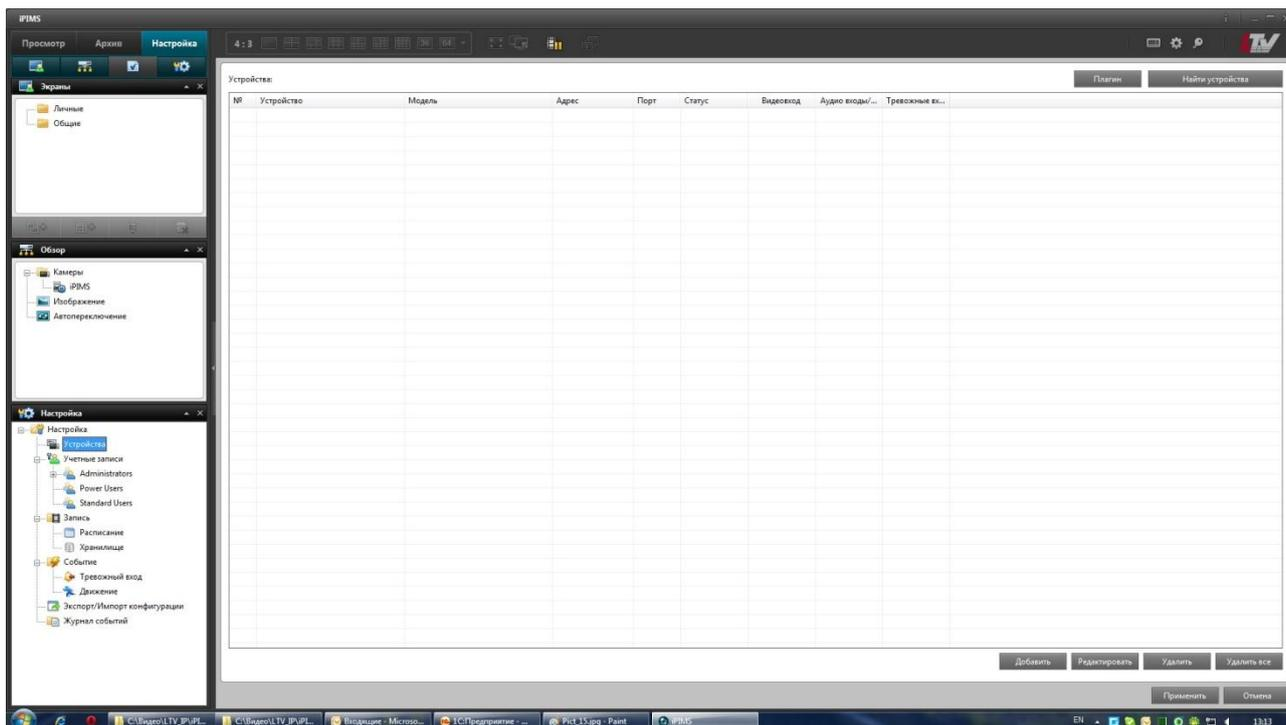


2.5. Добавляем IP-устройства, используя автопоиск (кнопка «Найти устройства») или ручную (кнопка «Добавить»). В окнах «Редактировать» и «Новое устройство» заполняем все поля. После добавления устройств обязательно нажимаем кнопку «Применить».


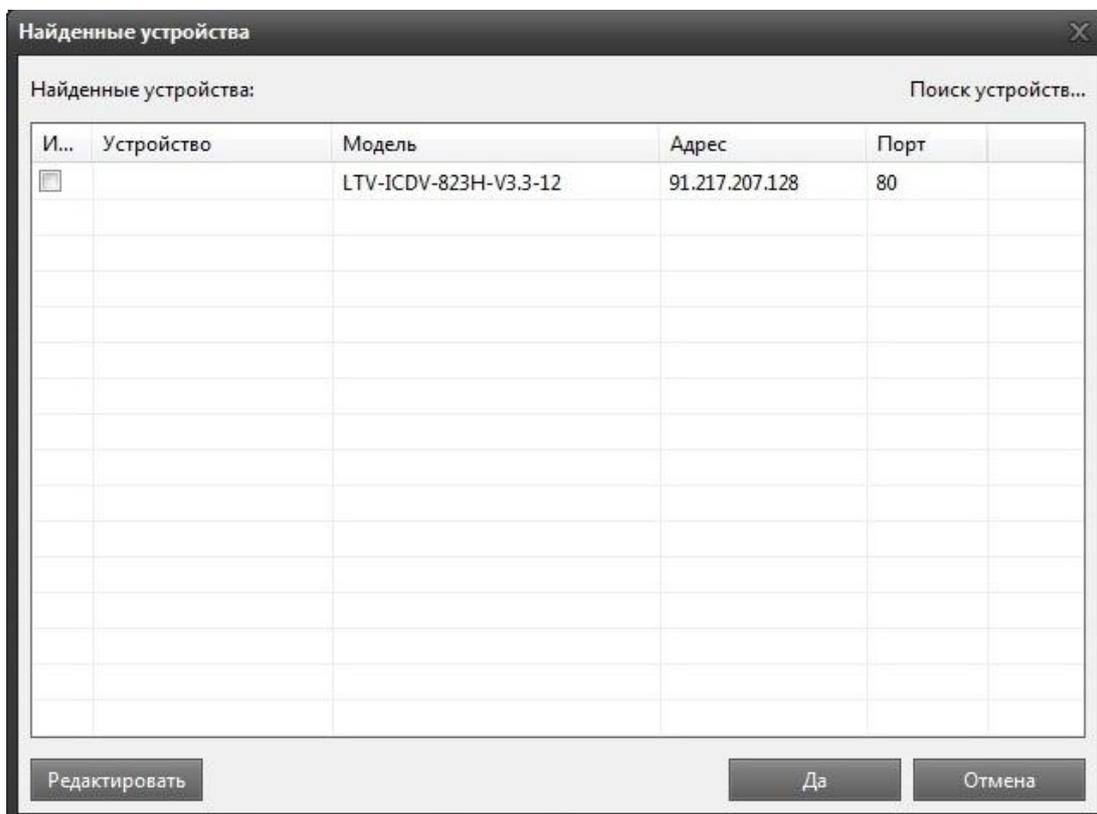


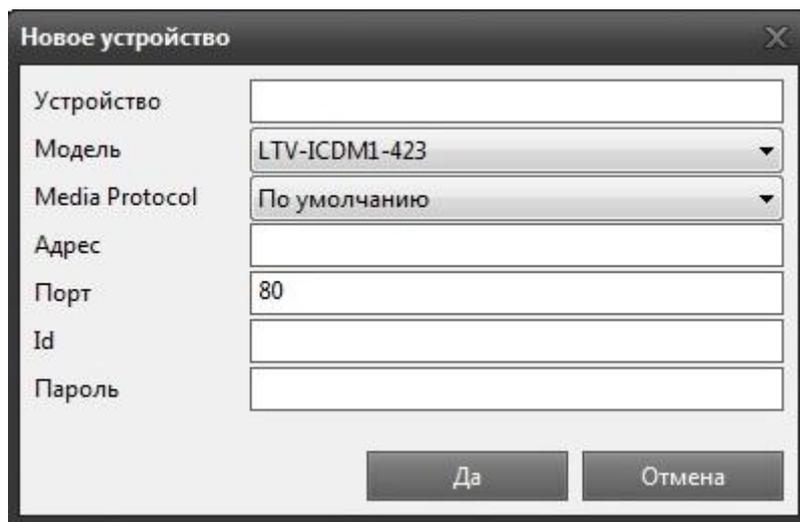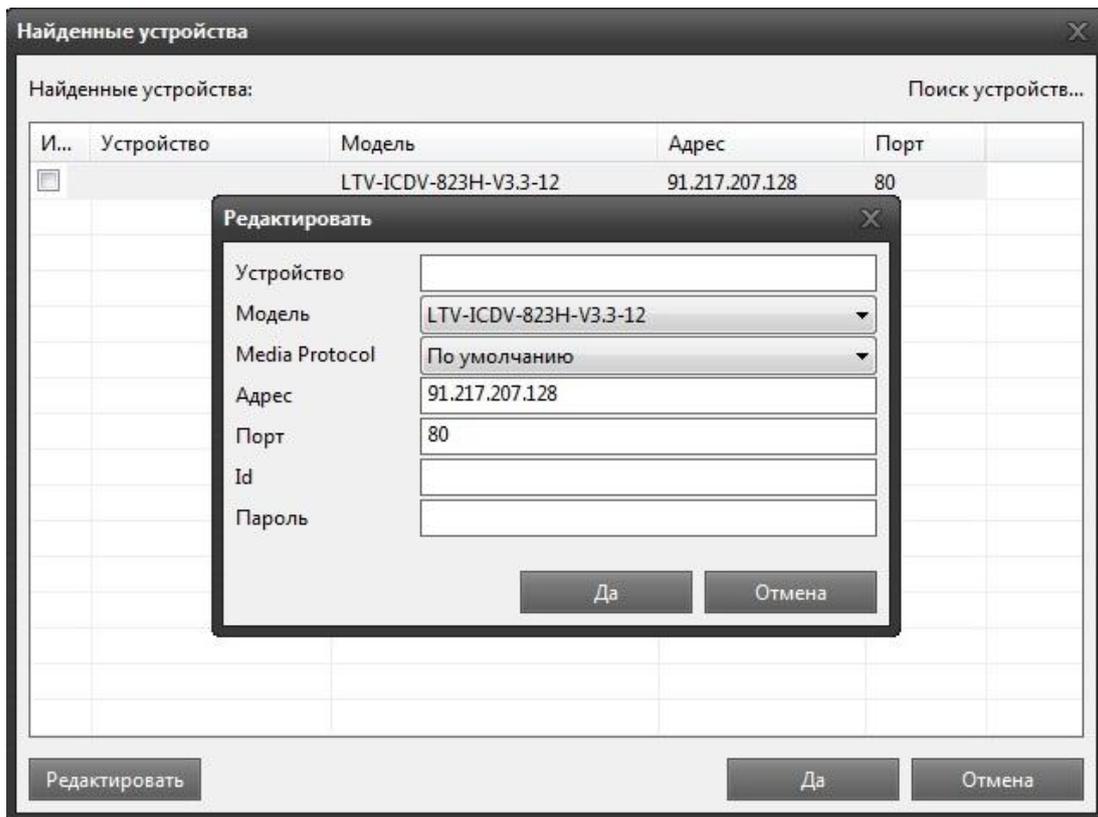


## 2.6. Настраиваем параметры записи, а также размер и расположение папок архива (дерево «Настройка», пункт «Запись»).

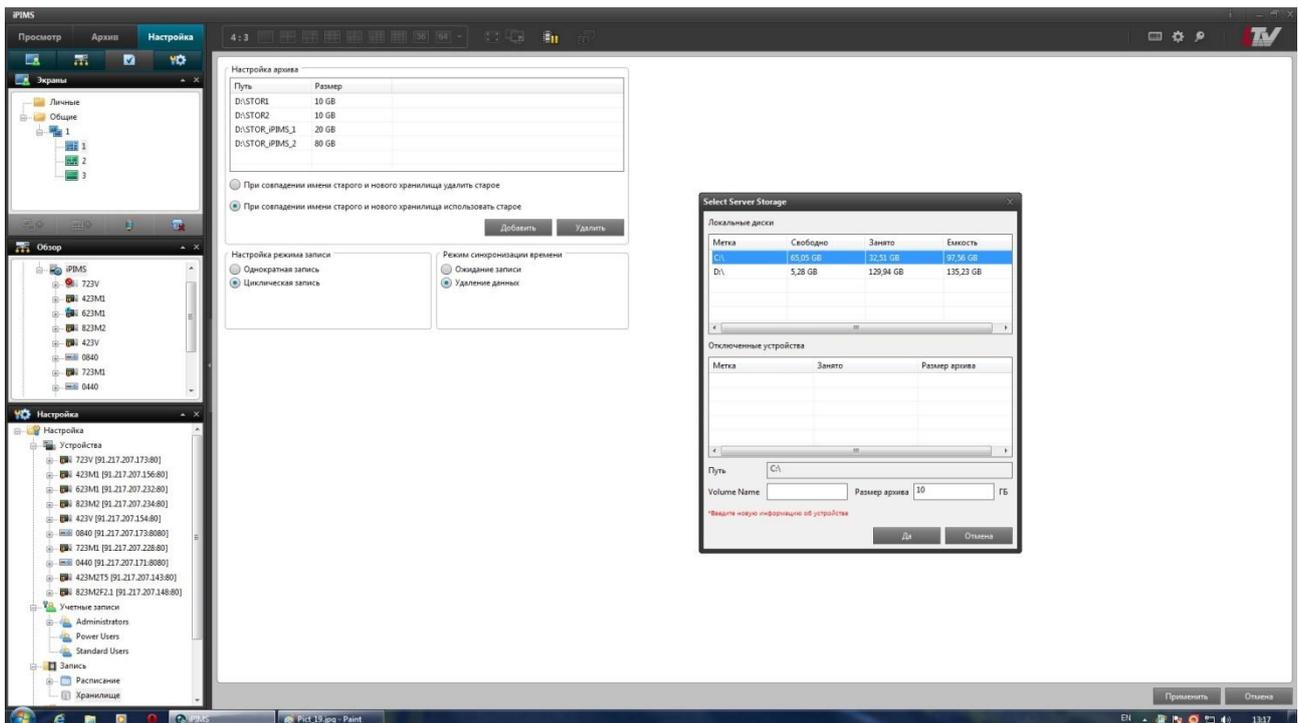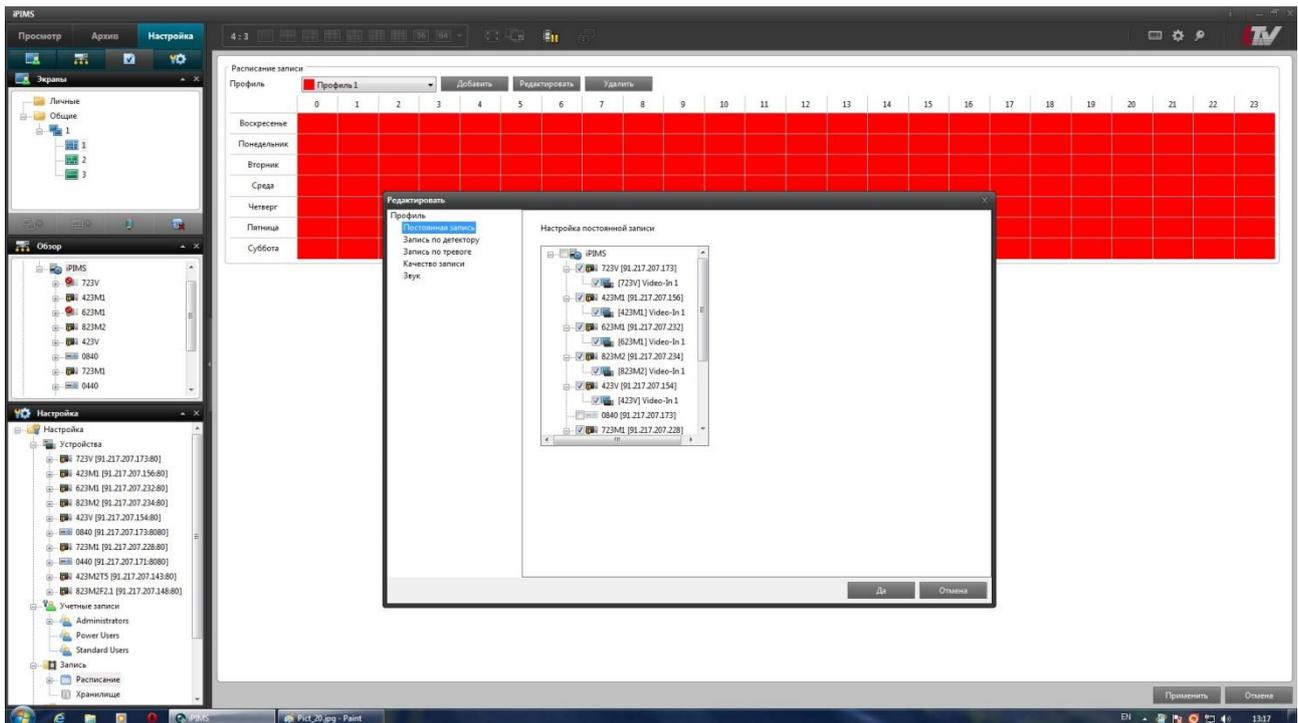


## 2.7. Настраиваем конфигурацию мультиэкранов (дерево «Экраны», кнопки «Добавить группу» и «Добавить экран»).

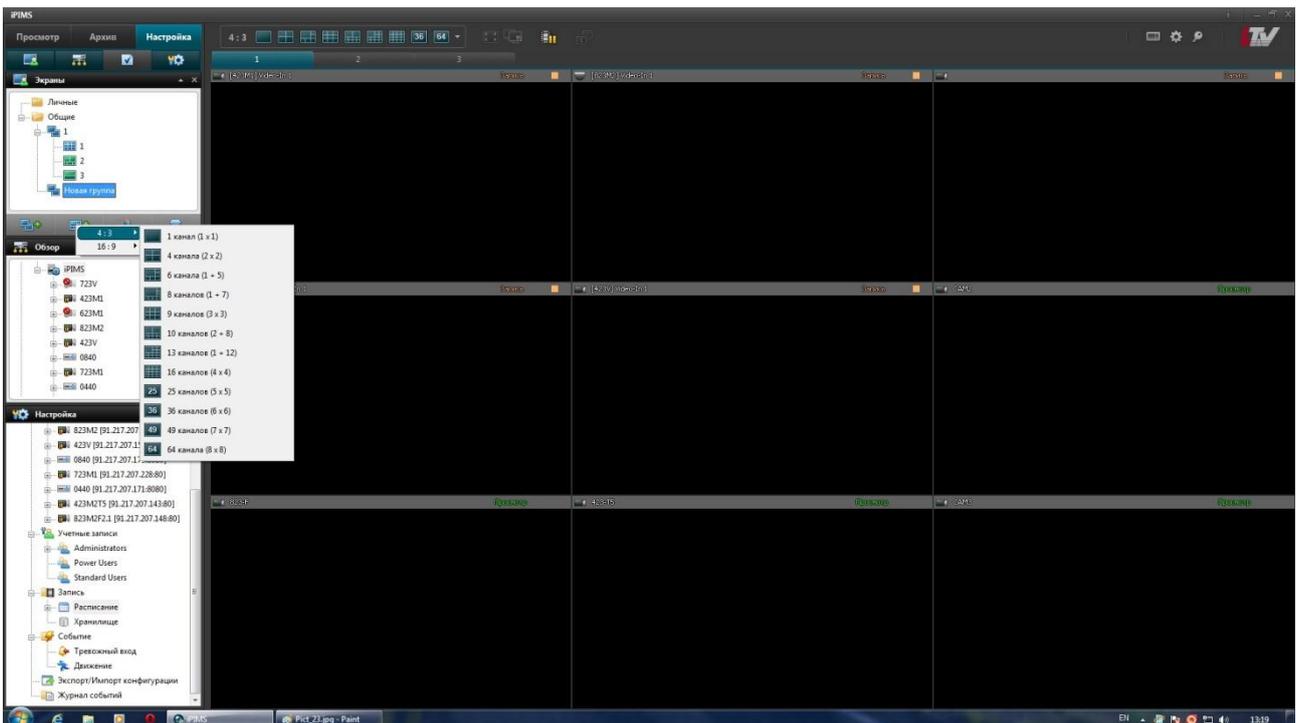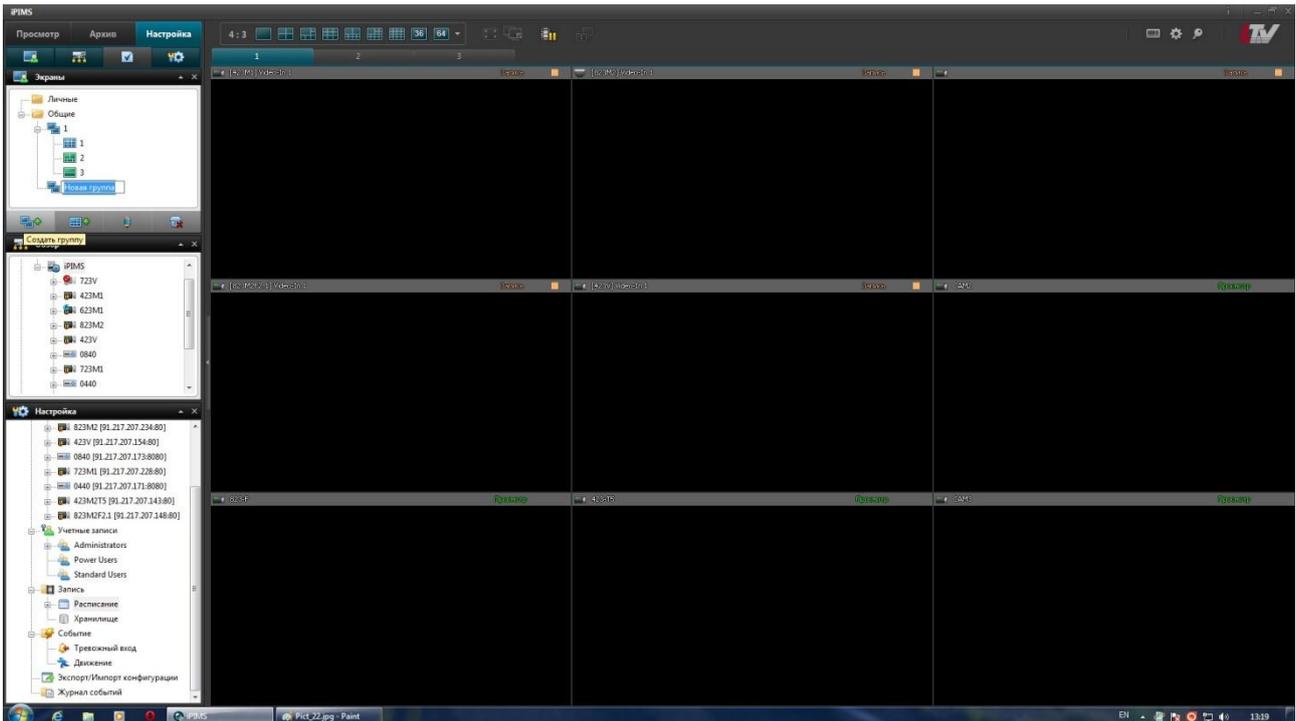

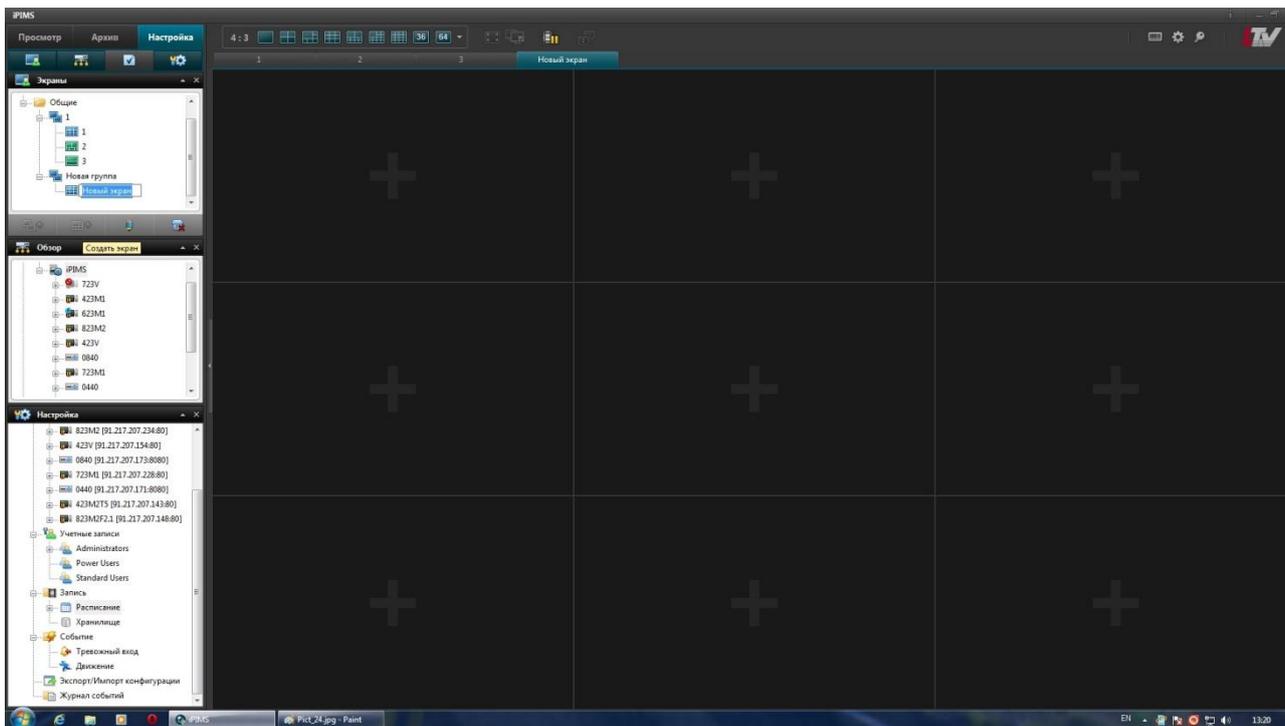

2.8. Из дерева «Обзор» мышью перетаскиваем камеры на выбранные поля мультиэкрана.

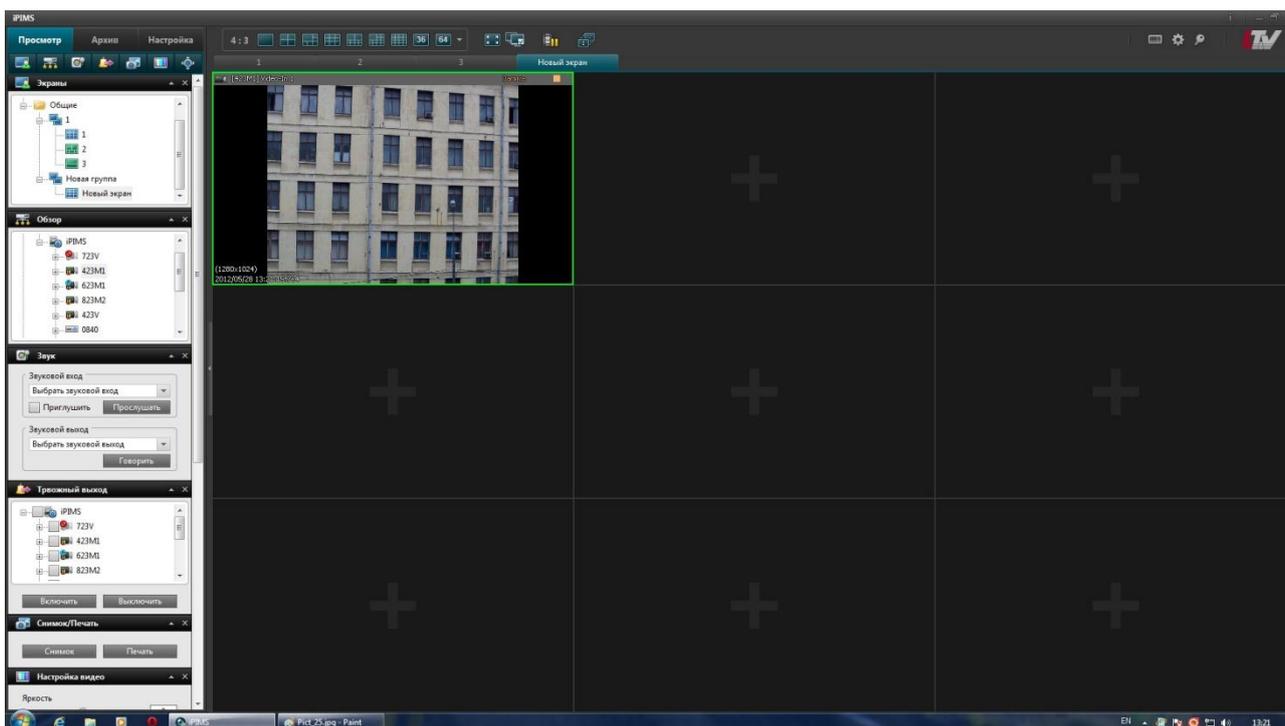

**Настройка завершена.**