iPIMS

Интегрированное программное обеспечение

Краткая инструкция по установке и настройке

Версия 1.0

ООО «ЛУИС+Центр»
www.ltv-cctv.ru

1. Установка

1.1. Распаковываем архив с дистрибутивами. В комплекте с установочным файлом ПО iPIMS_1.0.1541.42.exe также находятся два дистрибутива с плагинами для IP-камер и сетевых видеорегистраторов: DeviceProvider_1.5.0.42.exe и BackendAdapter_LTV_1.0.0.42.exe.

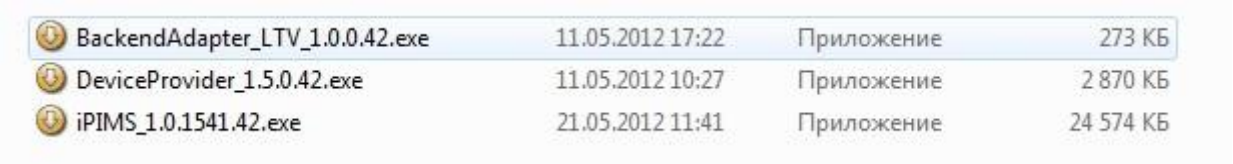

1.2. Запускаем установочный файл iPIMS_1.0.1541.42.exe. Следуем указаниям установщика.

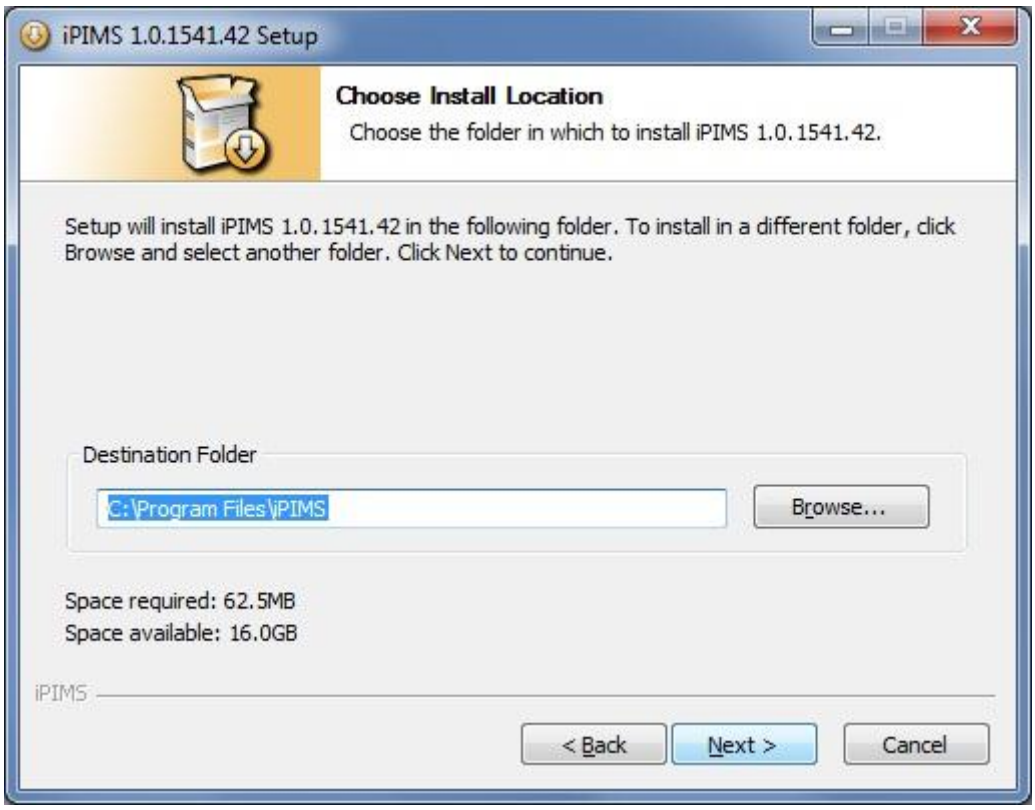

Перед выходом **снимаем** галочку с «Run iPIMS 1.0.1541.42».

1.3. Запускаем установочные файлы плагинов.

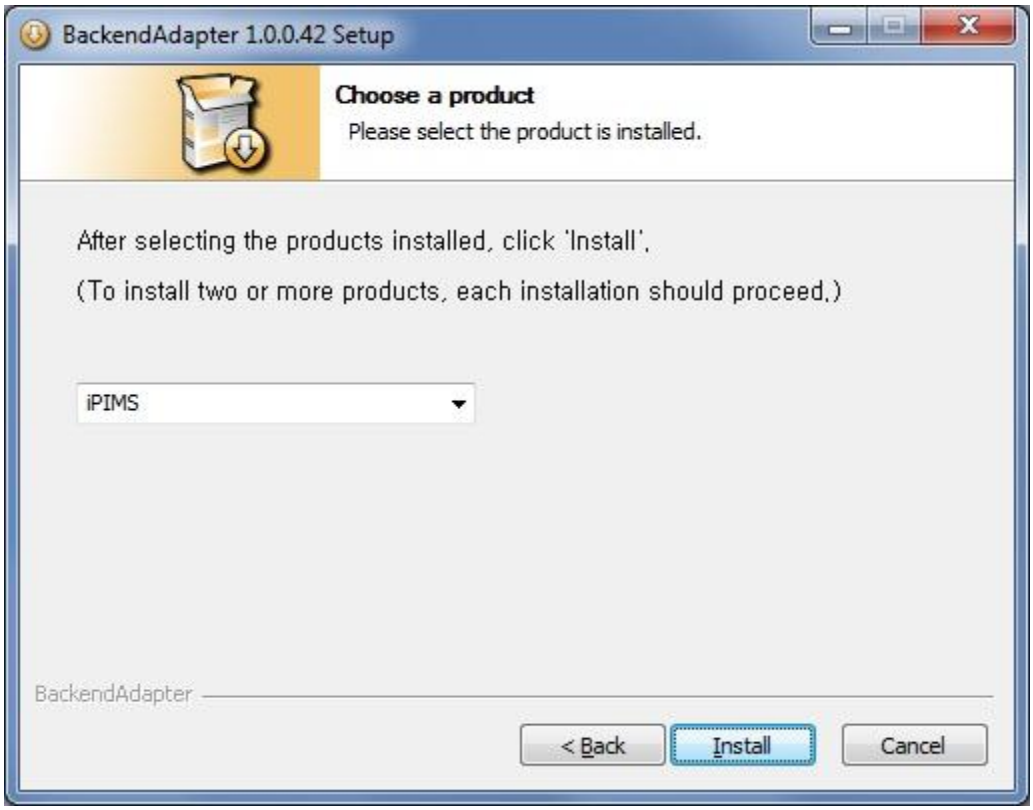

Установка завершена.

2. Настройка

2.1. Запускаем программу (кликаем на ярлычке

).

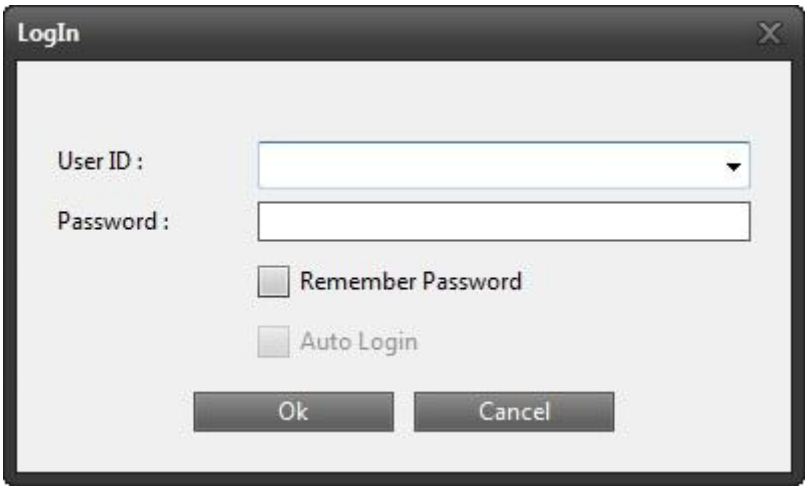

В окне авторизации вводим логин **ADMIN** и пароль **1234**.

2.2. Открывается окно программы. Нажимаем кнопку «Настройки приложения» («Application Option», показана стрелкой).

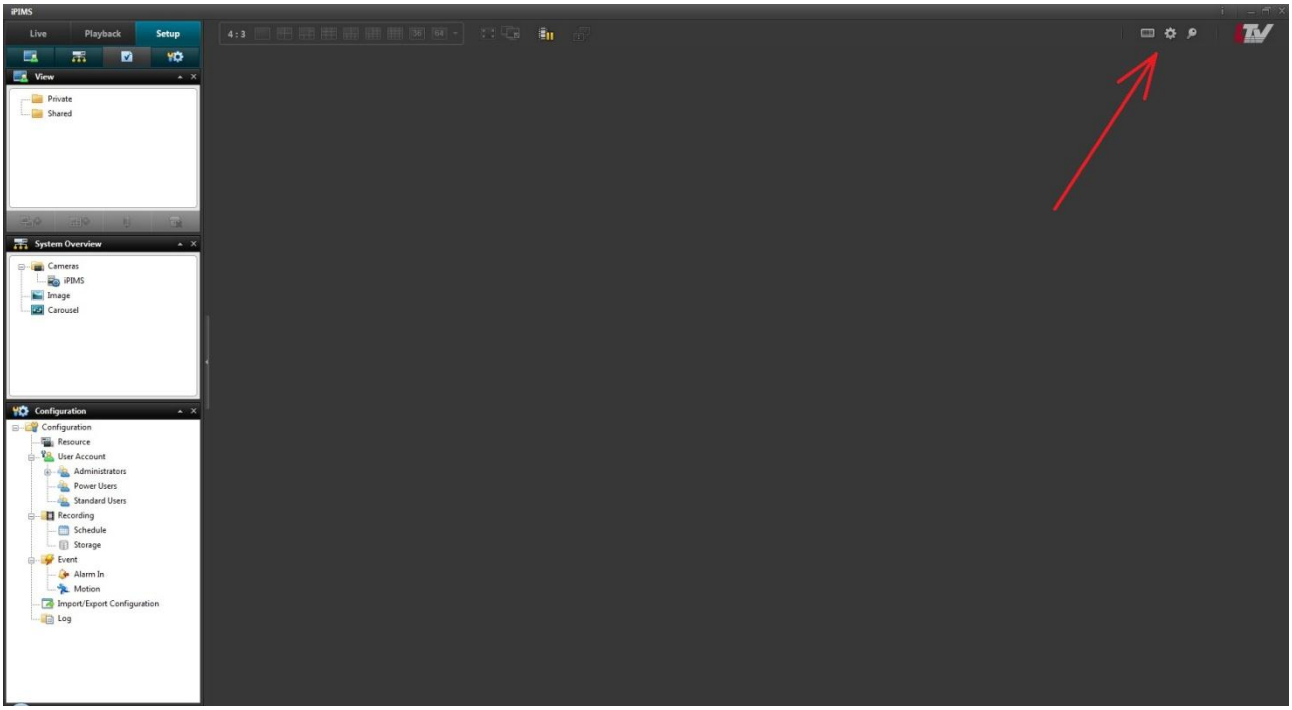

2.3. В окне настроек выбираем русский язык. Нажимаем ОК, перезагружаем программу.

2.4. Открываем закладку «Настройка», в дереве «Настройка» выбираем пункт «Устройства».

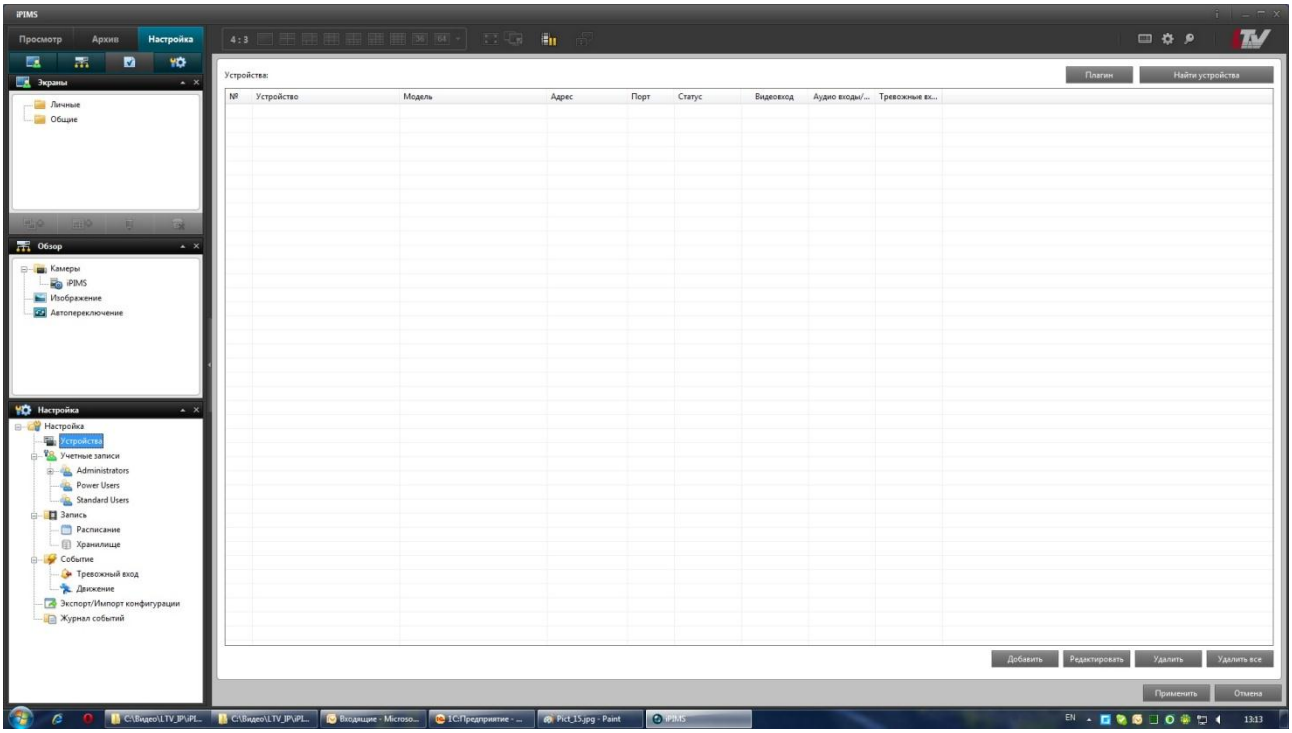

2.5. Добавляем IP-устройства, используя автопоиск (кнопка «Найти устройства») или вручную (кнопка «Добавить»). В окнах «Редактировать» и «Новое устройство» заполняем все поля. После добавления устройств обязательно нажимаем кнопку «Применить».

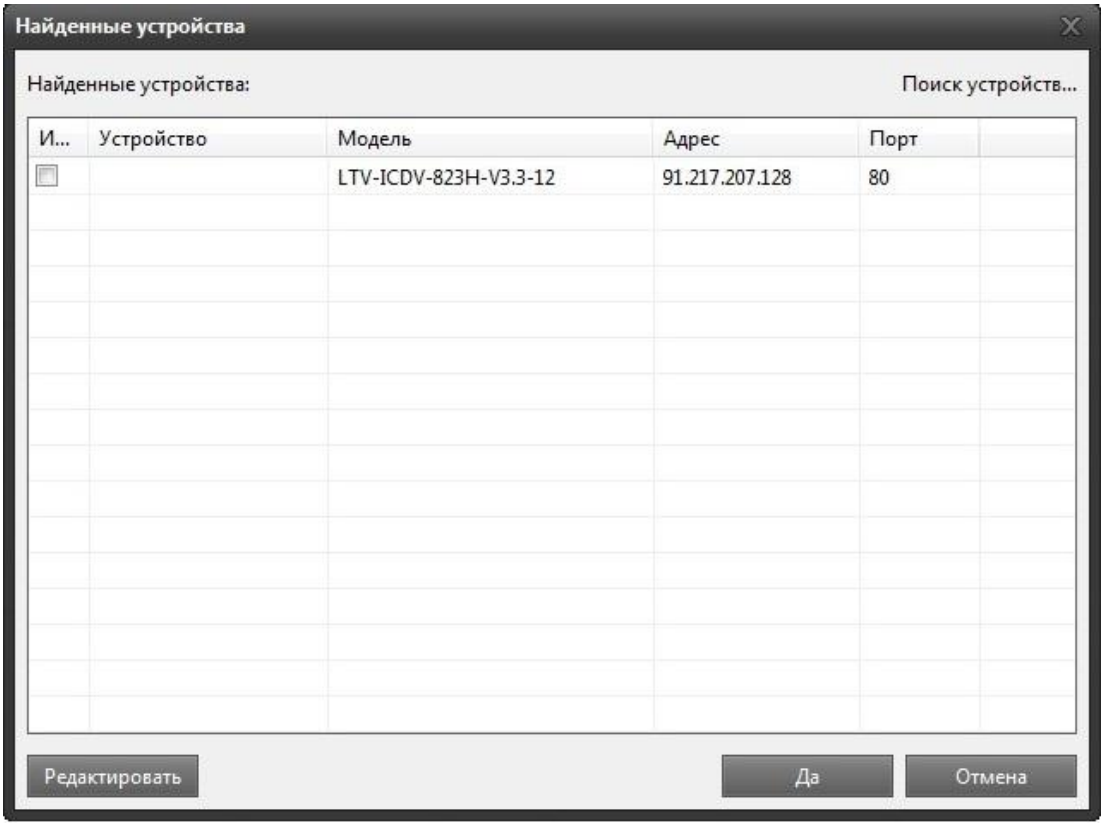

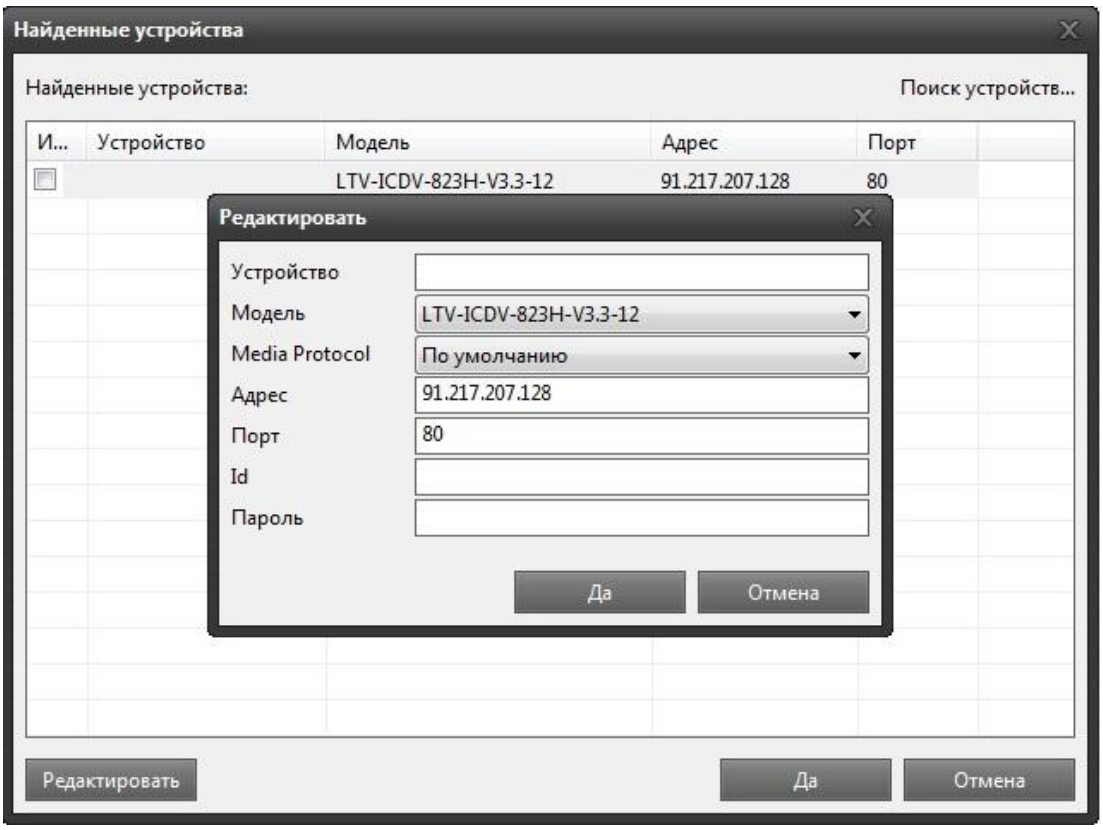
Найденные устройства
Найденные устройства:
Поиск устройств...
И...
Устройство
Модель
Адрес
Порт
LTV-ICDV-823H-V3.3-12
91.217.207.128
80
Редактировать
Устройство
Модель
LTV-ICDV-823H-V3.3-12
Media Protocol
По умолчанию
Адрес
91.217.207.128
Порт
80
Id
Пароль
Да
Отмена
Редактировать
Да
Отмена

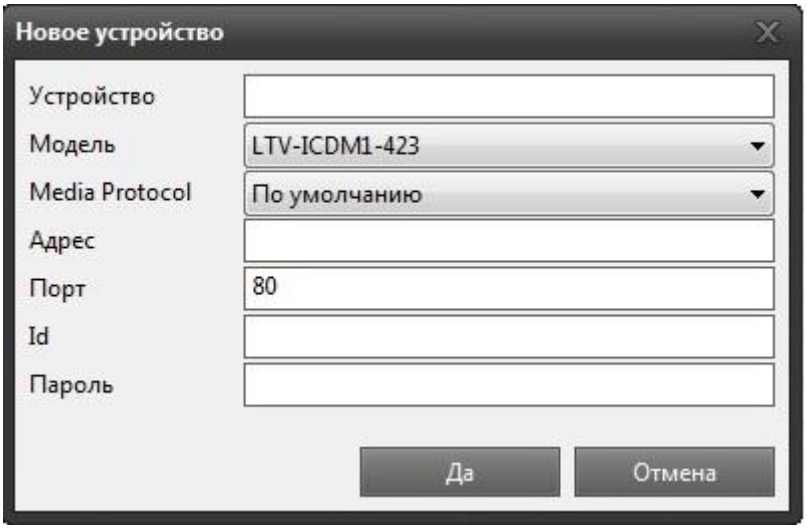
Новое устройство
Устройство
Модель
LTV-ICDM1-423
Media Protocol
По умолчанию
Адрес
Порт
80
Id
Пароль
Да
Отмена

2.6. Настраиваем параметры записи, а также размер и расположение папок архива (дерево «Настройка», пункт «Запись»).

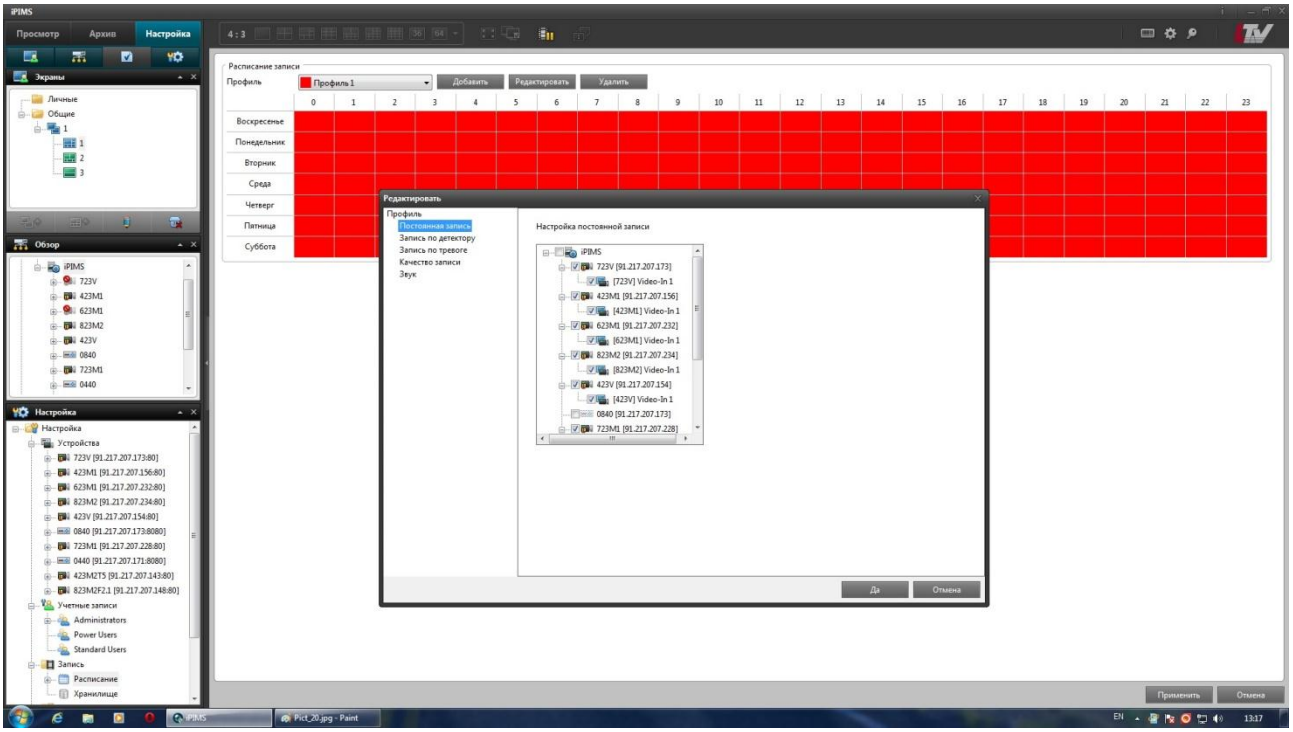

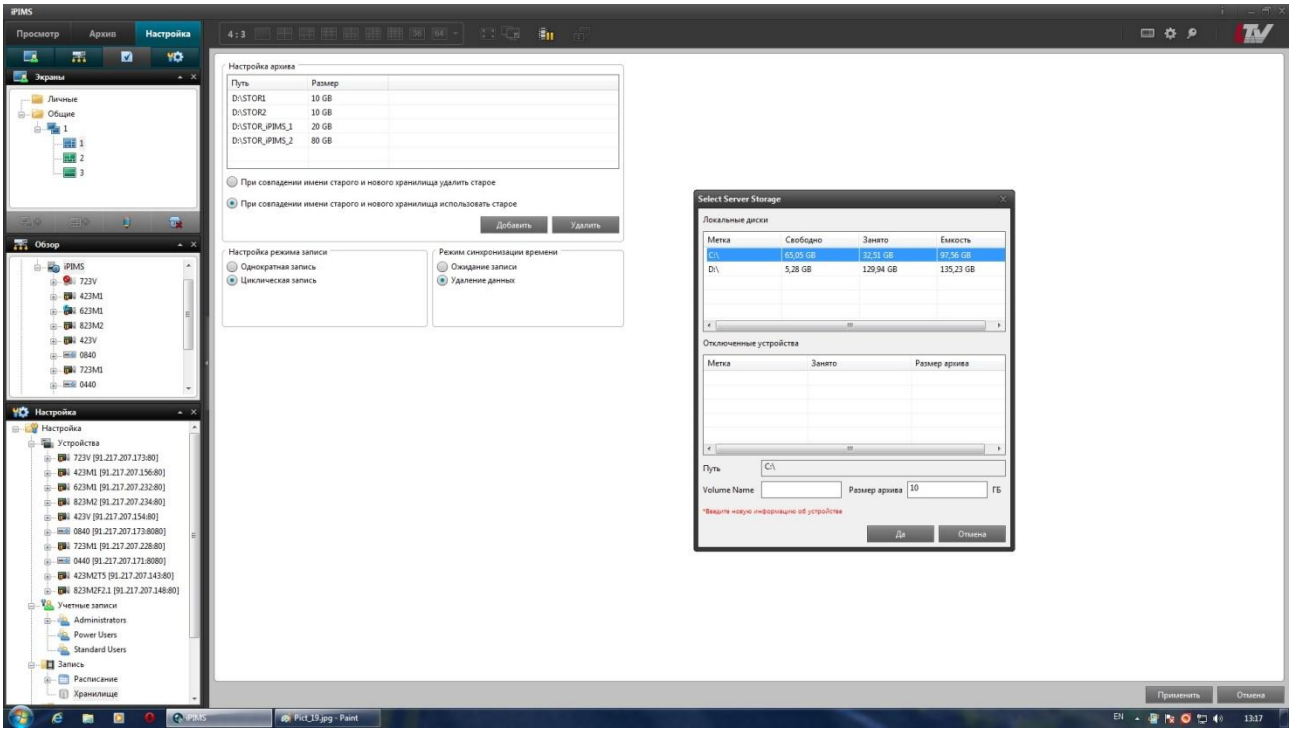

2.7. Настраиваем конфигурацию мультиэкранов (дерево «Экраны», кнопки «Добавить группу» и «Добавить экран»).

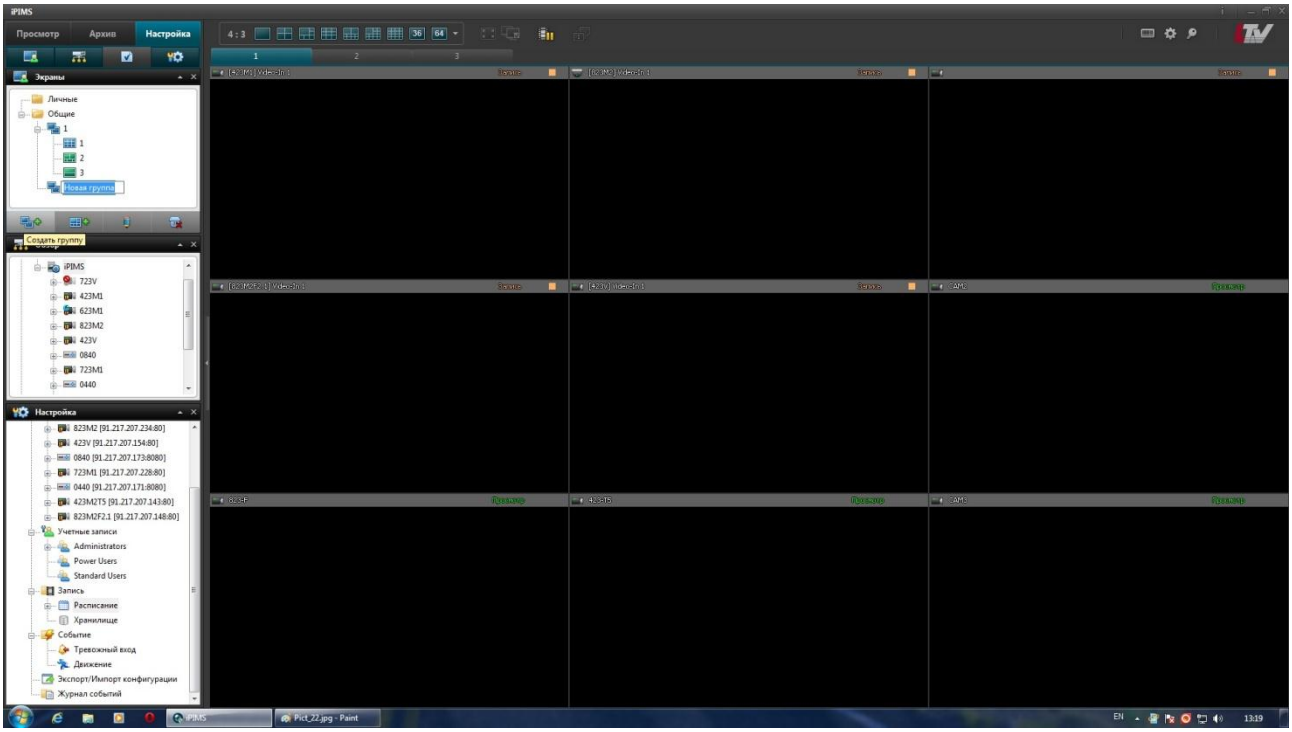

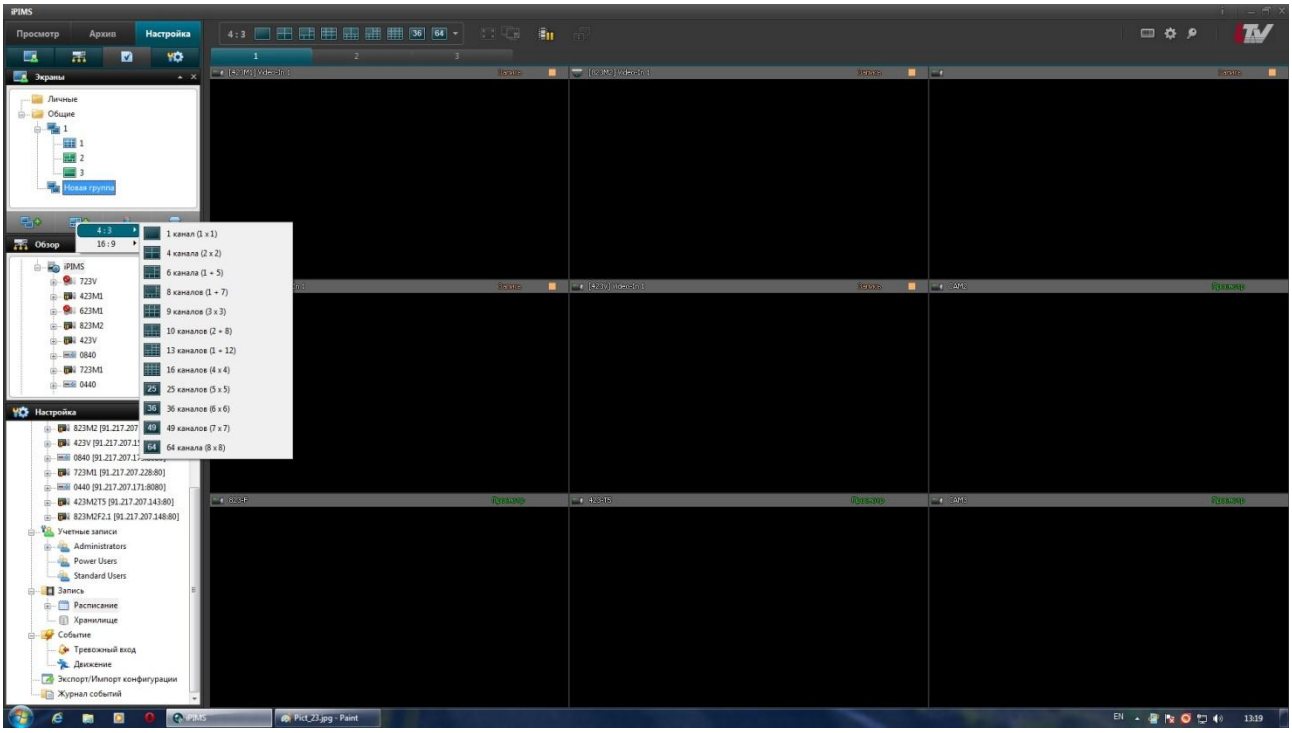

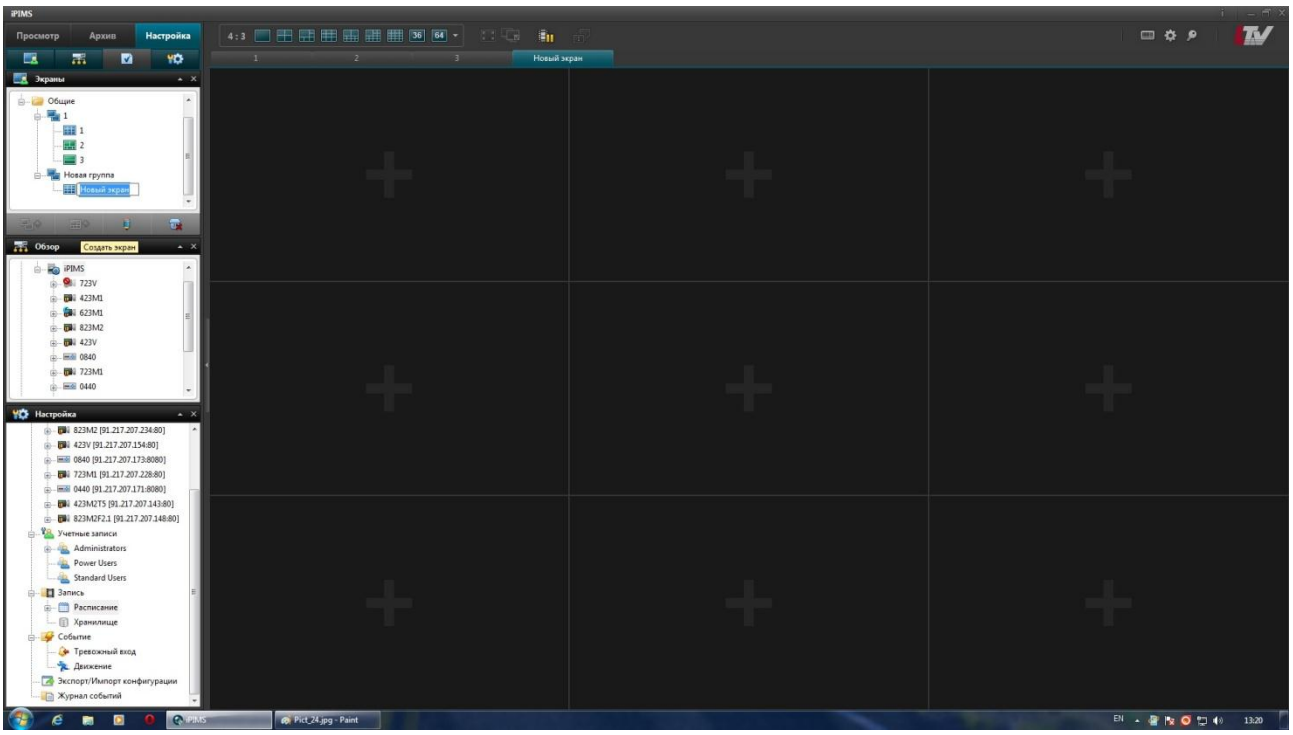

2.8. Из дерева «Обзор» мышью перетаскиваем камеры на выбранные поля мультиэкрана.

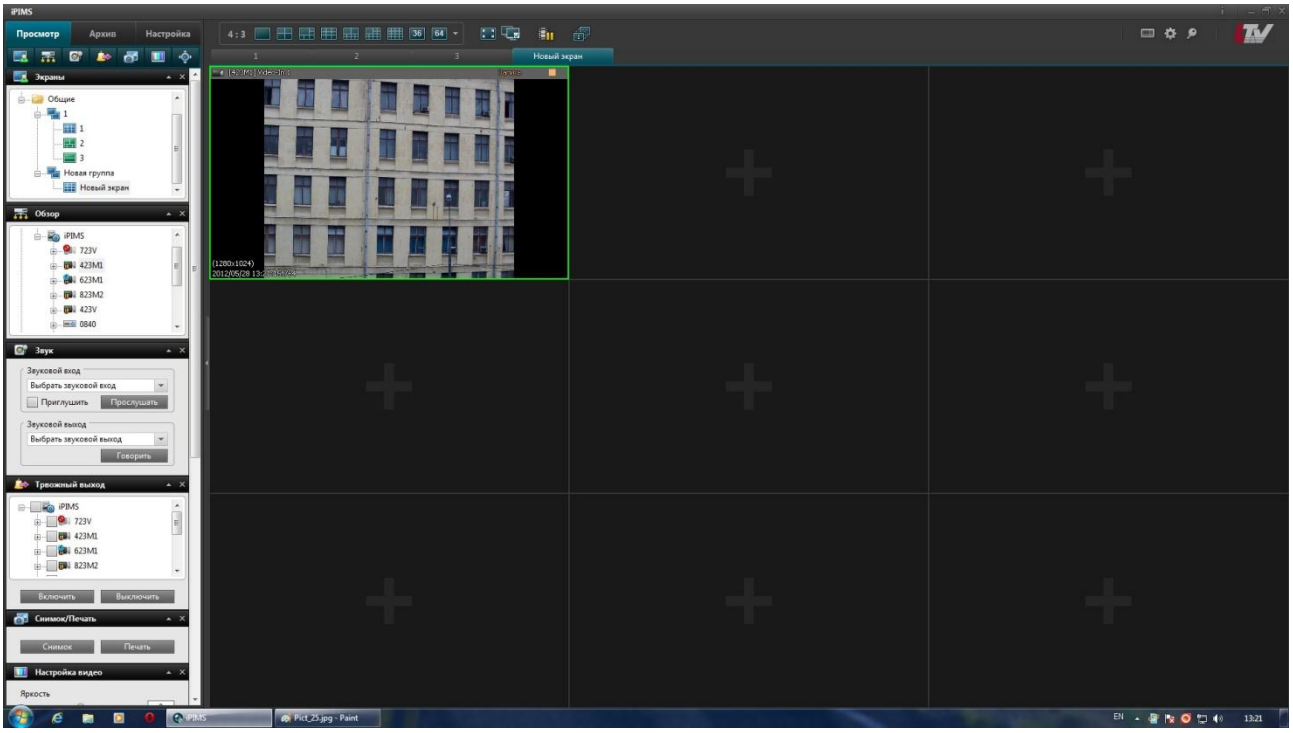

Настройка завершена.