

iPIMS

**Интегрированное программное
обеспечение**



Краткая инструкция по установке и настройке

Версия 1.0



ООО «ЛУИС+Центр»
www.ltv-cctv.ru


1. Установка

- 1.1. Распаковываем архив с дистрибутивами. В комплекте с установочным файлом ПО iPIMS_1.0.1541.42.exe также находятся два дистрибутива с плагинами для IP-камер и сетевых видеорегистраторов: DeviceProvider_1.5.0.42.exe и BackendAdapter_LTV_1.0.0.42.exe.

 BackendAdapter_LTV_1.0.0.42.exe	11.05.2012 17:22	Приложение	273 КБ
 DeviceProvider_1.5.0.42.exe	11.05.2012 10:27	Приложение	2 870 КБ
 iPIMS_1.0.1541.42.exe	21.05.2012 11:41	Приложение	24 574 КБ

- 1.2. Запускаем установочный файл iPIMS_1.0.1541.42.exe. Следуем указаниям установщика.




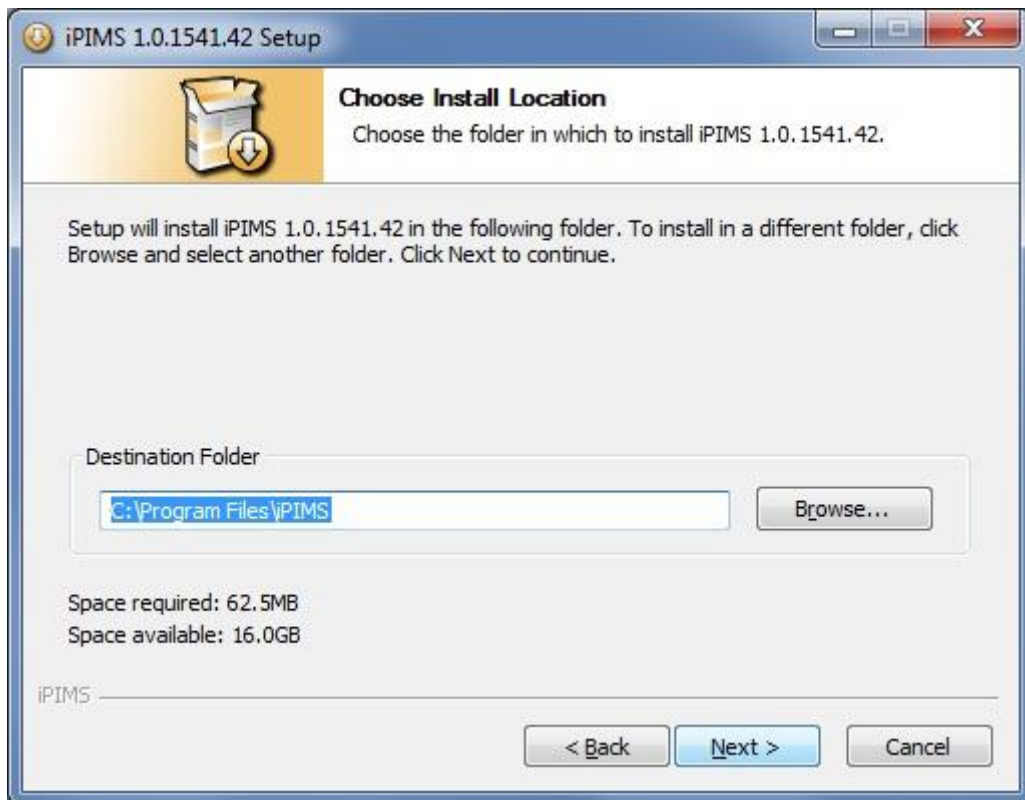

Перед выходом **снимаем** галочку с «Run iPIMS 1.0.1541.42».

1.3. Запускаем установочные файлы плагинов.



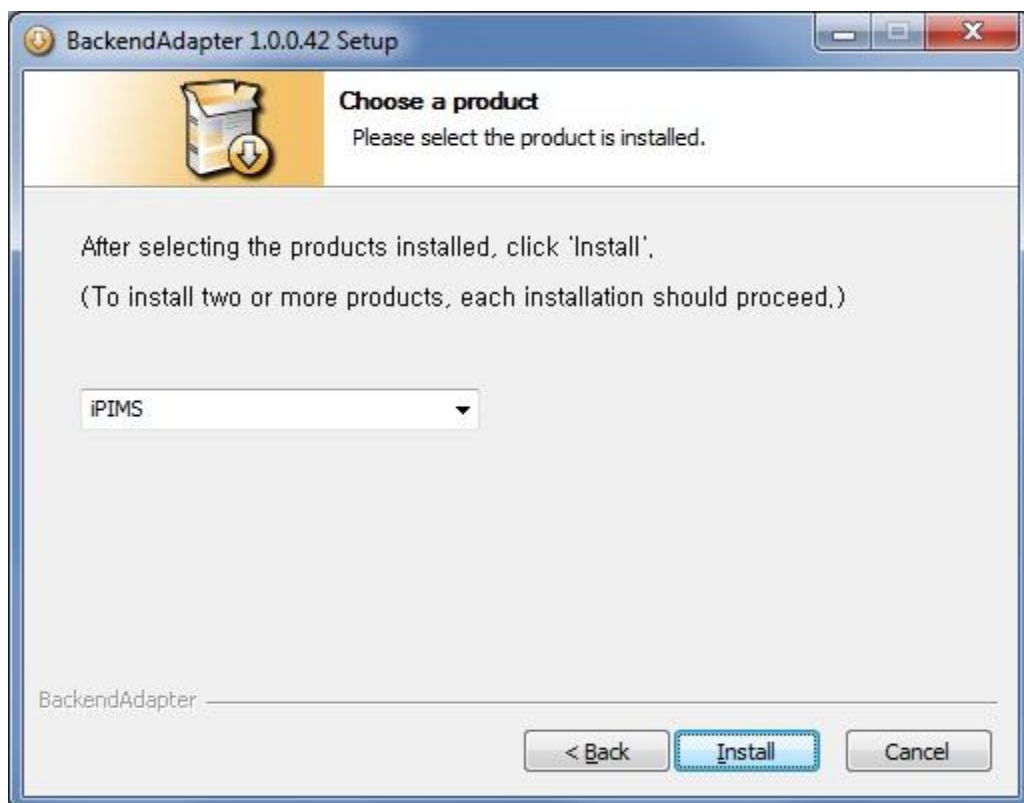

Установка завершена.

2. Настройка



2.1. Запускаем программу (кликаем на ярлычке).

LogIn

User ID :

Password :

☐ Remember Password

☐ Auto Login

Ok Cancel

В окне авторизации вводим логин **ADMIN** и пароль **1234**.

LogIn

User ID :


Password :

☒ Remember Password


☐ Auto Login

Ok Cancel


2.2. Открывается окно программы. Нажимаем кнопку «Настройки приложения» («Application Option», показана стрелкой).

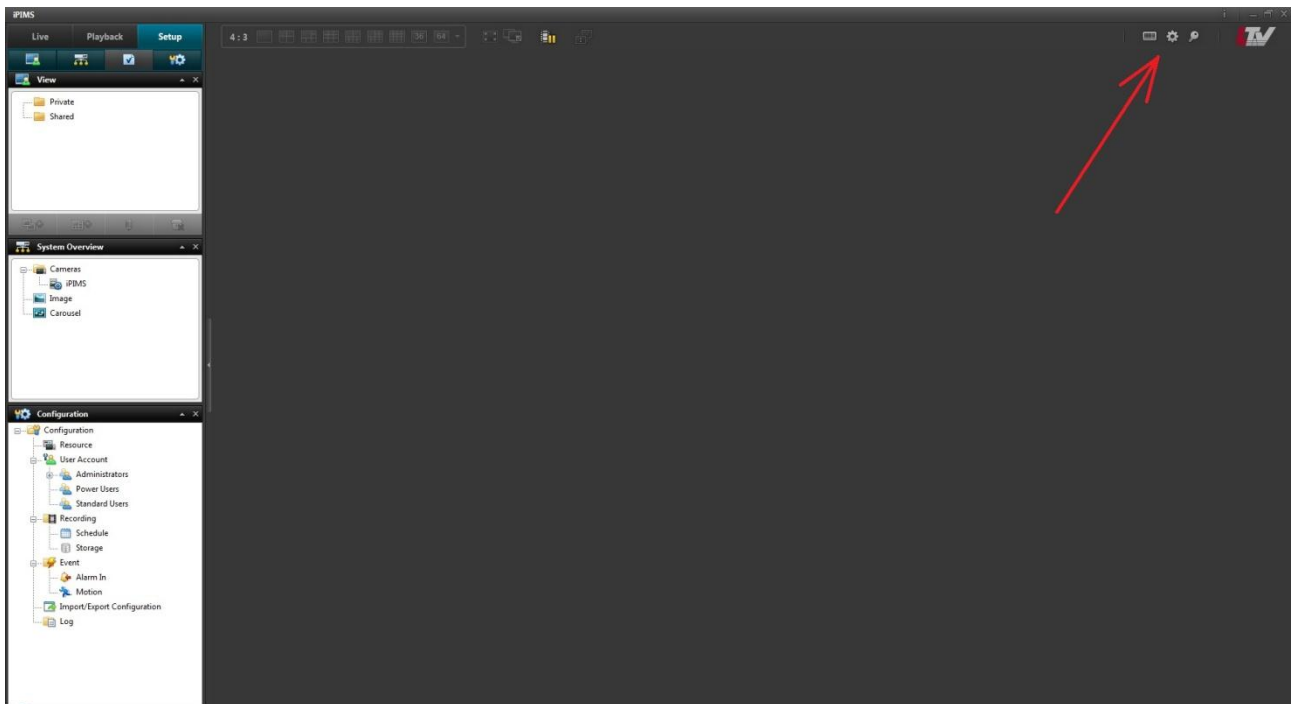


2.3. В окне настроек выбираем русский язык. Нажимаем ОК, перезагружаем программу.


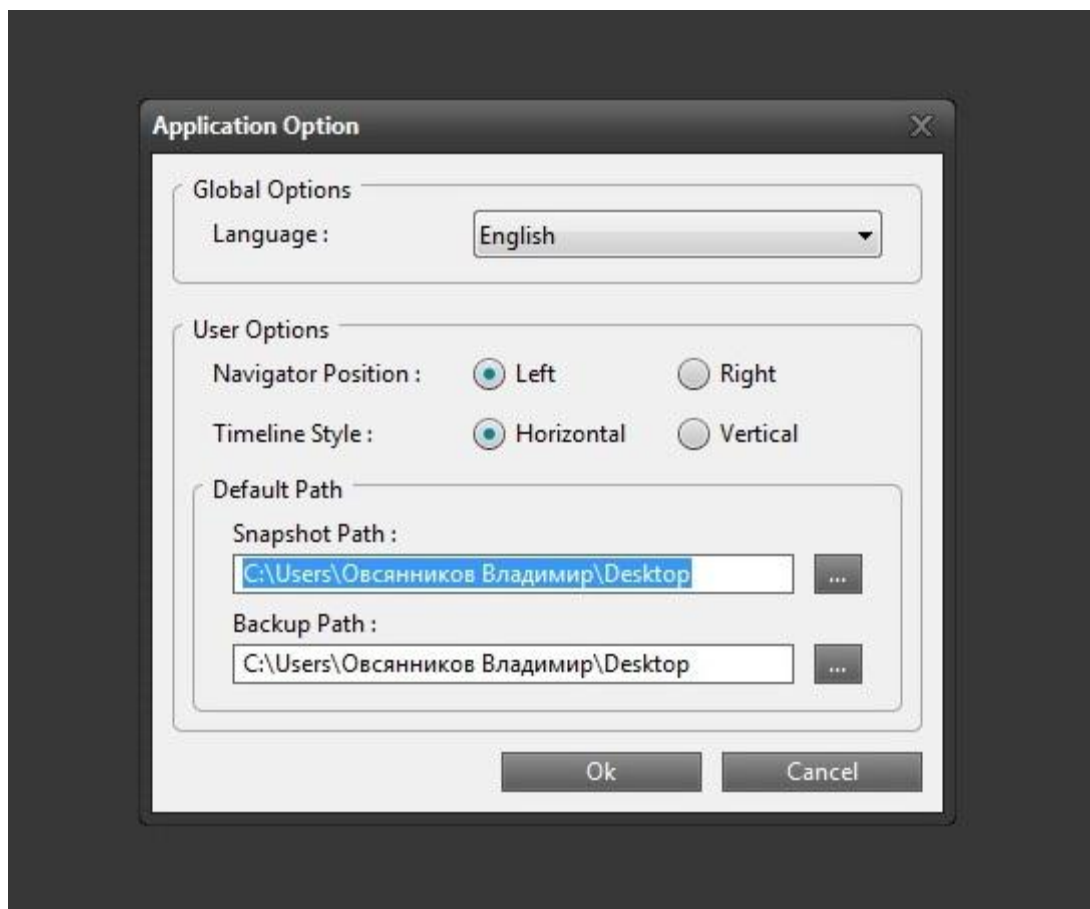


2.4. Открываем закладку «Настройка», в дереве «Настройка» выбираем пункт «Устройства».


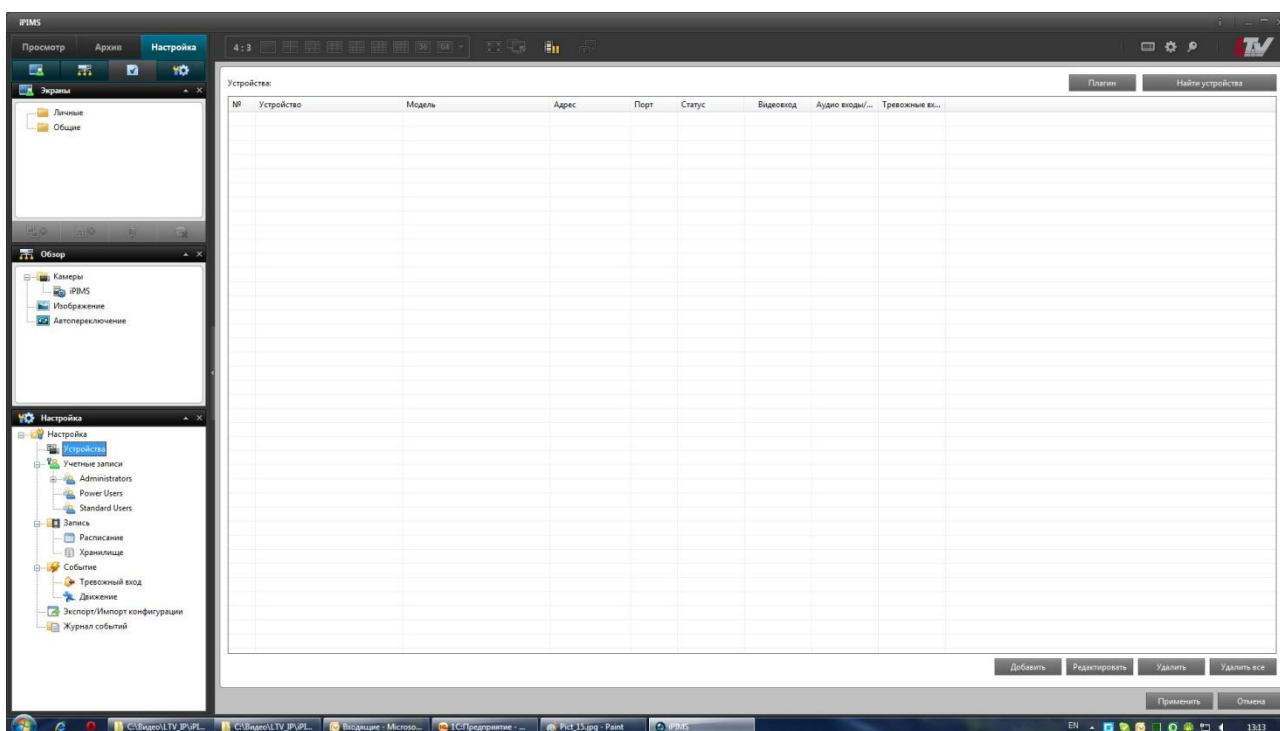


2.5. Добавляем IP-устройства, используя автопоиск (кнопка «Найти устройства») или ручную (кнопка «Добавить»). В окнах «Редактировать» и «Новое устройство» заполняем все поля. После добавления устройств обязательно нажимаем кнопку «Применить».


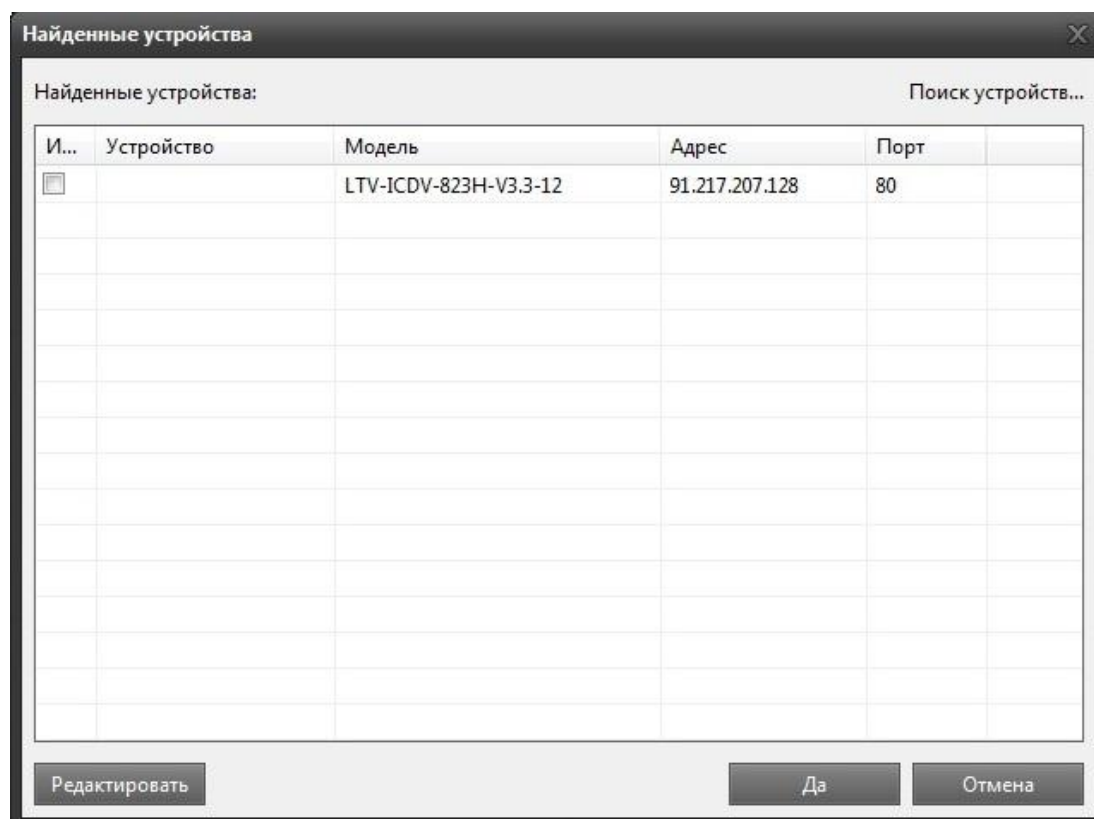


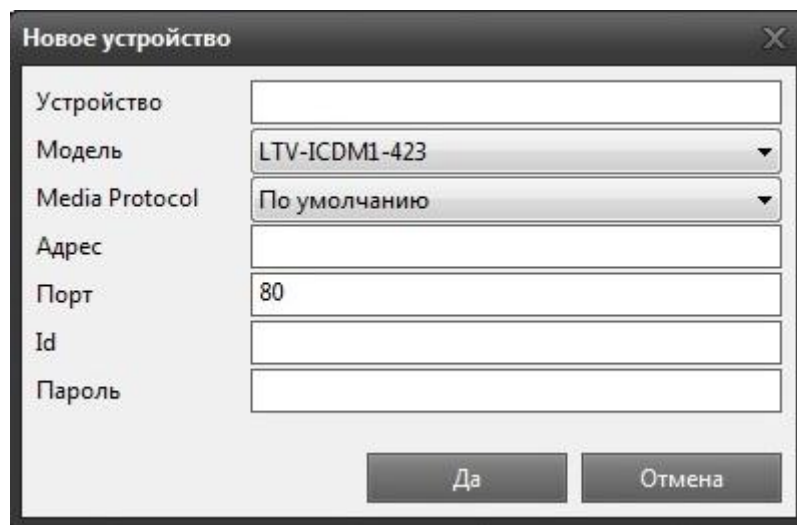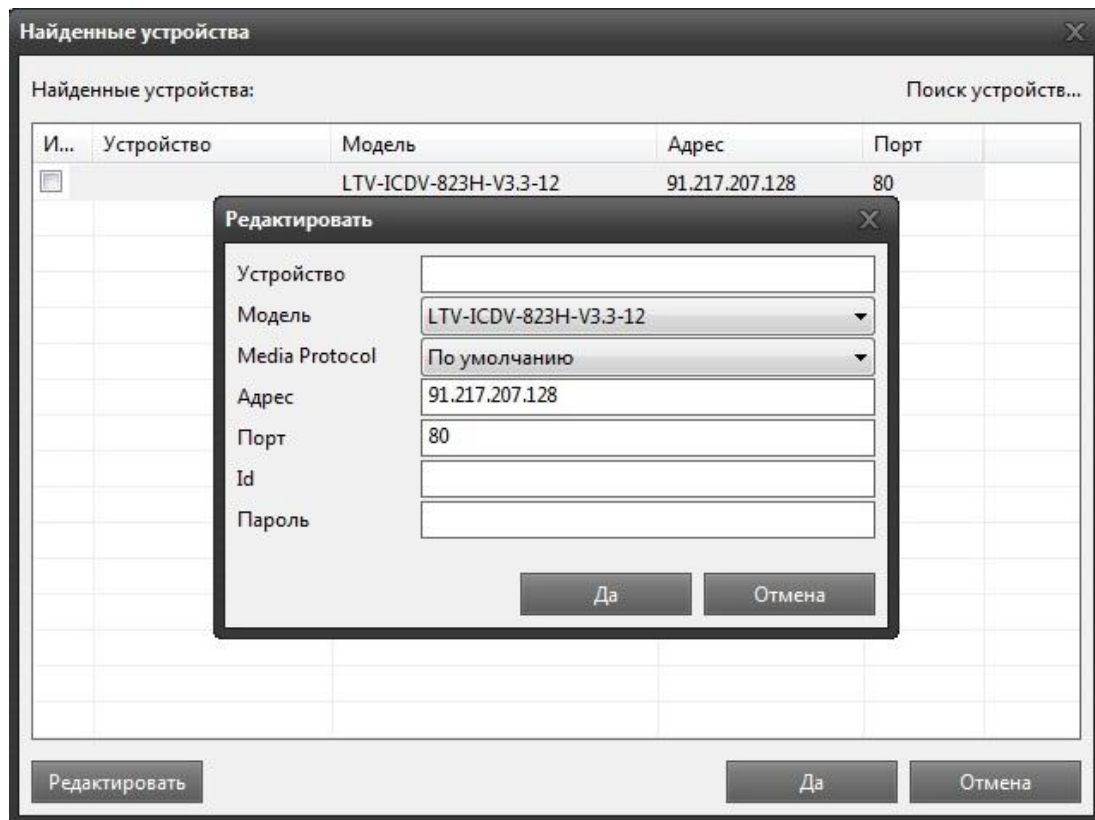


2.6. Настраиваем параметры записи, а также размер и расположение папок архива (дерево «Настройка», пункт «Запись»).

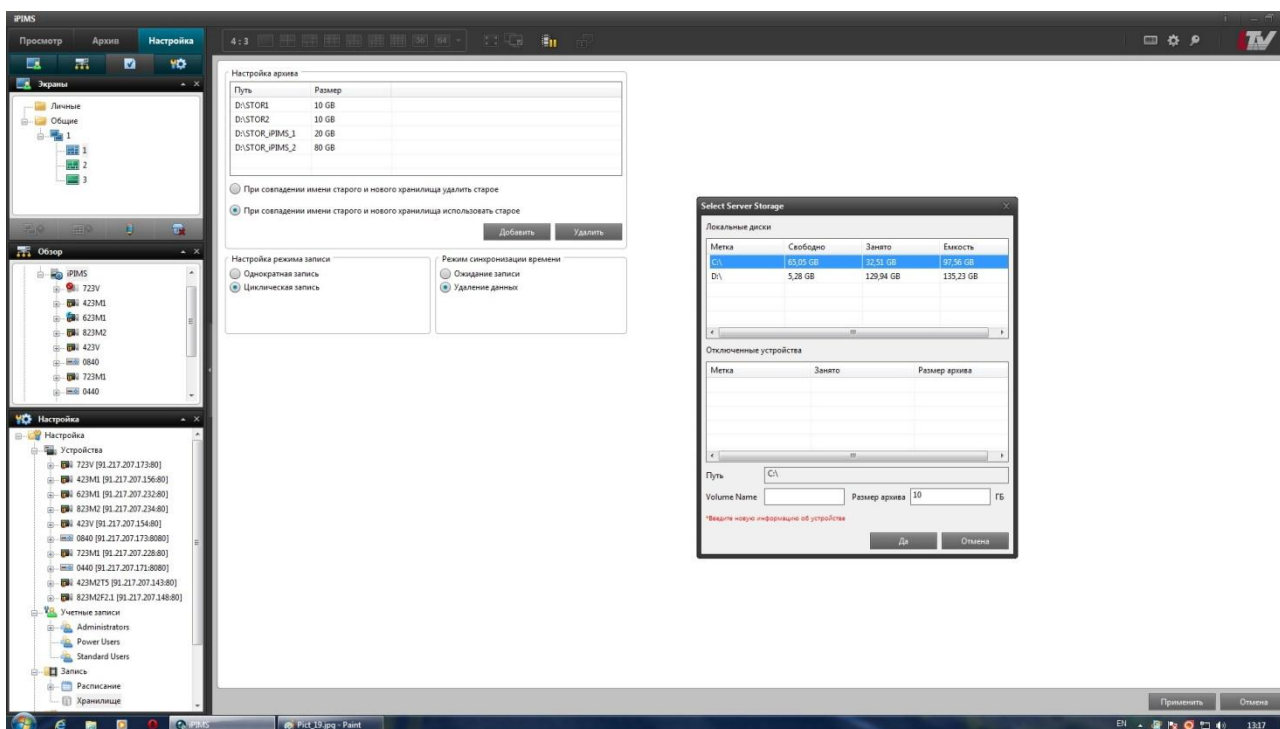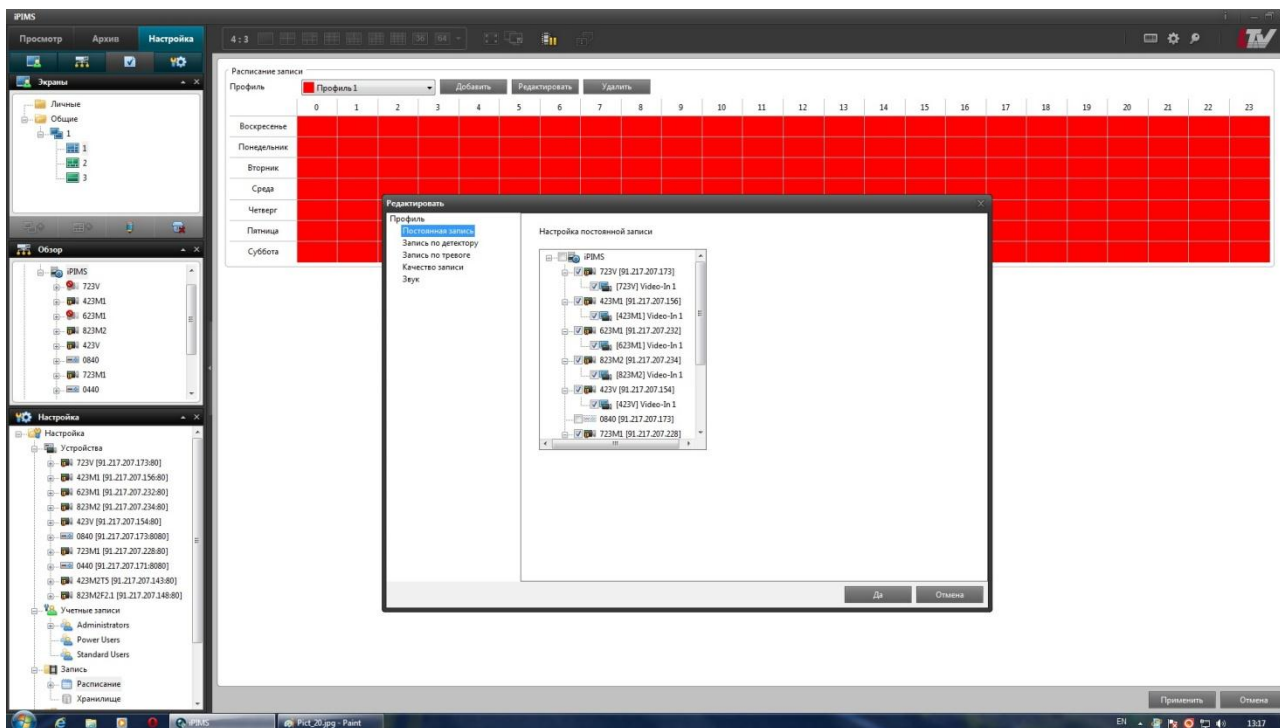


2.7. Настраиваем конфигурацию мультиэкранов (дерево «Экраны», кнопки «Добавить группу» и «Добавить экран»).

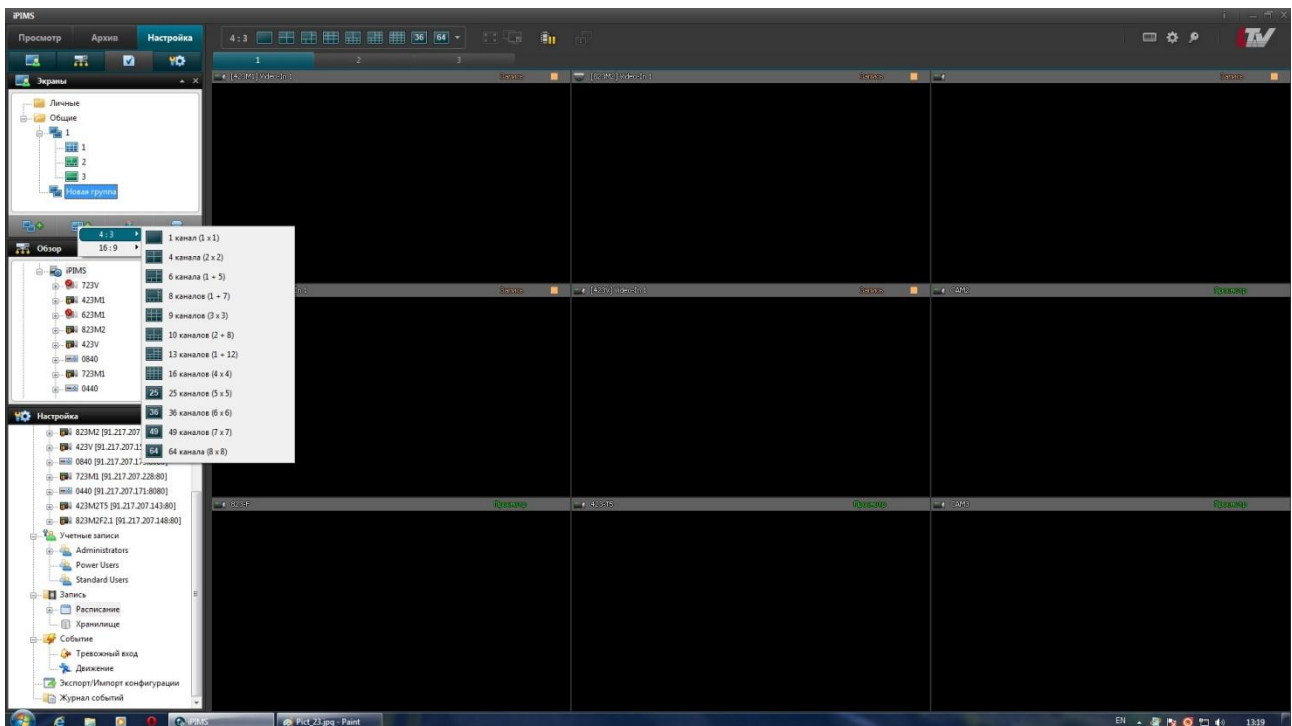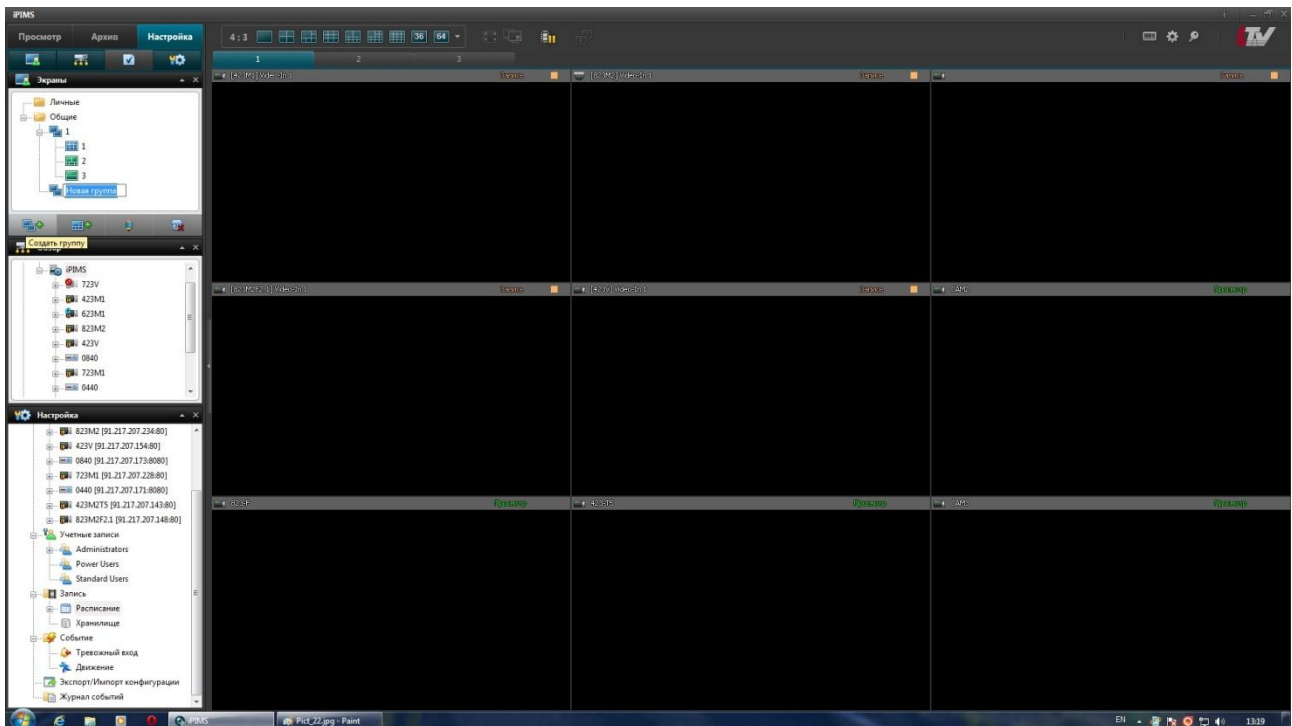

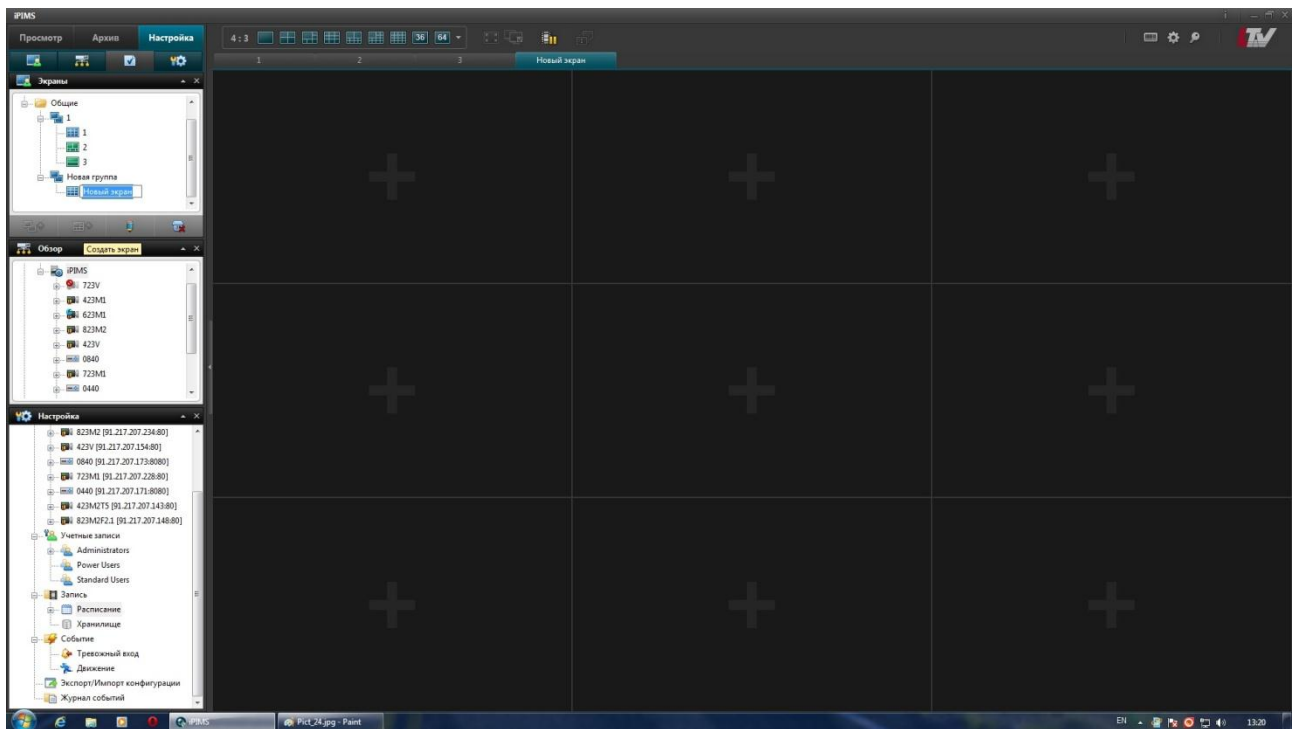

2.8. Из дерева «Обзор» мышью перетаскиваем камеры на выбранные поля мультиэкрана.

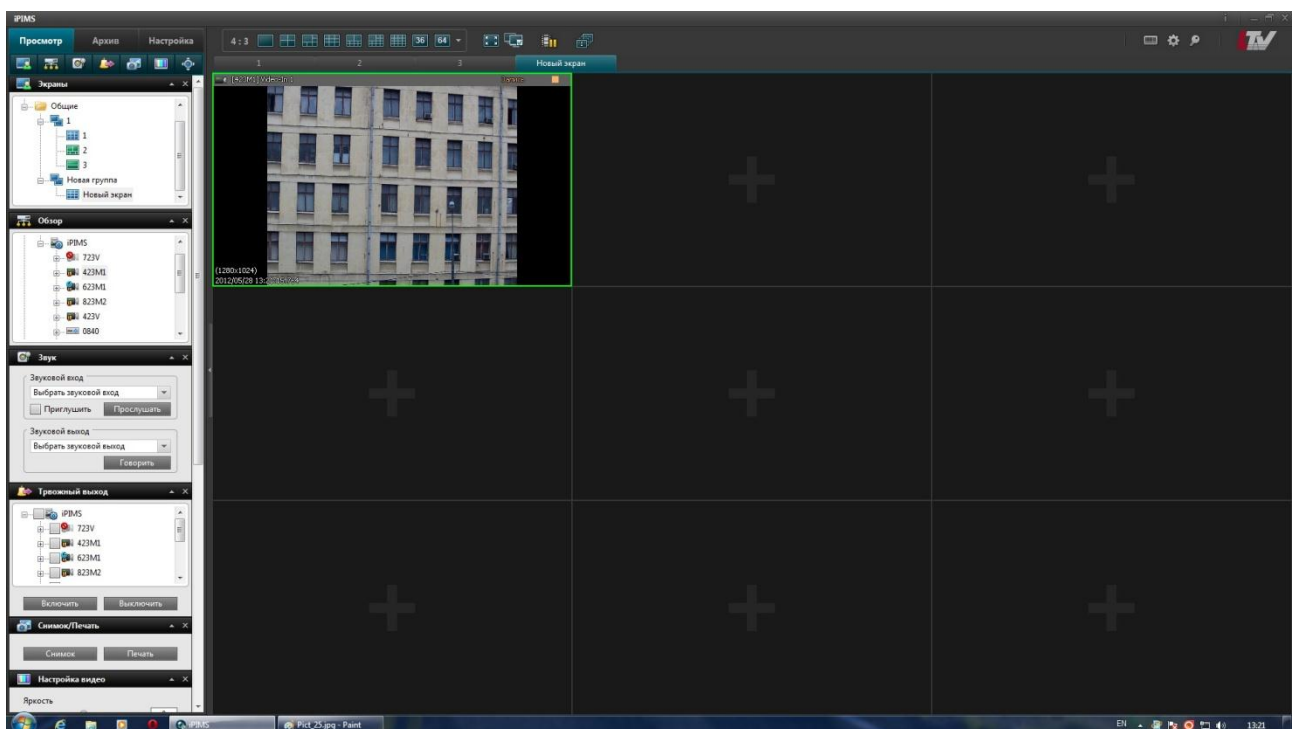

Настройка завершена.